



## Technický list výrobku


Tubulární hliníkové svítidlo

Vestavný downlight MODUS PARD700, LED 830, hlubokozářič 35°, černý, IP40

Kód: PARD700N3C/ND

EAN: 8596099107673

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D

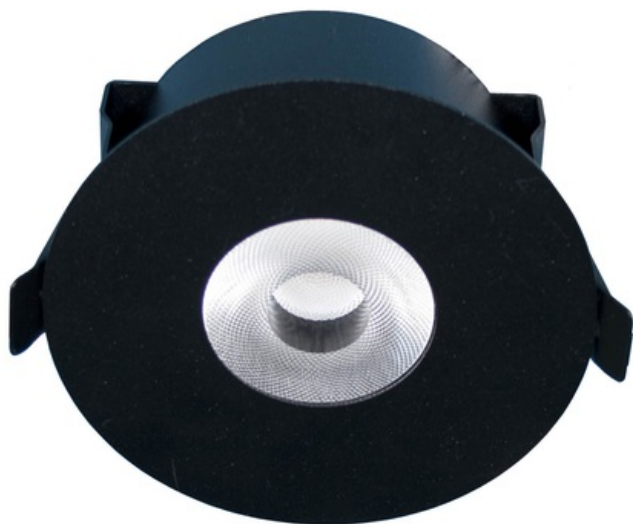

### Vlastnosti svítidla

|                              |                         |                           |                   |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Kategorie produktu:          | Downlighty a světlomety | Světelný tok (lm):        | 750               |
| Příkon svítidla (W):         | 7                       | Účinnost svítidla (lm/W): | 107               |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000                   | Stupen krytí IP:          | IP40              |
| Barva korpusu:               | Černá                   | Povrchová úprava:         | Práškové lakování |
| Materiál korpusu:            | Hliník                  |                           |                   |
| Vestavná montáž:             | Ano                     |                           |                   |
| Vyrobeno v České republice:  | Ano                     |                           |                   |

### Světelný zdroj

|                         |                                                              |                              |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Typ zdroje:             | LED                                                          | Barva světla (K):            | 3000  |
| Index podání barev CRI: | 80-89                                                        | Binning (McAdam):            | SDCM3 |
| Vyměnitelnost:          | Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver |                              |       |
| Kód světelného zdroje:  | 224060401                                                    | Třída energetické účinnosti: | D     |

### Optický systém

|                |       |                    |            |
|----------------|-------|--------------------|------------|
| Výstup světla: | Přímé | Distribuce světla: | Symetrické |
|----------------|-------|--------------------|------------|

**Rozměry**

|                              |     |                       |     |
|------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| Vnější průměr (mm):          | 125 | Výška/Hloubka (mm):   | 54  |
| Vestavná výška/hloubka (mm): | 54  | Vestavný průměr (mm): | 110 |
| Hmotnost (kg):               | 0,6 |                       |     |

**Elektrické vlastnosti**

|                             |                            |                       |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Třída ochrany:              | I                          | Typ napětí:           | AC        |
| Typ předřadného systému:    | LED driver proudově řízený | Nominální napětí (V): | 220...240 |
| Včetně předřadného systému: | Ano                        | Nestmívatelné:        | Ano       |