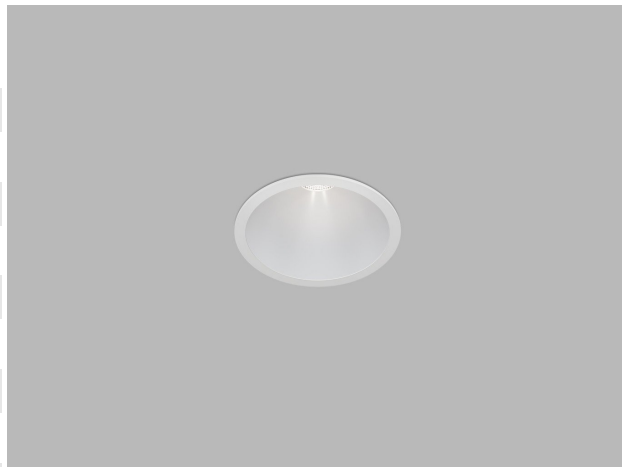


Objednací číslo: LED2 2561151**LED2 Zápustné svítidlo NINO M, W 9W
3000K/3500K/4000K UGR bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	85
Třída ochrany	II
Úhel záření	36°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	300g
Energetická účinnost	G
Index podání barev	90
Průměr v mm	81
UGR	<19
Ochrana IP	IP54
Světelný tok	630lm
Teplota barvy světla	3000/3500/4000K
Barva světla	nastavitelná bílá (CCT)
Max. příkon světelného zdroje	9W
Výkon	9W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Montážní otvor v mm	75
Proudové zatížení	200mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	bílá
Kolekce	NINO
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	6

**POPIS PRODUKTU:****LED2 NINO M - Zápustné designové svítidlo s vysokou variabilitou**

LED2 NINO M je exkluzivní zápustné bodové svítidlo, které přináší špičkový výkon a čistý minimalistický vzhled do moderních interiérů. Toto svítidlo je určeno pro montáž do stropu v obytných i komerčních prostorech a vyniká vysokou variabilitou světelné teploty i možností barevného přizpůsobení.

Výjimečné vlastnosti a použití

- **Všestranné využití:** Ideální pro chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepce či pracovní místa – jako hlavní i akcentační osvětlení.
- **Odolnost a kvalita:** Svítidlo je vyrobeno z hliníku v kombinaci s polykarbonátem, což zajišťuje dlouhou životnost a vysokou mechanickou odolnost.
- **Vysoký index podání barev (CRI > 90):** Skvěle vykresluje barvy a je tak vhodný i pro náročné interiéry s důrazem na atmosféru a vzhled.
- **Nastavitelná teplota chromatičnosti:** Možnost volby mezi 3000 K, 3500 K a 4000 K umožňuje přizpůsobit osvětlení přesně vašim potřebám a charakteru prostoru.
- **Nízký index oslnění (UGR < 19):** Maximální vizuální komfort i při delším pobytu v místnosti.
- **Vysoká ochrana proti vlhkosti (IP54):** Vhodné i do prostor se zvýšenou vlhkostí, například koupelny či vstupní haly.
- **Příslušenství:** Možnost dokoupení reflektoru ve dvou barvách a nouzového modulu pro vyšší bezpečnost (Emergency kit SKU: LED2 6590100).

Technické parametry

- **Materiál:** Hliník, polykarbonát
- **Povrchová úprava:** Bílá RAL 9003
- **Rozměry:** Průměr 81 mm, výška 85 mm
- **Montážní otvor:** 75 mm
- **Příkon:** 9 W
- **Světelný tok:** 630 lm
- **Vyzařovací úhel:** 36°
- **Ovládání:** Zapnuto / Vypnuto (ON/OFF)
- **Napájení:** 220–240 V AC, 50–60 Hz
- **Hmotnost:** 0,2 kg
- **EAN:** 8585054442614

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Doporučení interiérového designéra

Pokud hledáte esteticky čisté a funkčně dokonalé řešení pro moderní interiér s důrazem na kvalitu světla a dlouhou životnost, LED2 NINO M splní i ty nejnáročnější požadavky. Doporučujeme kombinovat více svítidel pro rovnoměrné osvětlení větších prostor, případně využít možnost akcentace konkrétních zón. Díky nízkému oslnění a vysokému CRI je vhodné i pro domácí kancelář nebo kvalitní osvětlení pracovních ploch.