

SALUKA-LED-PLUS-OP-5000-236-4K, IP66


Produktový typ: **053022**

Číslo položky: **34553**

IP66



Lineární svítidlo určené do náročného průmyslového prostředí s velmi vysokými nebo nízkými teplotami. Těleso vyrobeno z lakovaného ocelového plechu (RAL 9016) s těsněním z EPDM – alternativně nerez AISI304 nebo AISI316. Kryt vyroben z opálového tvrzeného bezpečnostního skla. Vybaveno vysoce kvalitními elektronickými komponenty s vysokou životností LED 100 000 h a účinností 164 lm/W. Vyznačuje se vysokou odolností proti stříkající vodě a prachu IP66. Vhodné pro teploty okolí od -40 °C do +70 °C. Bezsilikonové provedení. Určeno pro přisazenou nebo závěsnou montáž.

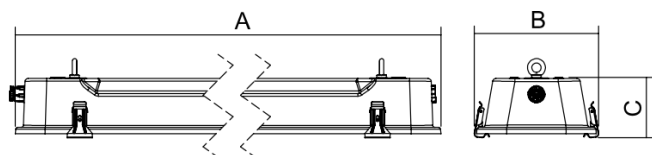

Rozměry svítidla

A x B x C

1305 mm x 192 mm x 90 mm

Specifikace

Světelné parametry

Světelný tok svítidla	4223 lm +/-10%	Měrný výkon svítidla	128 lm/W
CRI	≥80	MacAdam	3
Vyzařovací úhel svítidla	Velmi široký paprsek >80°	Teplota chromatičnosti	4000 K

Elektrické parametry

Příkon svítidla	33 W	Vstupní napětí AC	220-240 V
Vstupní frekvence AC	50/60 Hz	Vstupní napětí DC	220-240 V
Energetická třída	A, A+, A++	Způsob ovládání	ON/OFF svítidlo
Třída izolace	I	Počet svítidel na jistič B10A	10
Počet svítidel na jistič B16A	16	Počet svítidel na jistič C10A	16
Počet svítidel na jistič C16A	26	Náběhový proud	32 A

Odolnost svítidla

IP kód	IP66	Záruka	5 let
Provozní teplota	-20°C≤ta≤60°C		

Certifikace

EAC	EAĎC N RU Д-СЗ.РА01.В.01682/21
-----	--------------------------------

Materiály

Materiál tělesa	ocelový lakovaný plech	RAL tělesa	bílá RAL 9016
Materiál krytu	OPG – matné tvrzené bezpečnostní sklo		


Balení

Čárový kód (EAN)	8592040253352	Počet kusů na paletě	27 ks
------------------	---------------	----------------------	-------

Příslušenství na objednání

Sada stropních úchytů EXTEND/SALUKA (2 ks)

Číslo položky: **3583**
 Produktový typ: **051139**



Třmen SALUKA Ø 50 mm (1 1/2"), AISI304

Číslo položky: **3589**
 Produktový typ: **051145**



Nerezové nástěnné rameno SALUKA AISI304 – 60 °C (1 ks)

Číslo položky: **3591**
 Produktový typ: **051147**



Sada polohovatelných držáků SALUKA (2 ks)

Číslo položky: **28788**
 Produktový typ: **063754**




Třmen SALUKA Ø 40 mm, AISI304

Číslo položky: **30316**
 Produktový typ: **064018**



Fotometrické údaje

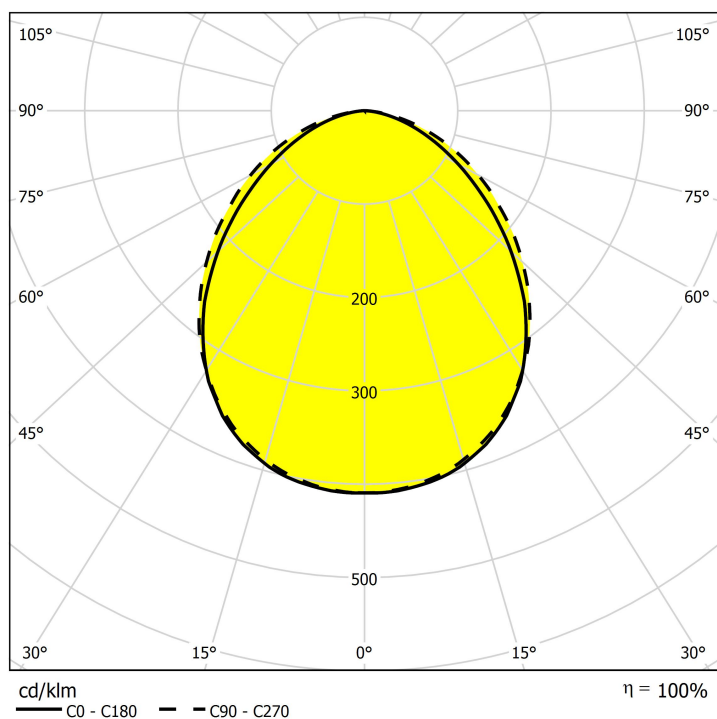

© 2025 Všechna práva vyhrazena. Společnost VYRTYCH a.s. nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost VYRTYCH a.s. nepotvrdí.