List technických údajů

FireBox T100ED s vnitřním upevněním

Výr. č. 7205530

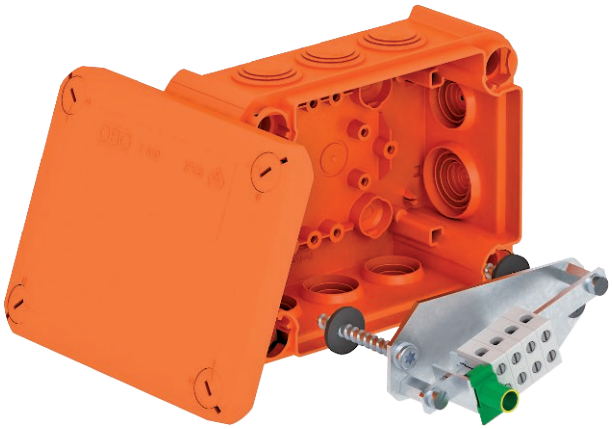

Bezhalogenová odbočná krabice s předem namontovaným měkkým násuvným těsněním, schválena pro zachování elektrické funkčnosti dle DIN 4102, část 12.
Doba zachování funkčnosti až 90 minut.

Barva: Oranžová pastelová.

Včetně předem smontované připojovací jednotky vyrobené ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám a označeného terminálu ochranného vodiče. Dodávka s 2 protipožárními šroubovými kotvami MMS 6×50 pro upevnění bez potřeby použití hmoždinek.
Jmenovitý průřez napájecího kabelu: max. 6 mm², datový kabel se žílou do Ø 0,8 mm. Maximálně tři pevné měděné vodiče 1,5 mm² na každém svorkovém místě.
Vysoký stupeň krytí IP66, třída odolnosti proti mechanickým rázům IK08.

Podrobnosti o typech kabelů a jejich výrobcích naleznete v odpovídajícím schválení.

E30 E90 IP 66 E60

PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornení	Počet svorkových míst vč. svorky ochranného vodiče Vnitřní rozměry: 136x102x57 mm

Kmenová data

Č. výr.	7205530
Typ	T 100 ED 6-5
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Rozměr	150x116x67
Barva	oranžová
Číslo RAL	2003
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	34,00 kg/100 ks

List technických údajů

FireBox T100ED s vnitřním upevněním

Výr. č. 7205530

Technické údaje





Délka	150,00 mm
Šířka	116,00 mm
Výška	67,00 mm
Vnitřní rozměry	136x102x57 mm
Rozměr D×Š×V	150x116x67 mm
Rozměr	150x116x67 mm
Možnost řazení	☐
Počet vstupů	10,00
Počet svorek	5,00
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Jmenovité izolační napětí Ui	690,00 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	8 × M25 2 × M32
Vstup zezadu	☐
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	E 90
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☑
Se stíněním	☐
S víčkem	Ano
S víkem	☑
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	6,00 mm²
Jmenovité napětí	660,00 V
Stupeň krytí	IP66
Plombovatelné	☐
Nárazuvzdorný	☐
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivum	☐