

# List technických údajů

## Odbočná krabice T40 s otvory k vyražení a svorkovnicí

Art.-Nr. 2007904



Odbočné krabice jsou vyrobeny z polypropylénu. Vedení je možné zavést sedmi vylamovacími otvory o průměru 20 mm.

Po vylomení otvorů doporučujeme k zavedení kabelů do pouzdra a zajištění stupně krytí použít kabelové vývodky.

Odbočné krabice lze na montážní plechy připevnit pomocí šroubů do plechu 3,5 × 9,5 mm. Víko krabice nabízí popisové pole a rovněž ho lze zaplombovat.

K odbočné krabici je přiložena svorkovnice k zapojení.



PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C  
Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 °C.

Další text k výrobku 2

Vnitřní rozměry: 77x77x46 mm

Další text k výrobku 3

Stupeň krytí IP67; Stupeň ochrany – kód IK07

### Kmenová data

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Č. výt.                    | 2007904                 |
| Typ                        | T 40 M20 KL             |
| Označení 1                 | Odbočné krabice         |
| Označení 2                 | otvor M20 + svorkovnice |
| Rozměr                     | 90x90x52                |
| Barva                      | světle šedá             |
| Číslo RAL                  | 7035                    |
| Materiál                   | Polypropylén            |
| Zkratka materiálu          | PP                      |
| Nejmenší prodejní množství | 5,00 kus                |
| Hmotnost                   | 8,20 kg/100 ks          |


# List technických údajů

## Odbočná krabice T40 s otvory k vyražení a svorkovnicí

Art.-Nr. 2007904



### Technické údaje

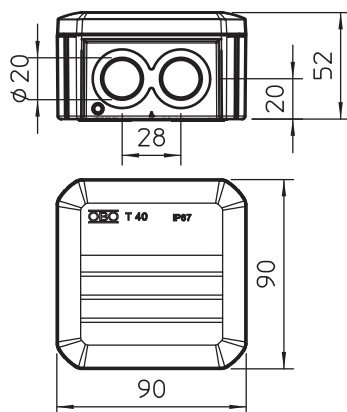

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Délka                                                 | 90,00 mm                                                                        |
| Šířka                                                 | 90,00 mm                                                                        |
| Výška                                                 | 52,00 mm                                                                        |
| Vnitřní rozměry                                       | 77x77x46 mm                                                                     |
| Rozměr D×Š×V                                          | 90x90x52 mm                                                                     |
| Rozměr                                                | 90 x 90 x 52 mm                                                                 |
| Možnost řazení                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |
| Počet vstupů                                          | 7,00                                                                            |
| Počet svorek                                          | 5,00                                                                            |
| Druh vývodů                                           | Vývodka                                                                         |
| Druh vývodů                                           | Násuvné těsnění                                                                 |
| Druh průchodky pouzdra                                | Vylamovací otvor                                                                |
| Provedení                                             | se svorkovnicí                                                                  |
| Příloha dokumentu                                     | 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)                                   |
| Jmenovité izolační napětí Ui                          | 500,00 V                                                                        |
| Osazení                                               | bez                                                                             |
| Vrchní díl                                            | netransparentní                                                                 |
| Upevnění vika                                         | Naklapávací                                                                     |
| Vývody                                                | 7x020                                                                           |
| Vstup zezadu                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |
| Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu | <input type="checkbox"/>                                                        |
| odolný proti plameni                                  | Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C |
| Tvar                                                  | Čtvercové                                                                       |
| Zachování funkčnosti (ETIM)                           | bez                                                                             |
| Pro Ex zóny                                           | bez                                                                             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu              | bez                                                                             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu             | bez                                                                             |
| Zesíleno skelnými vlákny                              | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Bez obsahu halogenů                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |
| Se stíněním                                           | <input type="checkbox"/>                                                        |
| S víčkem                                              | se zaklapávacím víčkem                                                          |
| S víkem                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |
| Způsob montáže                                        | Montáž na stěnu/strop                                                           |
| Způsob montáže                                        | Montáž na stěnu/strop                                                           |
| Jmenovitý průřez                                      | 4,00 mm <sup>2</sup>                                                            |
| Jmenovité napětí                                      | 500,00 V                                                                        |
| Stupeň krytí                                          | IP67                                                                            |
| Stupeň krytí                                          | IP67                                                                            |
| Stupeň ochrany – kód IK                               | IK07                                                                            |
| Plombovatelné                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |
| Teplotní rozsah použití                               | -5,00 - 60,00 °C                                                                |
| Transparentní víko                                    | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Odolné proti povětrnostním vlivům                     | <input type="checkbox"/>                                                        |