



η_{ef} (lm/W)
109–150



EK KN



EK KO

EK 2000A.../1

Vestavná LED svítidla

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

KO - opálový PS kryt

KN - mikroprizmatický PS kryt

Aplikace:

- pro vestavbu do minerálního podhledu 600x600 mm (625x625)

- při použití příslušenství lze instalovat jako přisazené nebo

i jako vestavné do SDK

Příslušenství:

UQRAM – bíle lakovaný hliníkový rámeček pro přisazenou montáž svítidel

QVESTRAM – rámeček pro vestavnou montáž do SDK podhledu


NM - univerzální nouzový modul

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	×	○	×	●
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	Bluetooth		INT	EXT	
●	○	○	○	○	○	×	○	×

● standard





○ volitelné

× nelze

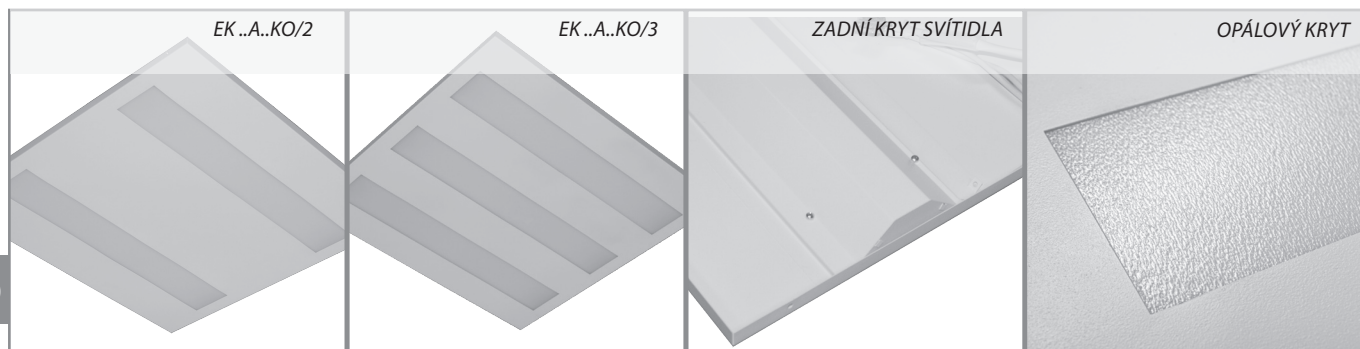

Kódové označení svítidla: EK4000A4KN600/2/ND

EK	4000	A	3	KN	600	/2	/ND
Typ svítidla							
Výkon svítidla -							
		Tvar svítidla: A – čtverec C – obdélník	Teplota chromatičnosti 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K 5 = 5700K	Typ optiky: KO – opálový PS kryt KN – mikropřízmatický PS kryt	modul 600, 625	Počet LED modulů	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stímatelný DALI

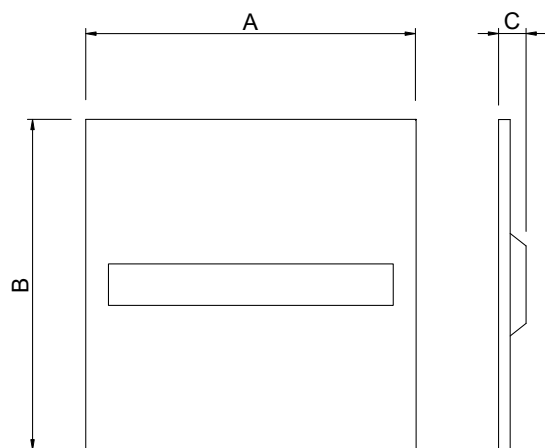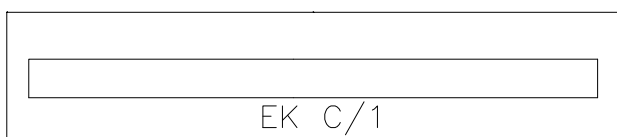

EK	W	lm		modul 600		modul 625		C	kg
		KO	KN	A	B	A	B		
EK2000 A /1/	15	1 850	1 950	595	595	622	622	35	1,8
EK3000 A /1/	20	2 500	2 650						
EK3000 A /2/	19	2 650	2 800						2,0
EK4000 A /2/	30	3 900	4 100						2,2
EK6000 A /2/	48	5 700	6 000						
EK6000 A /3/	44	5 700	6 100	1 196	296	1245	310		2,0
EK4000 C /1/	28	4 000	4 200						
EK6000 C /1/	51	5 600	5 900						

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.