


Podrobnosti o produktu

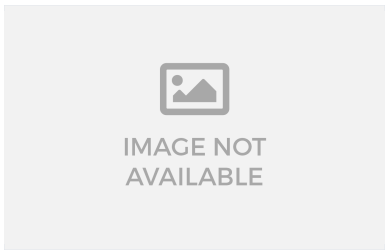

EVOLINE ESTAP

EVO-RACK 36U, 600X800, 1000KG

REF. EVO36U6080 | EVO36U6080 | EAN. 8683305001211

19" regálové skříně Evoline jsou vhodné pro kanceláře, místnosti s vybavením jako serverové skříně a infrastrukturní kabelové instalace. Jsou ergonomické, výkonné, flexibilní a cenově výhodné.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

19" regálové skříně Evoline jsou vhodné pro kanceláře, místnosti s vybavením jako serverové skříně a infrastrukturní kabelové instalace. Jsou ergonomické, výkonné, flexibilní a cenově výhodné.

Vlastnosti produktu:

- 36U, šířka 600, hloubka 800
- Jednoduché přední dveře, bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm, kouřové po celé délce, nerozbitné, tvrzené, úhel otevření 115°.
- Boční panely jsou uzamykatelné a odnímatelné panely z ocelového plechu, které doplňují flexibilitu a čtyřcestný snadný přístup (přední, zadní a boční panely) k celé skříně.
- 19" montážní sloupky s nastavitelnou hloubkou i při plném zatížení skříně
- Standardní barvy: RAL 9005 Černá a RAL 7035 Světle šedá

Doporučení / Omezení

- Maximální nosnost 1000 kg

Produkt +

Výhody instalace

- Montáž zvládnete jednou rukou za méně než 20 minut se základním standardním nářadím. Nivelační nožičky jsou standardně součástí dodávky. Alternativně kompatibilní s kolečky

Výhody při používání

- Více kartáčovaných kabelových vstupů na horní a spodní straně skříně

Caractéristiques techniques

Montážní úroveň	Vpředu a vzadu
Typ profilové lišty	Zalomené
Počet dveří	1
Typ ventilace	Pasivní
Šířka	600 mm
Výška	1730 mm

Systém zamykání zadních dveří	Jeden bod
S průhlednými dvířky	Ano
S bočnicemi	Ano
Se soklem	Ne
S vertikálním vedením kabelů	Ne
Materiál	Ocel

Hloubka	800 mm
Modulární rozměr	19 palců
Počet výškových jednotek (HE)	4
Max. nosnost	1000 kg
Se střešním plechem	Ne
S uzemněním	Ano
S čelními dvířky	Ano
Materiál předních dveří	Sklo
Systém zamykání předních dveří	Jeden bod
Se zadními dvířky	Ne
Materiál zadních dveří	Ocel

Provedení povrchu	S práškovým nástřikem
Barva	Šedá
Provedení	S pevným rámem
Číslo RAL	7035
Demontovatelné	Ano
Stupeň krytí (IP)	IP20
Stupeň ochrany (NEMA)	Ostatní
Rázová pevnost	IK07
Provozní teplota (Min-Max)	-25-70 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	25-25 °C