

VIP-3/PT/D50SUB/F - Předávací modul

2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2903786>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Modul VARIOFACE, s přípojkami Push-in a konektorem D-SUB-50, k montáži na nosnou lištu NS 35

VIP-3/PT/D50SUB/F - Předávací modul



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2903786>

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Předávací modul
Produktová řada	VARIOFACE Professional
Počet pólů	50

Izolační vlastnosti

Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Jmenovité rázové napětí	1,2 kV

Data připojení

Úroveň pole

Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	8 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Úroveň řízení

Typ připojení	Zdírkový konektor D-SUB
Počet přípojek	1
Počet pólů	50

Signalizace

Ukazatel stavu	ne
Ukazatel stavu k dispozici	ne

Rozměry

Rozměry zboží

Šířka	97,7 mm
Výška	75,8 mm
Hloubka	63 mm

Údaje o materiálu

Barva	šedá (RAL 7042)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Typ izolačního materiálu pouzdro	polyamid PA bez zesílení

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Normy a předpisy

Normy/předpisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montáž


Způsob montáže	Montáž na nosnou lištu
Montážní poloha	libovolně

Poznámky

Poznámka k provozu	Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce.
--------------------	---

Výkresy

Schéma zapojení

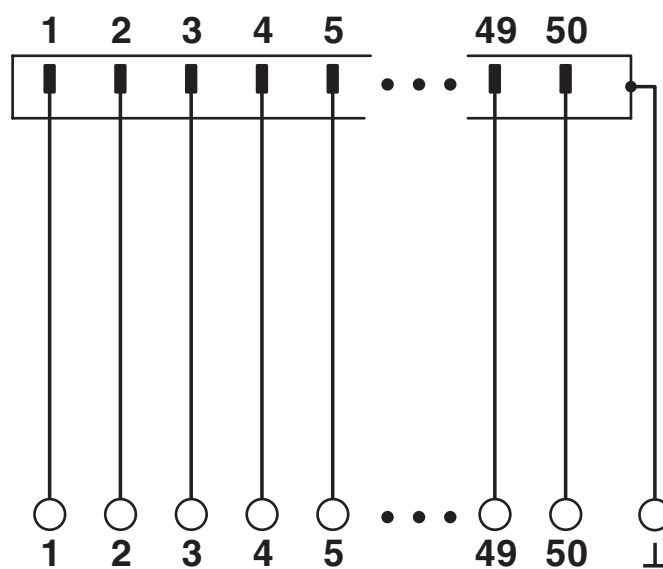

VIP-3/PT/D50SUB/F - Předávací modul



2903786

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2903786>

Schválení

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2903786>

 CSA ID schválení: 2122203				
	Jmenovité napětí U_N	Jmenovitý proud I_N	Průřez AWG	Průřez mm^2
keine				
	105 V	1 A	26 - 14	-

 cUL osvědčení ID schválení: E238705				
	Jmenovité napětí U_N	Jmenovitý proud I_N	Průřez AWG	Průřez mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL osvědčení ID schválení: E238705				
	Jmenovité napětí U_N	Jmenovitý proud I_N	Průřez AWG	Průřez mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus ID schválení: 2122203				
	Jmenovité napětí U_N	Jmenovitý proud I_N	Průřez AWG	Průřez mm^2
keine				
	105 V	1 A	28 - 14	-

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com