



ELEKTRA 4

LED-1L12E500/IN-172P/NK1W 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ELEKTRA 4

Kód produktu: ELE57247



Typ: LED-1L12E500/IN-172P/NK1W 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé průmyslové LED svítidlo nouzové kombinované a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	průmyslové
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	šrouby
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	260 mm
Délka	260 mm
Výška	110 mm
Průměr	ø 260 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Příkon	7 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ne
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	32 ks
Počet svítidel na jistič B16A	48 ks
Počet svítidel na jistič C10A	57 ks
Počet svítidel na jistič C16A	86 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	800 lm
Světelný tok zdroje	1000 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	114 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

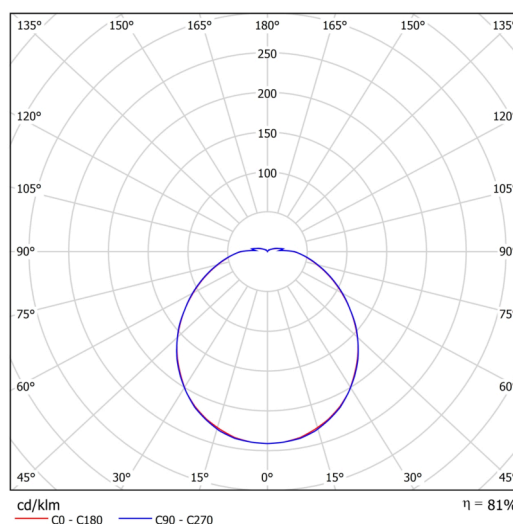


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Logistické

EAN	8591728094904
Hmotnost NTT0	0.7 Kg
Hmotnost BTTO	0.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.009 m ³
Balení 1 šířka	0.285 m
Balení 1 délka	0.27 m
Balení 1 výška	0.115 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

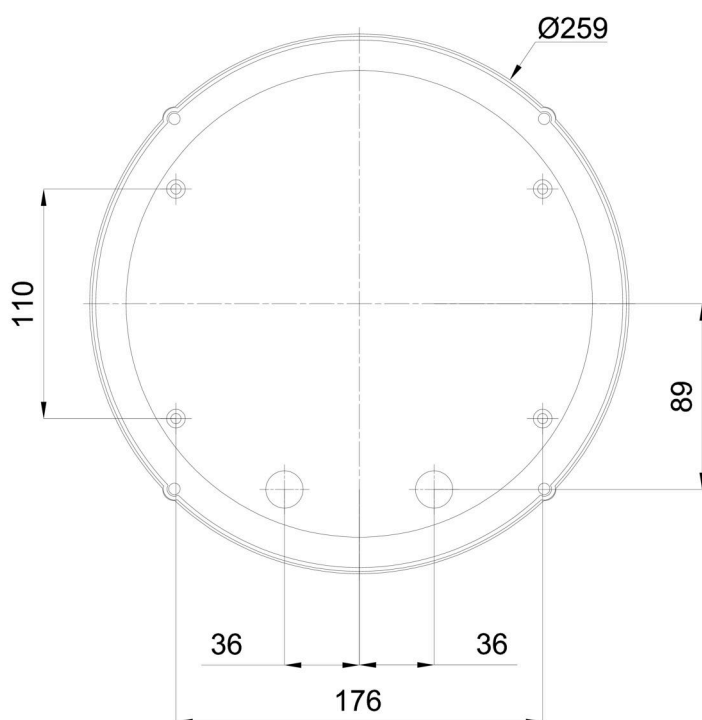

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20552	172P	bílá	příslušenství		