



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E14 [E14]	Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	40 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50000	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Vrstva	CorePro	Účinník (jmen.)	0,51
Light technical		Napětí (jmen.)	220-240 V
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Maximální teplota (jmen.)	81 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W	Mechanical and housing	
Konzistence barev	<6	Úprava žárovky	Mléčná
Index barevného podání (jmen.)	80	Tvar žárovky	B35 [B 35mm]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Approval and application	
Operating and electrical		Třída energetické účinnosti	F
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

CorePro LEDcandle


Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	453200

Product data

Úplný kód výrobku	871951431254800
Objednávací název produktu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514312548

Objednávací kód	31254800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002968802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,040 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Fotometrické údaje




General Illuminance 1:1
Photometry 1:1
Page 1/1

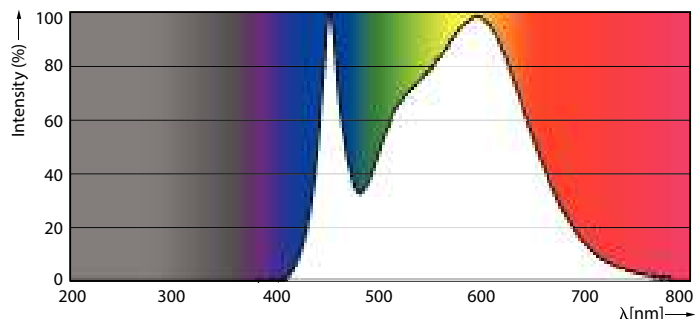

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 840-GUL



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 840 FR-POC



LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Životnost

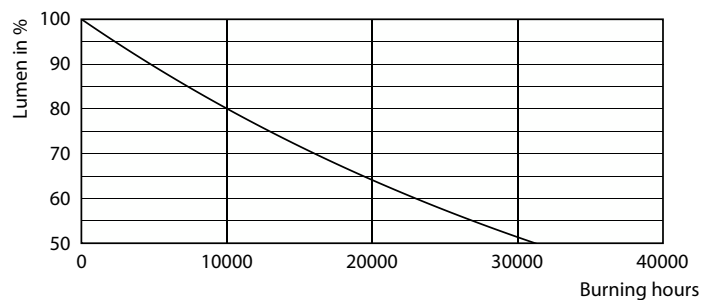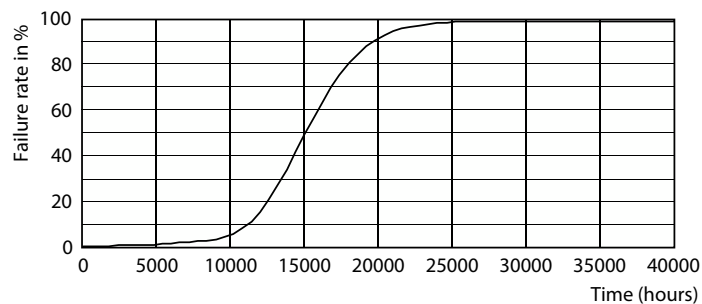

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

