

# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, malý  
těsnicí kroužek, niklovaná  
Art.-Nr. 2083647



Kabelová vývodka se šestihranným šroubením, tvar C4 dle normy DIN 46320 s metrickým přípojovacím závitem dle DIN EN 60423, resp. ISO 68.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým vnitřním průměrem.

\* Ceny dle notace DEL.



|      |             |
|------|-------------|
| CuZn | Mosaz       |
| N    | poniklovaná |

## Kmenová data


|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr.                    | 2083647          |
| Typ                        | 163 MS M25       |
| Označení 1                 | Kabelová vývodka |
| Rozměr                     | M25              |
| Materiál                   | Mosaz            |
| Zkratka materiálu          | CuZn             |
| Povrch                     | poniklovaná      |
| Povrch zkratka             | N                |
| Nejmenší prodejní množství | 25,00 kus        |
| Hmotnost                   | 4,55 kg/100 ks   |

# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, malý  
těsnicí kroužek, niklovaná  
Art.-Nr. 2083647



## Technické údaje

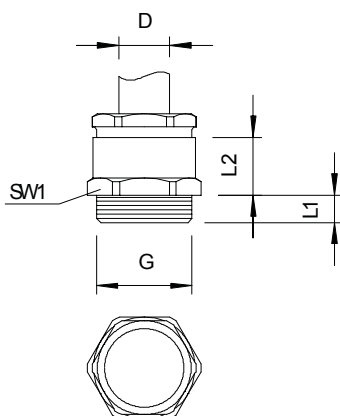

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Rozměr E                           | 35,50 mm                 |
| Rozměr L1                          | 8,00 mm                  |
| Rozměr L2                          | 15,00 mm                 |
| SW 1                               | 34,00 mm                 |
| SW 2                               | 28,00 mm                 |
| Druh těsnění                       | Těsnicí kroužek          |
| Ochrana proti ohybu                | <input type="checkbox"/> |
| Těsnicí oblast D                   | 17,00 - 19,00 mm         |
| nevýbušné provedení                | <input type="checkbox"/> |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely | <input type="checkbox"/> |
| Pro Ex zóny                        | bez                      |
| Závit                              | M25 x 1,5                |
| Druh závitů                        | metrický                 |
| Délka závitů                       | 8,00 mm                  |
| Zesíleno skelnými vlákny           | <input type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů                | <input type="checkbox"/> |
| Vícenásobná těsnicí vložka         | <input type="checkbox"/> |
| S pojistnou maticí                 | <input type="checkbox"/> |
| Nárazuvzdorný                      | <input type="checkbox"/> |
| Stupeň krytí                       | IP65                     |
| Možnost odlehčení tahu             | <input type="checkbox"/> |