

DATOVÝ LIST PRODUKTU OT CABLE CLAMP B-STYLE TL

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Příslušenství k driveru



Oblasti použití

- Podhledy, plochá svítidla
- Vhodné pro různé typy kabelů
- Vhodné pro vnitřní instalace

Výhody výrobku


- Snadné a rychlé ukotvení kabelu
- Dostatek prostoru pro připojení kabelů
- Cenově výhodné řešení a šetří místo (verze TL)
- Volné připojení kabelu díky otevřeným klapkám
- Okamžitá instalace díky předpřipraveným kabelovým svorkám

Vlastnosti výrobku

- Snadno instalovatelné a flexibilní odlehčení tahu
- Samostatná odlehčení tahu pro primární a sekundární stranu
- Přednasazené pojistné šrouby
- Prosmyčkování (verze TL)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

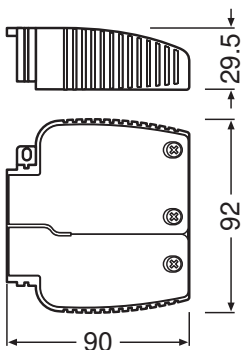

Délka	90,0 mm
Šířka	92,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	92,0 mm
Výška	29,5 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	29,5 mm
Váha výrobku	80,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % ¹⁾

¹⁾ max. 56 dní/rok na 85%

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20
--------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	DATOVÝ LIST PRODUKTU

KE STAŽENÍ	
	CAD data
	CAD data
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3D PDF

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899948051	Unpacked 1		80.00 g	
4052899268227	Shipping box 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	1788.00 g	6.01 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.