


η_{ef} (lm/W)
110-130



GEO SO



GEOTM

Interiérová LED svítidla

Těleso:

hliníkový profil ve volitelném barevném provedení

Optický systém:

SO - kryt opál SATINE PMMA

KO - kryt opál PS

Aplikace:

GEO - svítidlo pro přisazenou montáž

GEO...Z - svítidlo pro závěsnou montáž

Příslušenství:

ZH/UNI4 - univerzální 4-lankový závěs

ZHG - stropní montura s kabelem (2m), shodná pro všechny varianty svítidel GEO

(ZHG - pro nestmívatelné provedení

ZHG5 - pro stmívatelné provedení DALI)

Poznámka:

Svítidla pro závěsnou montáž GEO...Z jsou dodávána včetně závěsného systému a přívodního kabelu ZHG (ZHG5)

GEO P (prstenec) je určeno pouze pro závěsnou montáž (GEO P /Z).

Tvarové varianty:

GEO T trojúhelník TS = 400 mm
TM = 600 mm

GEO S čtverec SS = 400 mm
SM = 600 mm

GEO R obdélník RS = 400x600 mm
RM = 600x900 mm

GEO P prstenec P = 1200 mm

GEO O ovál OS = 700x 200 mm
OM = 1200 x 200 mm
OL = 1700 x200 mm

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	×	○	○	○	×	×	×	×

● standard

○ volitelné

× nelze



Kódové označení svítidla: GEOS3000SO4/9003/ND

GEO	SS	3000	SO	4		/9003	/ND
Typ svítidla	Tvar	Výkon svítidla (lm)	Typ krytu: SO - SATIN opál KO - opál	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K 6 = 6500 K MIX - proměnná teplota chromatičnosti	Způsob montáže: Z = závěsné	Barva RAL 9003 9005 9006 9007 355, 2316, 2303, 7016	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj BTC - regulace BT

Barevné varianty:

9003 = bílá RAL 9003



7016 = antracit RAL 7016



9005 = černá RAL 9005



2316 = Treasured Light (zlatá),
Y2316F, série Ambre 2525 Sablé



9006 = stříbrná RAL 9006



2303 = Glam city (tmavě modrá),
Y2303I, série Brisbane Sablé



9007 = šedá RAL 9007



355 = Wild Nature (tmavě hnědá)
YX355F, série Mars 2525 Sablé




ZHG - stropní montura s kabelem

montura v barvě svítidla

ZHG - bílý kabel 3x0,75mm² (nestmívatelná svítidla)

ZHG5 - bílý kabel 5x0,75mm² (DALI stmívatelná svítidla)

A1	B1	X	Y
120	120	91	91

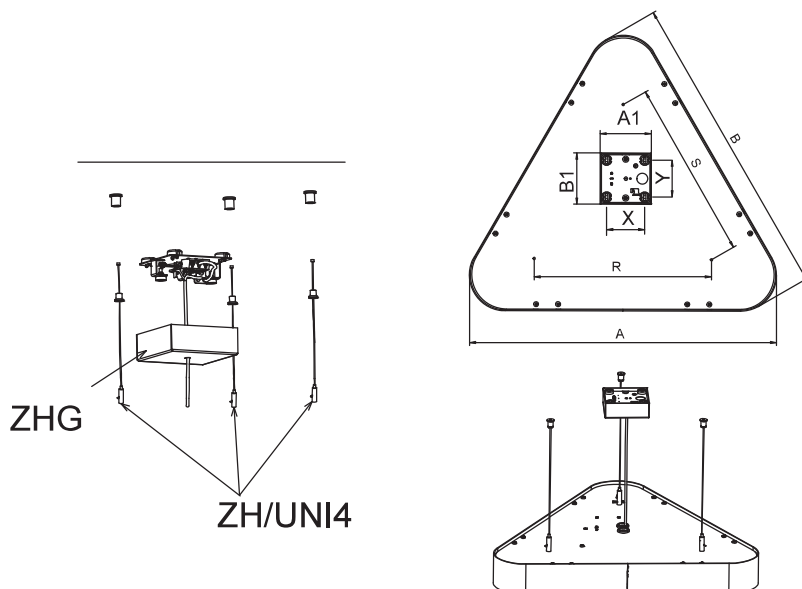


Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.

GEO T



GEO T



GEO T


GEO T ... /Z

	W	lm	A	B	C	X	Y	R	S	kg
GEO TS1500	15	1 800	400	400	72	200	180	-	-	2,4
GEO TS3000	31	3 500								
GEO TM4000	28	3 800	600	600		500	500	350	350	5,1
GEO TM6000	48	6 400								

GEO S



GEO S



GEO S


GEO S ... /Z

	W	lm	A	B	C	X	Y	R	S	kg
GEO SS2000	16	2 200	400	400	72	300	300	200	200	4,2
GEO SS3000	23	3 100								
GEO SS4000	30	4 150								
GEO SM3000	22	3 100	600	600		500	500	300	300	
GEO SM4000	29	4 100								
GEO SM6000	42	6 100								

GEO R



GEO R

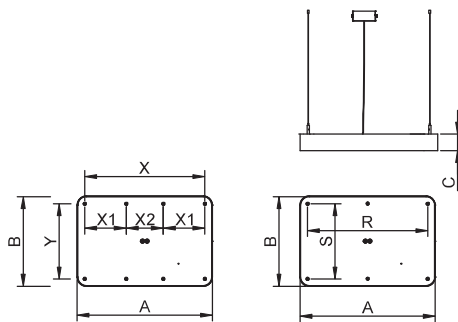

GEO R

GEO R ... /Z



	W	lm	A	B	C	X	X1	X2	Y	R	S	kg
GEO RS3000	23	3 100	600	400	72	500	-	-	300	300	200	4,2
GEO RS4000	32	4 000										
GEO RM6000	45	6 300	900	600		800	260	260	500	450	300	
GEO RM8000	63	8 200										

lm - světelný výkon svítidla

GEO P



GEO P




	W	lm	A	B	C	R	S	kg
GEO PL8000	80	9 600	1 150	850	72	1 000	1 000	12
GEO PL12000	93	11 500						


GEO O




GEO O

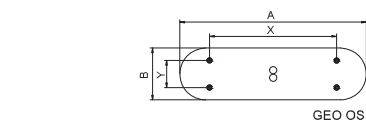

GEO OS

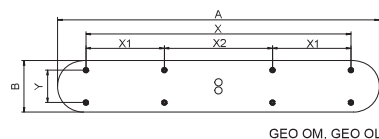

GEO OM, GEO OL



GEO O.../Z

	W	lm	A	B	C	X	X1	X2	Y	R	kg
GEO OS3000	24	2 800	700	200	72	470	x	x	120	410	4,2
GEO OM4000	32	4 100	1 200			980	290	400		-	6,3
GEO OM6000	53	6 700				1 700	980	290		400	980
GEO OL5000	35	4 600									
GEO OL7000	51	6 600									
GEO OL9000	63	8 100									

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.