


36237 STRETON LED 60W WW

Pouliční LED svítidlo

5905339362377



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na [internetové stránce](#)

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Úhel svícení [°]: X140/Y90

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 70

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Typ diody: LED SMD

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď, pouliční sloup

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 9023

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷45

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.4

Průřez kabelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:



Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 60

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 60

36237 STRETON LED 60W WW

Pouliční LED svítidlo

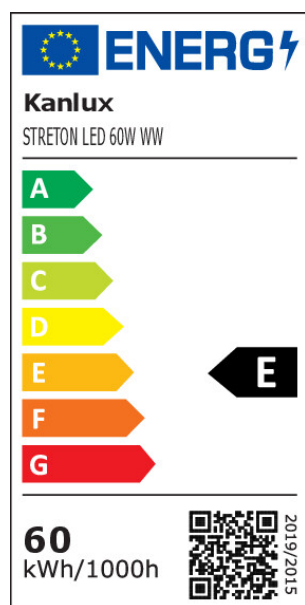

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 7800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 558

Šířka světelného zdroje [mm]: 99

Hloubka světelného zdroje [mm]: 180

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 417

Hodnota indexu podání barev R9: -25

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,99

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1938

Gramáž [g]: 2350

Délka jednotkového balení [cm]: 58

Šířka jednotkového balení [cm]: 12

Výška jednotkového balení [cm]: 18.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.1

Šířka kartonu [cm]: 38

36237 STRETON LED 60W WW

Pouliční LED svítidlo


Výška kartonu [cm]: 40

Délka kartonu [cm]: 60.5

Objem kartonu [m³]: 0.09196

DALŠÍ INFORMACE:

-

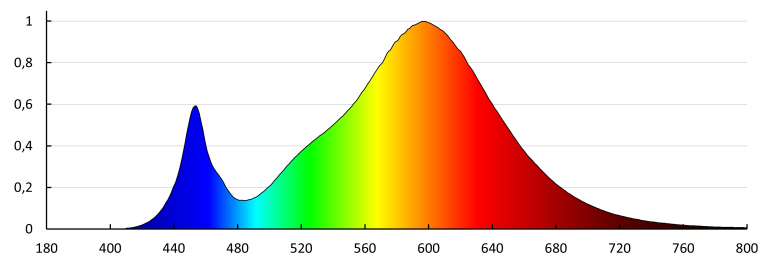

KANLUX S.A. (kat 36237) STRETON LED 60W WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36237) STRETON LED 60W WW
Lampy: 1 x STRETON LED 60W WW

