




HLP, HLS

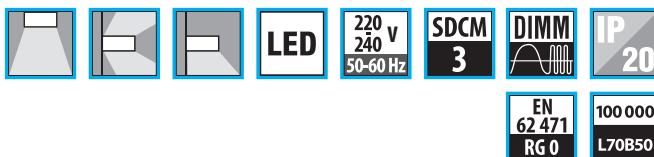


η_{ef} (lm/W)
117-135

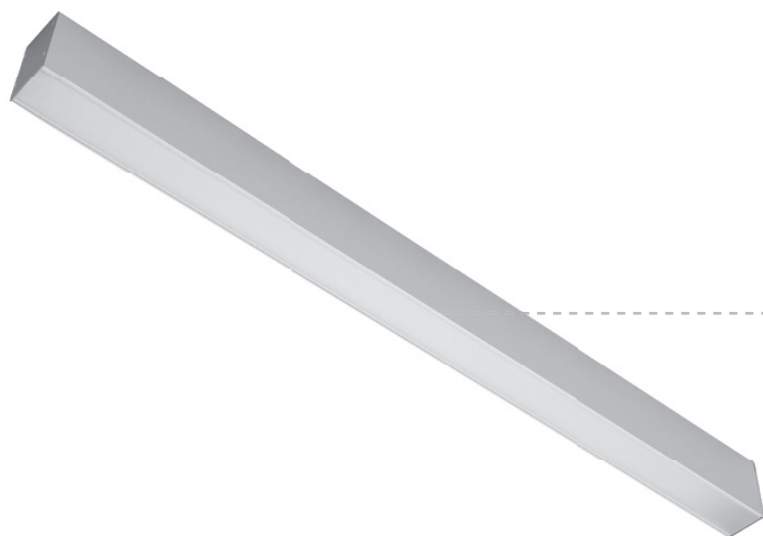

HLP



HLP KO



HLP KN

Přisazené LED svítidlo

Těleso:

Hliníkový profil lakovaný, šedá RAL 9006, volitelně černá RAL 9005 nebo bílá RAL 9003

Optický systém:

KO - opálový kryt ACRYL SATINE

KN - mikroprizmatický PS kryt

Aplikace:

Svítidla jsou určena k montáži ke stropu či na stěnu.

Ideální pro osvětlení reprezentativních nebo společenských prostor.

Varianty svítidla:

HLP - samostatné svítidlo pro přisazenou montáž, nelze spojovat do řad

HLS - samostatné svítidlo pro nástěnnou montáž

HLS... DI - samostatné svítidlo pro nástěnnou montáž, přímo/nepřímé



HLS... DI

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	○
●	×	○	○	○	○	○	×	×


● standard

○ volitelné

×



ČELO SVÍTIDLA HLP, HLS

DRŽÁK SVÍTIDLA HLS
A VSTUP PRO PŘÍVODNÍ VODIČE



Kódové označení svítidla: HLP3000MKO4/ND

HLP	3000	M	KO	4			/ND
Typ svítidla HLP = přísazené svítidlo HLS = svítidlo pro nástěnnou montáž	Světelný výkon (lm)	Délka korpusu: S = 592 mm XM = 865 mm M = 1185 mm L = 1485 mm	Typ krytu: KO = opálový PS kryt KN = mikroprizmatický PS kryt	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K 6 = 6500 K	Barva tělesa: standard RAL 9006 B = bílá C = černá S = šedá RAL 9007	Varianta: DI - přímo / nepřímé vyzářování (jen verze HLS)	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI NZ - nouzový zdroj

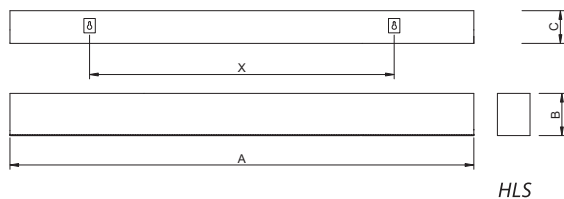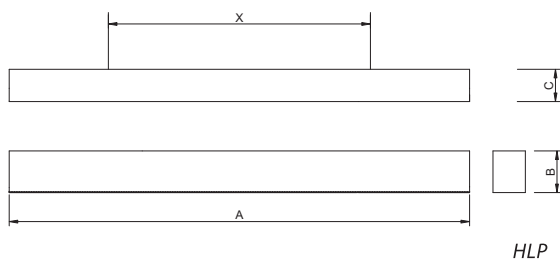

HLP	W	lm	A	B	C	X	kg
HLP 2000S	16	2 000	592	66	100	400	2,0
HLP 3000S	24	2 800					
HLP 3000M	23	3 100	1 185			1 000	4,0
HLP 4000M	33	4 200					
HLP 5000M	40	5 000					
HLP 6000M	48	5 900					
HLP 4000L	33	4 500	1 485			1 300	5,0
HLP 5000L	42	5 400					
HLP 8000L	64	8 200					

HLS	W	lm	A	B	C	X	kg
HLS 2000S	16	2 000	592	66	100	284	2,0
HLS 3000XM	25	3 000	865			555	2,4
HLS 4000M	33	4 200	1 185			885	4,1
HLS 5000L	42	5 400	1 485			1 177	5,0

HLS DI	W	lm	A	B	C	X	kg
HLS 3000XM DI	25	2 800	865	66	100	555	3,5
HLS 5000L DI	65	7 900	1 485			1 300	5,0

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.