

List technických údajů

Kabelový žlab RKS-Magic® 60 A4

Objednací číslo: 6047641



Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab disponuje po celé délce bočním děrováním 7 × 20 mm pro instalaci doplňkových spojovacích a montážních dílů.

Děrování pro přímé zavěšení závitové tyče má průměr 11 mm.
Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.
Kabelový žlab je vyzkoušen na zachování funkčnosti při požáru (šířky žlabu do 300 mm)

Provedení a parametry montáže musí odpovídat platným certifikátům.

Další informace naleznete v katalogu protipožárních systémů.



A4	Nerez, materiál
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6047641
Typ	RKSM 620 A4
Označení 1	Kabelový žlab RKSM
Označení 2	Magic, s rychlým spojením
Výrobce	OBO
Rozměr	60x200x3050
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	200,984 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	10,5826 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab RKS-Magic® 60 A4

Objednací číslo: 6047641



Rozměry

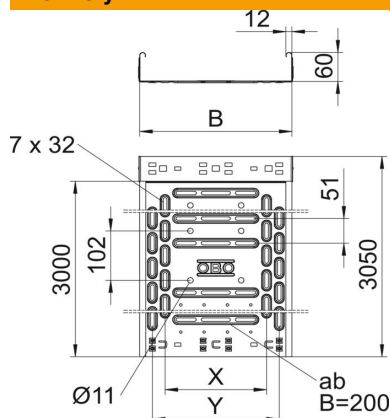

Délka	3 050 mm
Šířka	200 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	0,75 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr x	100 mm
Rozměr y	150 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochozí	Ne
Děrování dna	1
Zachování funkčnosti	Ano
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	118 cm ²
Užitečný průřez	11800 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Užitečná délka	3000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů

Kabelový žlab RKS-Magic® 60 A4

Objednací číslo: 6047641



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.

1 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max.

2,5 m

Vzdálenost podpěr 1,0 m

1,2 kN/m

Vzdálenost podpěr 1,5 m


0,9 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m

0,6 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m

0,4 kN/m

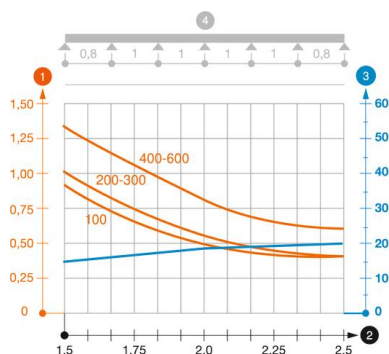

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu RKSM 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením