Bewegungsmelder - Professional Line

sensIQ S

V3 schwarz
EAN 4007841 059606
Art.-Nr. 059606

Infrarot-Sensor 3 x 100° | 3 Zonen skalierbar 2-20m | KNX | IP54 | 2 - 2000 Lux-Tageslichtbetrieb | 1 Min - 15 Min | Ideal 2 - 5 m | Teach mode | Energie sparen | 5 years Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841059606
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Ja
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke

Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m^2)
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m^2)
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion,

sensIQ S

V3 schwarz
EAN 4007841 059606
Art.-Nr. 059606

Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe	2 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m

	Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 608828	Eckwandhalter sensIQ S

Sensorerfassungsbereich

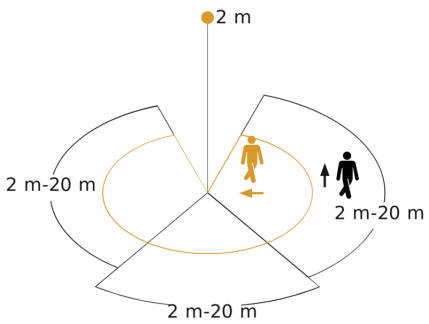

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skalierbare Zonen
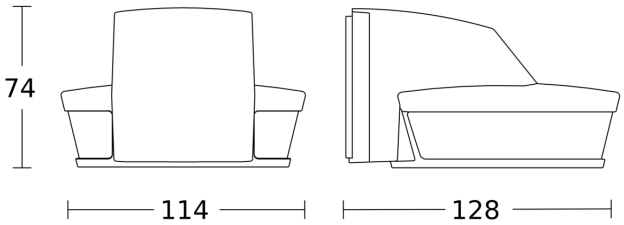
Maßzeichnung