

KOAXIÁLNÍ KABELY RG-59U



TST
cable & digital

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ


KK30A balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 5,0 mm

KK30B balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 5,0 mm

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK30A, KK30B kabel pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- kratší přívody kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 150 m
- kratší bytové přívody vysílání kabelové CCTV do 30 m
- kratší bytové přívody vysílání pozemní DVB-T/T2 do 30 m
- kratší bytové přívody satelitní DVB-S/S2 do 30 m
- účinnost stínění třída B (UHF)
- trojitě stínění zaručuje velmi dobrou odolnost proti rušení při souběhu kabelů
- celoměděné jádro o průměru 0,70 mm


KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FAS

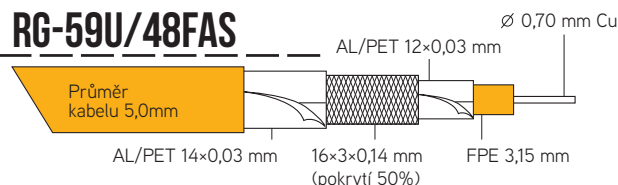

Útlum kabelu dB/100m	15 dB/ 200 MHz-VHF	27 dB/ 800 MHz-UHF	47 dB/ 2300 MHz-SAT
-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

- impedance kabelu 75 Ohm
- malý průměr kabelu umožňuje uložení zvýšeného počtu kabelů v chrániče

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA

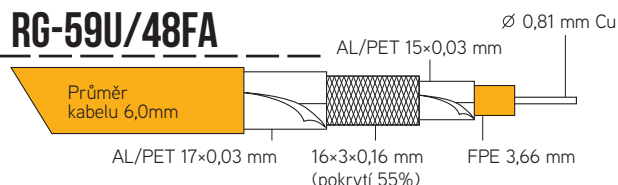

útlum kabelu dB/100m:	13 dB/ 200 MHz-VHF	23 dB/ 800 MHz-UHF	40 dB/ 2300 MHz-SAT
--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK31A, KK31D, KK31V použití pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- KK31B použití pro venkovní a zemní rozvody (PE plášť)
- KK31C použití pro rozvody s požadavkem LSZH (LSZH plášť)
- KK31V koaxiální kabel s dvojlínkou pro napájení kamer do 200 m
- KK31W koaxiální kabel s dvojlínkou pro napájení kamer do 300 m
- sekundární a podružné bytové přívody vysílání kabelové CCTV do 40 m
- účinnost stínění třída B/A (UHF)

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK31A balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

KK31D balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

KK31B balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PE černé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

KK31C balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – LSZH bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ, MATERIÁLU PLÁŠTĚ A NAPÁJECÍ DVOJLÍNKY

KK31V plášť PVC bílé barvy, průměr kabelu 6,0 mm + DV 2x0,75 mm², balení na cívce 205 m

KK31W plášť PVC bílé barvy, průměr kabelu 6,0 mm + DV 2x1,00 mm², balení na cívce 305 m

- sekundární a podružné bytové přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 40 m
- sekundární a podružné bytové přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 40 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- přívody kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 300 m
- celoměděné jádro o průměru 0,81 mm
- trojitě stínění a úroveň pokrytí zaručuje výbornou odolnost proti zevnímu rušení


OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK31S balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK31S použití pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- přívody kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 300 m
- sekundární a podružné přívody bytové přívody vysílání kabelové CCTV do 40 m nízký odpor kabelu (středového i venkovního vodiče)
- účinnost stínění třída A
- sekundární a podružné bytové přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 40 m
- sekundární a podružné bytové přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 40 m
- tento typ není vhodný pro rozvody náročnějších na ohyb

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FB

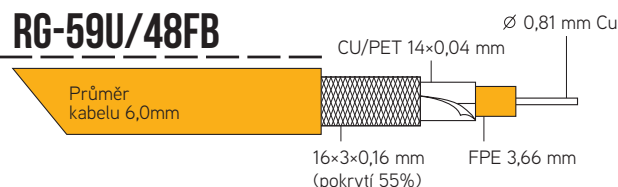

Útlum kabelu dB/100m	12 dB/ 200 MHz-VHF	24 dB/ 800 MHz-UHF	41 dB/ 2300 MHz-SAT
-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

- celoměděné jádro o průměru 0,81 mm
- měděná fólie zajišťuje výbornou odolnost proti zevnímu rušení
- impedance kabelu 75 Ohm
- vhodný pro napájení po kabelu zesilovačů a kamer technologie ePoE