

Technický list

Specifikace



Spacial SM kompaktní rozv. s mont. panelem - 1800x1600x500 mm

NSYSM1816502DP

Základní popis

řada	PanelSeT
označení výrobku	PanelSeT SM
typ produktu nebo součástí	Kompaktní rozvodnice
Application	Víceúčelové
typ instalačního příslušenství	Samostatně stojící
sestava zařízení	1 tělo 2 dveře 2 deska s kabelovou průchodkou 1 uzamykací systém s rukojetí: dveře 1 blokovací systém: levé dveře 4 držák montážní desky 1 montážní deska
odnímatelné díly	Dveře šrouby závěs dveří Montážní deska šrouby držák montážní desky Držák montážního panelu šrouby
jmenovitá výška rozvaděče	1800 mm
jmenovitá šířka rozvaděče	1600 mm
jmenovitá hloubka rozvaděče	500 mm

Doplňky

počet dveří	Přední: 2 dveře
otevírání dveří	Vlevo (120 °) Vpravo (120 °)
typ dveří	Plné
typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
typ těla	Jedno tělo se svařovaným zadním panelem Čelní strana je tvořena tuhým rámem svařeným v rozích
popis montážní desky	Plná
typ krycí desky	Standardní
Kabelový vstup	1 vstup
materiál	Montážní deska: pozinkovaná ocel Tělo: ocelový plech Dveře: ocelový plech Závěs dveří: zamak
povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
barva	Rozváděč: šedá (RAL 7035) Rukojeť: černá (RAL 9005)
dostupnost pro provoz	Přední

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

hmotnost přístroje	220 kg
--------------------	--------

Prostředí

Normy	IEC 62208
certifikace výrobků	BV DNV UL
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262 podle UL podle cUL
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	193,000 cm
Šířka balení 1	165,000 cm
Délka balení 1	59,000 cm
Hmotnost balení (libry)	220,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	1 503 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	493 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	436 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	34 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	540 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	0,8868977449619481
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view

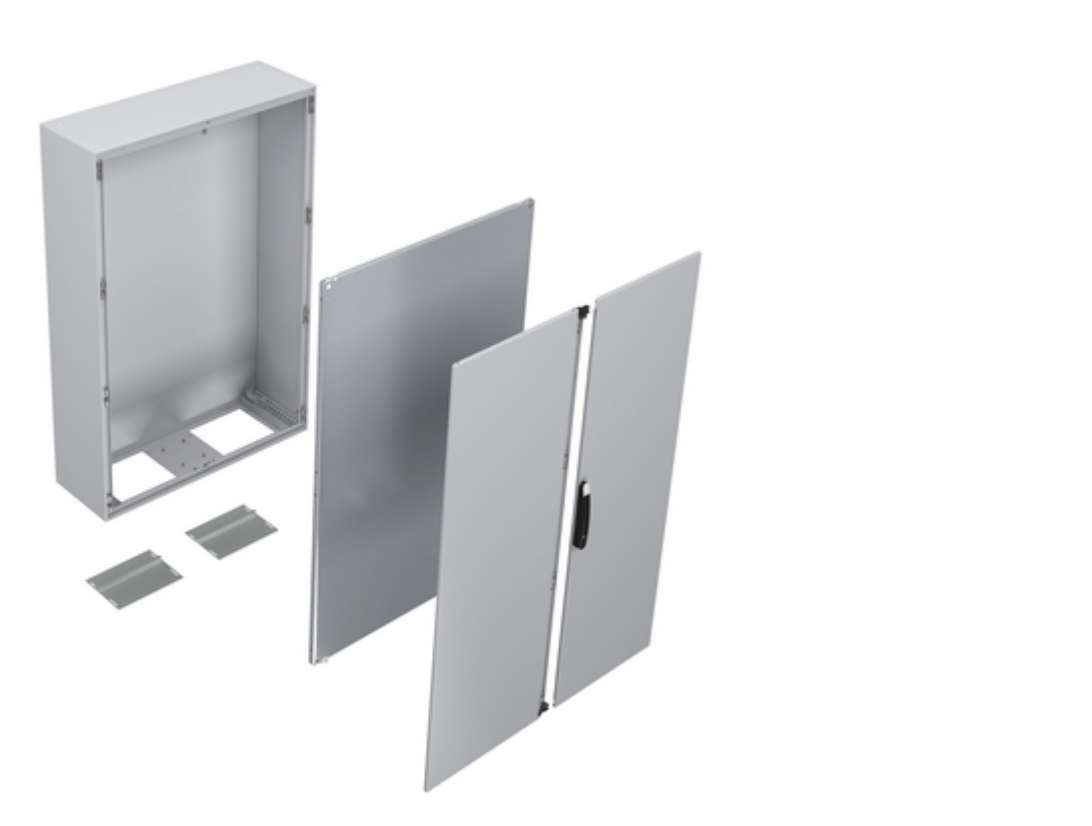


Image of product / Alternate images

Alternative





