



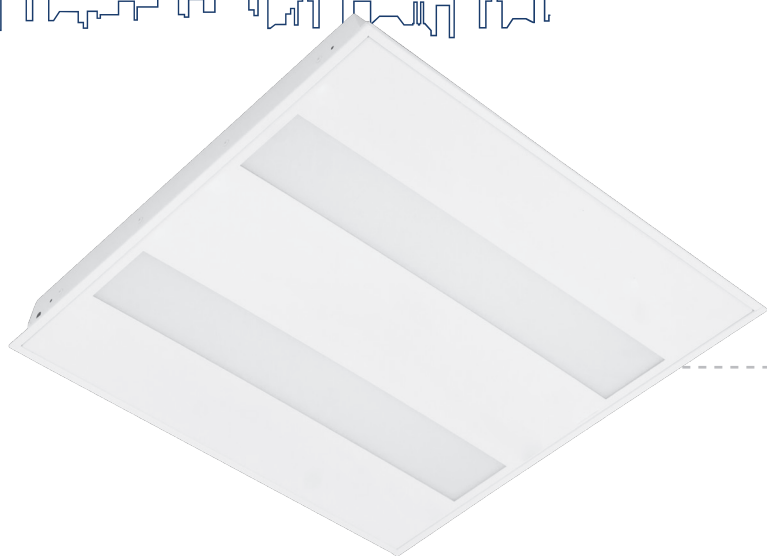


IDRA2KN

η_{ef} (lm/W)
112-124



ID KN



ID KO

Vestavná LED svítidla s krytem

Těleso:

Bílé práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový pozinkovaný plech

Optický systém:

KO - opálový PS kryt

KOY - opálový PS kryt s perforací rámečku

KN - mikroprizmatický PS difuzor

KNY - mikroprizmatický PS difuzor s perforací rámečku

Aplikace:

IDR - vestavné svítidlo pro instalaci do minerálního podhledu modulu 600x600 nebo 625x625. Neotevratelné svítidlo - nelze dodat s nouzovým zdrojem

IDS - vestavné svítidlo pro instalaci do sádkartonového podhledu, případně do minerálního podhledu modulu 600x600 nebo 625x625.

Varianty:

600 – pro modul 600

625 – pro modul 625

K – s konektorem GESIS

F – s přívodní flexošňůrou

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	3-Phase	Beam	INT	EXT	
●	○	○	○	○	○	○	×	○

● standard


○ volitelné

× nelze



Kódové označení svítidla: IDRA2KN3V1ND600/ 700ISO3


ID	R	A	2	KN	3	V1	ND	600	/700	ISO3
Typ svítidla	Varianta svítidla dle montáže R – do rastru S – do SDK	Tvar svítidla A – čtverec - 600x600 mm C – obdélník	Počet svítících pruhů	Typ krytu KO – opálový kryt KOY – opálový kryt s perforací rámečku KN – mikroprizma KNY – nanoprizma perforovaný	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K, 4 = 4000K,	Použité LED	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DIM – regulovatelný zdroj analog. stímatelný 1-10Vd DALI – regulovatelný zdroj dig. stímatelný DALI	Modul 600, 625	Zdroj 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA	Svorkovnice ISO – vnější svorkovnice ISODOM, F – flexošňůra, K – konektor

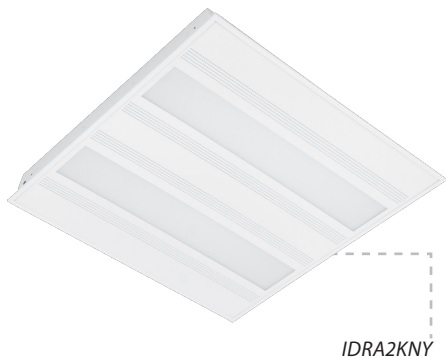


IDRA2KNY



IDRC1

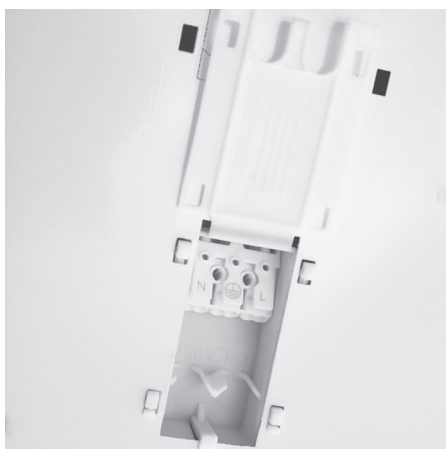

ISODOM

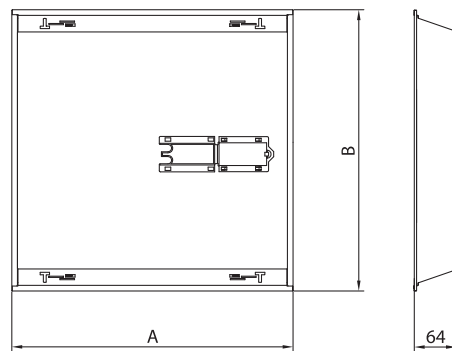

ID	W	lm		modul 600			modul 625			kg
		KO	KN	A	B		A	B		
ID_A_2_700	33	4 000	4 100	596	596	IDR x IDS 576x576	622	622	IDR x IDS 602x602	4,0
ID_A_2_1050	50	5 600	5 800							
ID_C_1_700	33	4 000	4 100	1 196	296	IDR x IDS 1176x276	1 246	310	IDR x IDS 1226x290	4,4
ID_C_1_1050	50	5 600	5 800							

lm – světelný tok svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.