

Dielektrické ochranné rukavice



Spotřebitelské informace (dle směrnice 89/686/EHS a 8.GPSGV /8. předpis k zákonu o bezpečnosti zařízení a výroby/).


K používání a péči o rukavice z izolujících materiálů/dielektrické ochranné rukavice dle DIN EN 60903:2003.

Tyto rukavice jsou určeny výhradně pro použití při práci s elektřinou!

Označení na každé rukavici ELECTROSOFT

- ☐ Symbol IEC (dva propojené trojúhelníky)
- ☐ Třída (00)
- ☐ Speciální kategorie (jestli je – AZC)
- ☐ Norma a rok vydání (EN60903:2003)
- ☐ **Název produktu (ELECTROSOFT – může být podle normy název výrobku, nebo jméno výrobce)**
- ☐ Měsíc výroby (04) a rok výroby (06)
- ☐ Velikost (T10)
- ☐ Sériové číslo (LOT: 7903)
- ☐ Označení CE
- ☐ Číslo certifikačního institutu (0333)
- ☐ Políčka pro datum poslední zkoušky
- ☐ Kladívko označení jen pro rukavice kompozitní podle normy EN 388 pro mechanická rizika.

IEC Marking

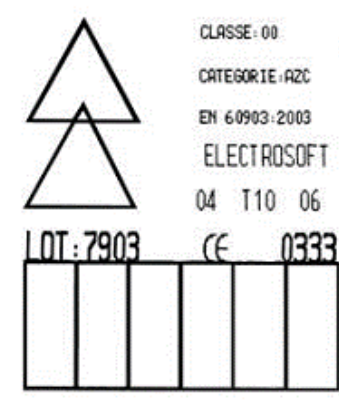

Printed with ink on each glove:

- Symbol IEC (two black triangle)
- Class
- Special categories (if any)
- Standard: year of publication (2003)
- Name or brand (Electrosoft)
- Month (04) and year (06) of production
- Size(T10)
- Batch number (Lot 7903)
- CE marking
- Notified body number (0333)



- Hammer (only on composites = mechanical protection included)

Honeywell

HONEYWELL - CONFIDENTIAL

Význam označení



Vhodné pro práci pod napětím

DIN EN 60903 : 2003

Norma „Práce pod napětím - rukavice z izolujícího materiálu“

Třída: 00, 0, 1, 2, 3

Viz tabulka „Technické údaje“

Kategorie odolnosti proti: **A** = kyselina; **Z** = činný kyslík; **C** = extrémně nízké teploty;

R = odolnost proti kyselinám, olejům, ozónu a velké mechanické zátěži

CE 0333 Zkušební institut A.P.A.V.E. Parisienne N°0077

Technické údaje

Čl. - č.	2091083-..	2091084-..	2091085-..	2091086-..	2091087-..
Označení	ELECTROSOFT ROT				
Třída	00	0	1	2	3
Kategorie	A,Z,C	A,Z,C	A,Z,C	A,Z,C	A,Z,C
Max. užitá napětí, střídavé napětí	500 V	1000 V	7 500 V	17 000 V	26 500 V
Max. užitá napětí, stejnosměrné napětí	750 V	1 500 V	11 250 V	25 500 V	39 750 V
Velikost dle EN 420	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11



Manipulace

Před použitím vždy zkontrolujte případná poškození. Vyskytnou-li se pochybnosti o bezpečnosti rukavice, pak tento pár nesmí být použit.

Pozor: všechny technické údaje se vztahují ke stavu při dodání. Nepoužité, při pokojové teplotě nenatažené rukavice mají být používány při okolní teplotě od - 25 °C do + 55 °C. Rukavice kategorie C mohou být používány při okolní teplotě od - 40 °C do + 55 °C.



Čištění

Jsou-li rukavice znečištěné, mají být umyty vodou a mýdlem při teplotě maximálně 40 °C, poté důkladně vysušeny.

Rukavice, které během používání nebo při mytí zvlhnou, musejí být úplně vysušeny při teplotě maximálně 65 °C.



Skladování a transport

Skladování a transport ochranných rukavic smějí být prováděny jen v originálním balení. Ochranné rukavice musejí být skladovány při teplotě v rozmezí 5 °C až 25 °C, naplocho, v suchu a tmě a při zatížení max. 5 kg. Kvůli zamezení poškození ozonové vrstvy nesmějí být rukavice skladovány v blízkosti elektrických zařízení. Maximální doba skladování ochranných rukavic činí 12 měsíců.

Preventivní bezpečnostní opatření během používání

Rukavice nesmějí být zbytečně vystaveny teplu nebo světlu a přijít do kontaktu s olejem, mazivem, terpentýnem, lakovým benzinem nebo silnou kyselinou.

Jsou-li přes elektrická zařízení ochranné rukavice nošeny další ochranné rukavice, nesmí být narušen přirozený tvar elektrických zařízení ochranných rukavic.

Elektrická ochranné rukavice nesmějí být používány, vykazují-li díry, trhliny nebo jiná poškození, která ohrožují ochranné působení. Musí být uchovávány bez znečištění, která by mohla rukavice poškodit.

Opakované zkoušky

Rukavice třídy 1, 2 a 3 mohou být používány až do šesti měsíců po poslední zkoušce.



Likvidace

Nepoužité společně s domácím odpadem.

Po kontaktu s chemikáliemi v závislosti na předpisech pro příslušnou chemikálii.

S dotazy se obraťte na:

Haberkorn s.r.o.

Generála Vlachého 305

747 62 Mokrý Lazce

Telefon +420 553 757 800

Internet: www.haberkorn.cz

E-Mail: ochr.prostredky@haberkorn.cz

V Mokrých Lazcích 7.1.2019

Výrobce:

Honeywell Safety Products France SAS

33 Rue des Vanesses

BP Villepinte

FR-95958 Roissy CDG Cedex

Dovozce:

Haberkorn s.r.o.

Generála Vlachého 305

747 62 Mokrý Lazce

Česká republika