


DATOVÝ LIST PRODUKTU

RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65

LED SPOT RECESS IP65 TWISTLOCK GU10 | Vestavné stropní svítidlo se žárovkou GU10 v ceně a IP65

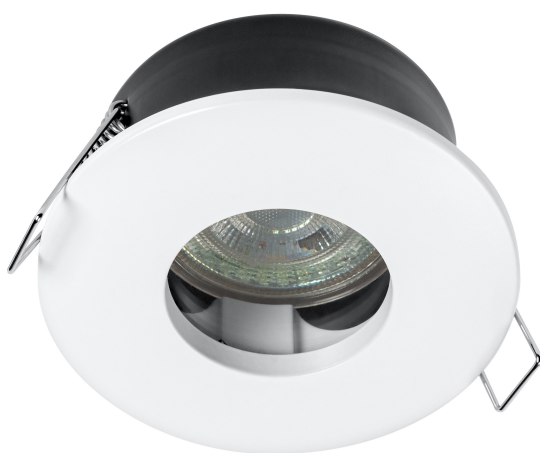

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Koupelny

Výhody výrobku

- V ceně Osram zdroj

Vlastnosti výrobku

- Včetně světelného zdroje s GU10
- Stupeň krytí: IP65
- Materiál korpusu: kov



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,30 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	38,000 mA
Účinník λ	> 0,4
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I

Fotometrická data

Světelný tok	280 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	350 lm
Světelná účinnost	65 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	90
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	36 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	85,00 mm
Výška	84,00 mm
Váha výrobku	200,00 g

SPOT SET

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní průměr	70,0 mm
Se světelným zdrojem	Ano
Označení objímky	GU10

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	RECESS CEILING SPOT
	Declarations of conformity	EC_SP SET

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Declarations Of Conformity UKCA	SP KIT AND SET

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075573031	Folding box 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	242.00 g	0.81 dm ³
4058075573048	Shipping box 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1168.00 g	4.63 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.