




Řada vlečných a pevných vidlic a zásuvek pro průmyslové použití, splňující rozměrové a výkonové normy sjednocené na mezinárodní úrovni (IEC 60309) a přijaté evropskými normami (EN 60309) a italskými normami (CEI 23-12). Zásuvky a vidlice se jmenovitým proudem 63 a 125 A jsou vybaveny dodatečným pilotním kontaktem (CP) pro vytvoření elektrického blokovacího zařízení. Řada je doplněna pevnými vidlicemi 90° a pevnými zásuvkami 10° a 90°. Objímky a kolíky jsou vyrobeny z masivní mosazné tyčoviny typu Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %); svorky chráněné proti uvolnění s neztratitelnými šrouby a vestavěná kabelová svorka s kabelovou vývodkou chráněnou proti oděru.

Barva	Červená	Jmenovitý proud (A)	16
Krytí IP	IP44	Počet pólů	3P+E
Mechanický odpor	IK08	Referenční h	6
Jmenovité napětí	380 - 415 V	Typ	Zásuvka v úhlu 10° pro montáž na povrch
Frekvence	50/60 Hz	Kapacita utahování svorek	Flexibilní kabely 1-2,5 mm² - tuhé kabely 1,5-4 mm²
Provozní teplota	-25 +55 °C	Typ zapojení	Se šroubem
Elektrokód	2210	Zkouška žhavou smyčkou	850 °C (aktivní části) - 650 °C (pasivní části)
Celkový počet operací	> 5000	Přípustné přetížení	22 A
Vypínací schopnost při 1,1 Un	20 A	Izolační odpor	> 10 MΩ
Tepelné zatížení s kuličkou	125 °C (aktivní části) - 80 °C (pasivní části)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistente	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

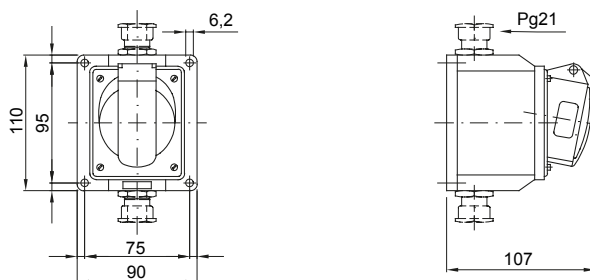


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



-25 +55 °C



Se šroubem

GWT

850 °C (aktivní části) - 650 °C (pasivní části) 125 °C (aktivní části) - 80 °C (pasivní části)



STANDARDS/APPROVALS

