

# List technických údajů

## Závěrné šroubení, metrický závit

Art.-Nr. 2090546



Závěrné šroubení N dle DIN 46320,  
s metrickým závitom dle EN 60423, resp. ISO 68  
Ve spojení s těsnicím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).  
Těsnicí kroužek není součástí dodávky.  
\* Ceny podle výpisu DEL.

CE M

**CuZn** Mosaz  
**N** poniklovaná

### Kmenová data

Č. výr.	2090546
Typ	168 MS M20
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Rozměr	M20
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,93 kg/100 ks


# List technických údajů

## Závěrné šroubení, metrický závit



Art.-Nr. 2090546

### Technické údaje

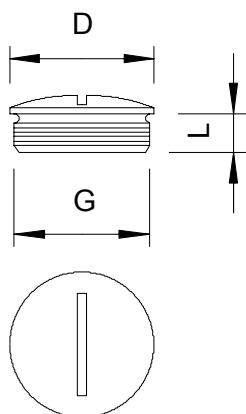

Rozměr D (bez mezery)	22,00 mm
Rozměr L	6,50 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M20 x 1,5
Druh závitů	metrický
Jmenovitá velikost závitů - metrický/PG	20,00
Stoupání závitů	1,50 mm
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP68