

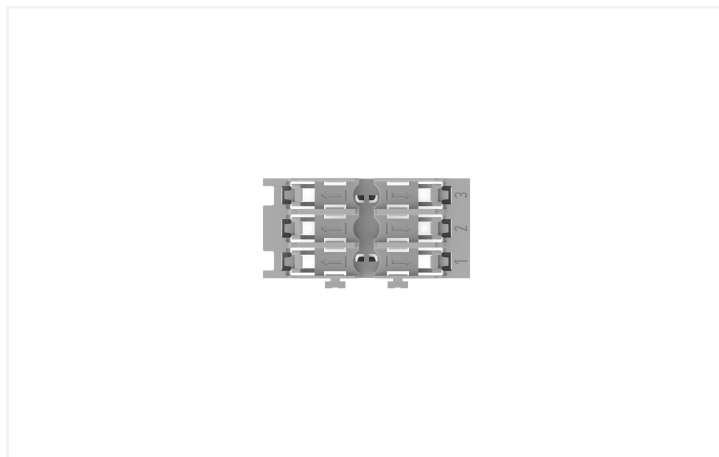
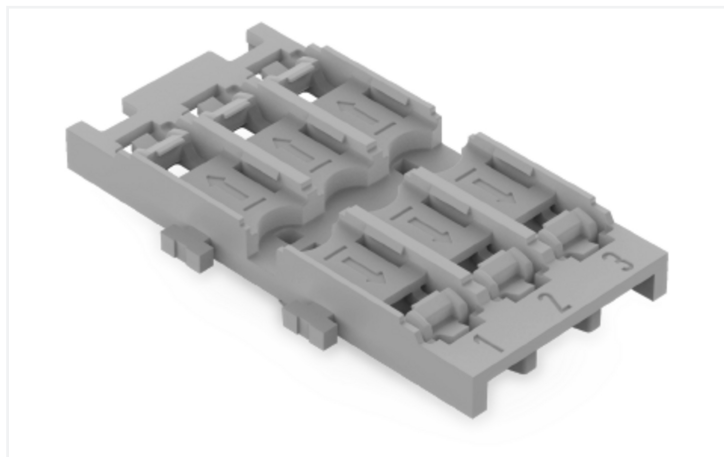


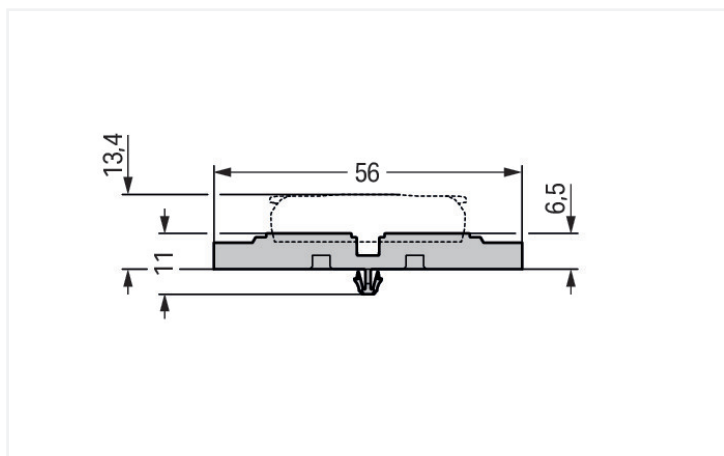

Barva: ■ Šedá

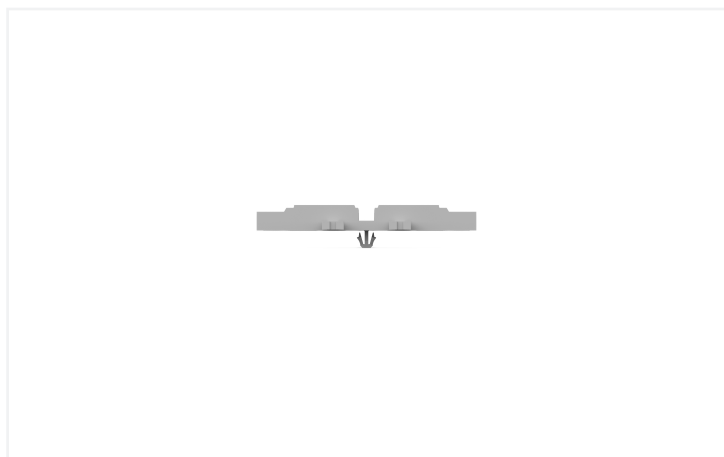

Fyzické údaje

Šířka	29,8 mm / 1.173 palců
Výška	11,03 mm / 0.434 palců
Výška od povrchu	6,5 mm / 0.256 palců
Hloubka	56 mm / 2.205 palců

Mechanické údaje

Konstrukční řešení	3x
Způsob montáže	Západka

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 221-2533



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
221-2533



CAE data

EPLAN Data Portal
221-2533




ZUKEN Portal
221-2533




Pokyny k instalaci

Instalace



Nasadte spojovací svorku Inline před upevňovací polohu na upevňovací adaptér.




Posuňte svorku doprostřed tak, aby se aretovala.



Upevňovací adaptér bez odlehčení tahu – naklapnutý na DIN lištu

Odlehčení tahu



3pólový upevňovací adaptér s odlehčením tahu



Boční zajišťovací mechanismus umožňuje sestavovat různé kombinace upevňovacích adaptérů pro 1–5 svorek.