

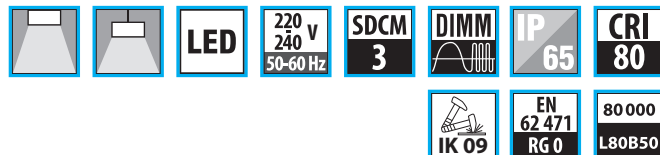


PHD

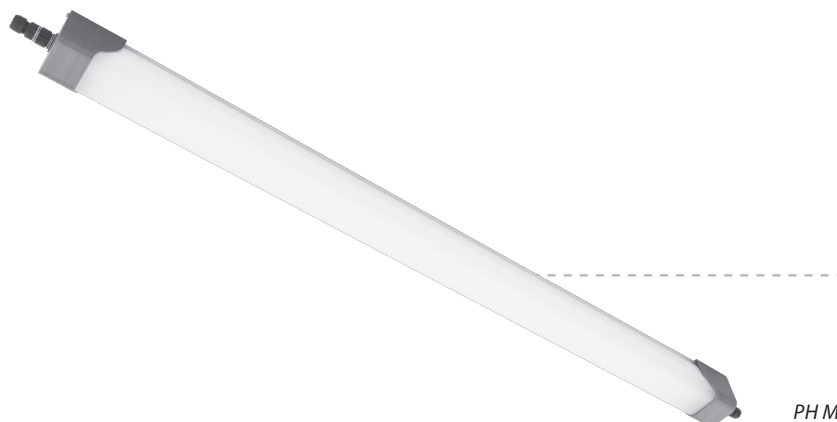

η_{ef} (lm/W)
130-147



LED prachotěsné svítidlo

Těleso:

Polykarbonátový PC nebo PMMA korpus
Bíle lakovaný základový ocelový plech
Polykarbonátové PC nebo PS čela se vstupními konektory

Optický systém:

PC – semiopálový polykarbonát PC
PM – semiopálový PMMA

Aplikace:

Svítidlo je možno instalovat jako přisazené nebo závěsné
Montážní set (upevňovací třmeny) je součástí dodávky

Příslušenství:

ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs (jedna sada pro 2 svítidla)
PH/PK/NDpro R1 verze - protikus ke vstupnímu konektoru + zátka na výstupní konektor

Možné verze:

PHD /S pro sólovou montáž, obsahuje vstupní konektor s protikusem
PHD /P1 pro průběžnou montáž, obsahuje vstupní konektor s protikusem + výstupní konektor s protikusem
PHD /R1 pro spojení do souvislé řady, obsahuje vstupní konektor + výstupní konektor
PHD /S185 verze s přívodním kabelem 0,5 metru (SOLO instalace)

PHD	W	lm	A	B	C	X/R max	kg
PHD3000S	20	2 600	710	75	78	400	1,6
PHD5000M	37	5 400	1310			1000	2,0
PHD7000L	53	7 800	1610			1300	2,5

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	○	○	×	×	×
ON/OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	Mesh	Beam	INT	EXT	Beam
●	○	○	○	×	×	×	×	●

● standard ○ volitelné × nelze

