

SOVERT

CLEVER-I



Interiérové přisazené, závěsné svítidlo s mikropřizmatickým krytem



OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

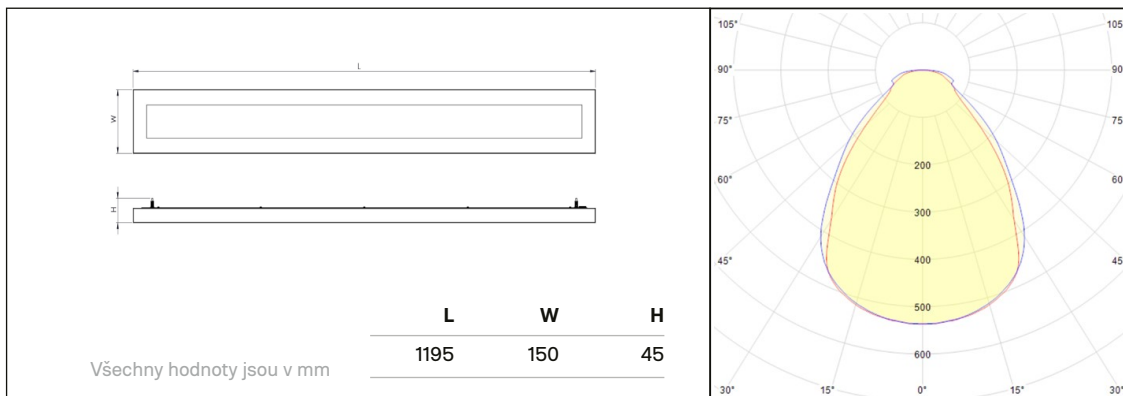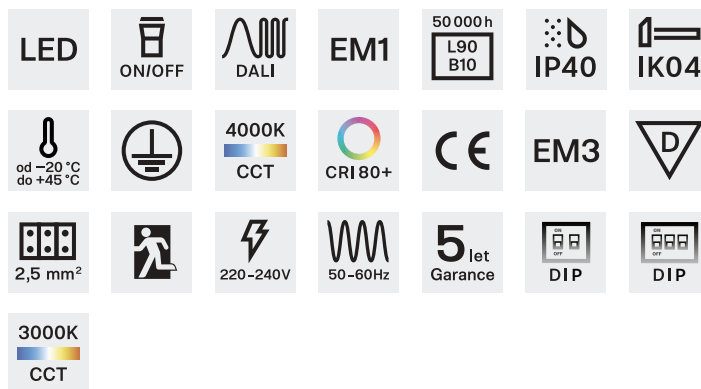

Typ produktu

CLEVER-I MPR



bílá

Příkon
W
Světelný
tok svítidla
lm
Účinnost
svítidla
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm

Kódy produktu

ON/OFF DALI EM1 EM3 EM1 + DALI EM3 + DALI

		W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-I 3000/840 MPR	↑	23	2997	130	3.4	1195	2102220	2102230	2102223	2102224	2102233	2102234
CLEVER-I 3800/840 MPR		29	3770	129	3.4	1195	2103220	2103230	2103223	2103224	2103233	2103234
CLEVER-I 4700/840 MPR		35	4617	130	3.4	1195	2104220	2104230	2104223	2104224	2104233	2104234
CLEVER-I 5300/840 MPR	4 v 1	41	5296	129	3.4	1195	2105220	2105230	2105223	2105224	2105233	2105234
CLEVER-I 4800/840 MPR	↑	37	4784	130	3.4	1195	2110220	2110230	2110223	2110224	2110233	2110234
CLEVER-I 5500/840 MPR		43	5468	128	3.4	1195	2111220	2111230	2111223	2111224	2111233	2111234
CLEVER-I 6300/840 MPR		49	6279	128	3.4	1195	2112220	2112230	2112223	2112224	2112233	2112234
CLEVER-I 7000/840 MPR		56	6958	124	3.4	1195	2113220	2113230	2113223	2113224	2113233	2113234
CLEVER-I 7300/840 MPR		63	7185	115	3.4	1195	2114220	2114230	2114223	2114224	2114233	2114234
CLEVER-I 8000/840 MPR	6 v 1	69	7932	115	3.4	1195	2115220	2115230	2115223	2115224	2115233	2115234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout
nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM3 | Záložní zdroj pro

Typ produktu

CLEVER-I MPR



černá

Příkon

Světelný
tok svítidla

Účinnost
svítidla

Hmotnost

Délka

Kódy produktu

		W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
CLEVER-I 3000/840 MPR BLACK	↑	23	2997	130	3.4	1195	2222220	2222230	2222223	2222224	2222233	2222234
CLEVER-I 3800/840 MPR BLACK		29	3770	129	3.4	1195	2223220	2223230	2223223	2223224	2223233	2223234
CLEVER-I 4700/840 MPR BLACK		35	4617	130	3.4	1195	2224220	2224230	2224223	2224224	2224233	2224234
CLEVER-I 5300/840 MPR BLACK	4 v 1	41	5296	129	3.4	1195	2225220	2225230	2225223	2225224	2225233	2225234
CLEVER-I 4800/840 MPR BLACK	↑	37	4784	130	3.4	1195	2284220	2284230	2284223	2284224	2284233	2284234
CLEVER-I 5500/840 MPR BLACK		43	5468	128	3.4	1195	2285220	2285230	2285223	2285224	2285233	2285234
CLEVER-I 6300/840 MPR BLACK		49	6279	128	3.4	1195	2226220	2226230	2226223	2226224	2226233	2226234
CLEVER-I 7000/840 MPR BLACK		56	6958	124	3.4	1195	2286220	2286230	2286223	2286224	2286233	2286234
CLEVER-I 7300/840 MPR BLACK		63	7185	115	3.4	1195	2227220	2227230	2227223	2227224	2227233	2227234
CLEVER-I 8000/840 MPR BLACK	6 v 1	69	7932	115	3.4	1195	2228220	2228230	2228223	2228224	2228233	2228234

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout
nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

DALI | Digitálně stmívatelné provedení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM3 | Záložní zdroj pro

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



CLEVER-I 5300/840 41W

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
5300	41	5296	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4700	35	4617	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3800	29	3770	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3000	23	2997	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-I 8000/840 69W

Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
8000	69	7932	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7300	63	7185	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
7000	56	6958	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
6300	49	6279	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5500	43	5468	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4800	37	4784	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po
dobu životnosti (verze DALI)


EM1AT

nouzový záložní zdroj pro
nouzové osvětlení, AUTOTEST,
operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)
kód: 2299981

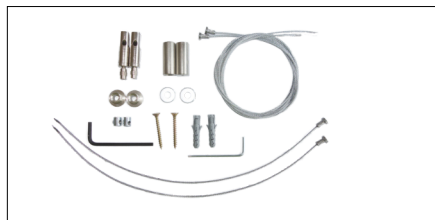

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



tahem otevřít

