

# SOVERT

## BASIC-Q



Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s mikroprizmatickým nebo opálovým krytem



OSRAM driver  
inventronics  
záruka kvality

- Základna materiál: kov
- Těsnění: —
- Difuzor materiál: PMMA
- Životnost LED: L80/B10 – 50 000 h
- Distribuce světla: přímá
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC: II
- Instalace: vestavné do rastrového podhledu 600 × 600 mm  
přisazené (s rámečkem pro přisazenou montáž)  
vestavné do SDK (s rámečkem pro instalaci do sádkokartonu)
- Barva povrchu:  bílá
- Teplota chromatičnosti: 4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

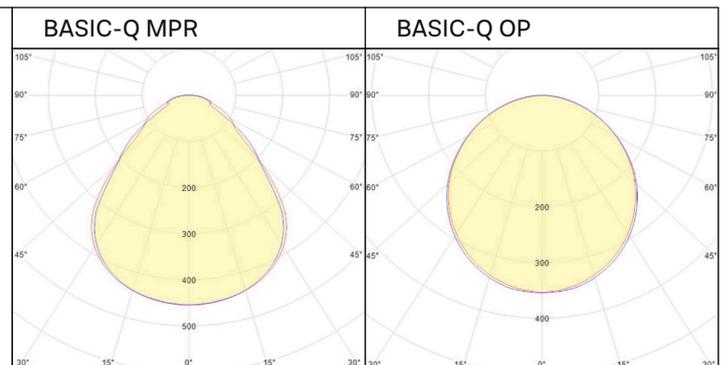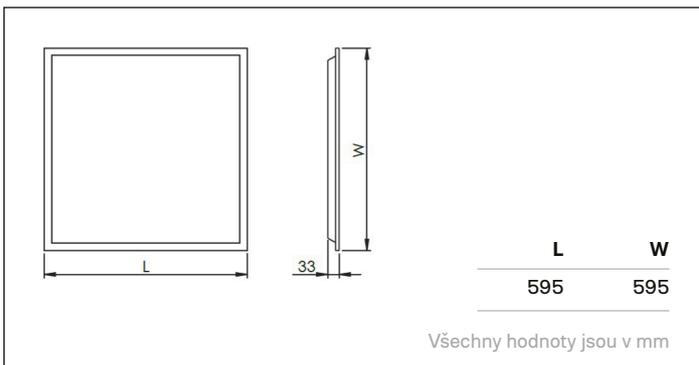

Typ produktu

### BASIC-Q MIKROPRISMA

4000K UGR≤19

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu			
						ON/OFF	DALI	EM3	EM3AT
BASIC-Q 3650/840 MPR	36	3650	101	1.8	595	2250220	2250230	2250223	2250228
BASIC-Q 2600/840 MPR	16	2432	152	1.8	595	2253220	2253230		
BASIC-Q 2900/840 MPR	18	2750	153	1.8	595	2254220	2254230	2254223	2254228
BASIC-Q 3300/840 MPR	21	3180	151	1.8	595	2255220	2255230	2255223	2255228
BASIC-Q 3600/840 MPR	23	3470	151	1.8	595	2256220	2256230	2256223	2256228
BASIC-Q 3900/840 MPR	25	3800	152	1.8	595	2257220	2257230	2257223	2257228
BASIC-Q 4300/840 MPR	28	4240	151	1.8	595	2251220	2251230	2251223	2251228
BASIC-Q 4700/840 MPR	30	4543	151	1.8	595	2258220	2258230		
BASIC-Q 5000/840 MPR	32	4864	152	1.8	595	2259220	2259230		

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

EM3 | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny

EM3AT | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny, s autotestem

Typ produktu

### BASIC-Q MIKROPRISMA

3000K UGR≤19

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
BASIC-Q 3650/830 MPR	36	3600	100	1.8	595	2250120	2250130
BASIC-Q 2600/830 MPR	16	2380	149	1.8	595	2253120	2253130
BASIC-Q 2900/830 MPR	18	2690	149	1.8	595	2254120	2254130
BASIC-Q 3300/830 MPR	21	3080	147	1.8	595	2255120	2255130
BASIC-Q 3600/830 MPR	23	3350	146	1.8	595	2256120	2256130
BASIC-Q 3900/830 MPR	25	3670	147	1.8	595	2257120	2257130
BASIC-Q 4300/830 MPR	28	4090	146	1.8	595	2251120	2251130
BASIC-Q 4700/830 MPR	30	4385	146	1.8	595	2258120	2258130
BASIC-Q 5000/830 MPR	32	4705	147	1.8	595	2259120	2259130

Typ produktu

### BASIC-Q OPAL

4000K UGR≤19

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
BASIC-Q 3650/840 OP	36	3650	101	1.8	595	2250200	2250210
BASIC-Q 2600/840 OP	16	2482	155	1.8	595	2253200	2253210
BASIC-Q 2900/840 OP	18	2790	155	1.8	595	2254200	2254210
BASIC-Q 3300/840 OP	21	3210	153	1.8	595	2255200	2255210
BASIC-Q 3600/840 OP	23	3510	153	1.8	595	2256200	2256210
BASIC-Q 3900/840 OP	25	3840	154	1.8	595	2257200	2257210
BASIC-Q 4300/840 OP	28	4290	153	1.8	595	2251200	2251210
BASIC-Q 4700/840 OP	30	4593	153	1.8	595	2258200	2258210
BASIC-Q 5000/840 OP	32	4914	154	1.8	595	2259200	2259210

Typ produktu

### BASIC-Q OPAL

3000K UGR≤19

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
BASIC-Q 3650/830 OP	36	3600	100	1.8	595	2250100	2250110
BASIC-Q 2600/830 OP	16	2330	146	1.8	595	2253100	2253110
BASIC-Q 2900/830 OP	18	2650	147	1.8	595	2254100	2254110
BASIC-Q 3300/830 OP	21	3050	145	1.8	595	2255100	2255110
BASIC-Q 3600/830 OP	23	3310	144	1.8	595	2256100	2256110
BASIC-Q 3900/830 OP	25	3630	145	1.8	595	2257100	2257110
BASIC-Q 4300/830 OP	28	4040	144	1.8	595	2251100	2251110
BASIC-Q 4700/830 OP	30	4335	145	1.8	595	2258100	2258110
BASIC-Q 5000/830 OP	32	4655	145	1.8	595	2259100	2259110

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

/ Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

#### MOŽNOST NASTAVENÍ OSMI ÚROVNÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU





#### BASIC-Q 4300/840 MPR (16W-32W)

Kód	Název produktu	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
↑	BASIC-Q 5000/840 MPR	5000	32	4864	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
	BASIC-Q 4700/840 MPR	4700	30	4543	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
<b>2251220</b>	<b>BASIC-Q 4300/840 MPR DIP 8v1</b>	<b>4300</b>	<b>28</b>	<b>4240</b>	<b>OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)</b>	<b>ON</b>	<b>OFF</b>	<b>ON</b>
↓	BASIC-Q 3900/840 MPR	3900	25	3800	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	BASIC-Q 3600/840 MPR	3600	23	3470	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	BASIC-Q 3300/840 MPR	3300	21	3180	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
	BASIC-Q 2900/840 MPR	2900	18	2750	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	BASIC-Q 2600/840 MPR	2600	16	2432	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Kódy produktu
IP44 - příplatek za zvýšení krytí	2200995
SDK - vestavná sada do sádrokartonu	2250994
SDK 626x626x40 - rámeček pro instalaci do sádrokartonu	2250991
PSP BOX 606x606x70 - sestavený box, rámeček pro přisazenou montáž	2250992
PSP AL 600x600x70 - rozložený AL rámeček pro přisazenou montáž	2250993
ZB-4/1500 - lankový závěs 1500mm (sada = 4x lanko)	2200980
ZBE-3 B - stropní kryt bílý pro napájecí kabel 3x1x1.5	2200981
ZBE-5 B - stropní kryt bílý pro napájecí kabel 5x1x1.5	2200982
ZKE-3/2000 TRS - přívodní kabel 3x0.75mm <sup>2</sup> , průhledný	2200983
ZKE-5/2000 TRS - přívodní kabel 5x0.75mm <sup>2</sup> , průhledný	2200984

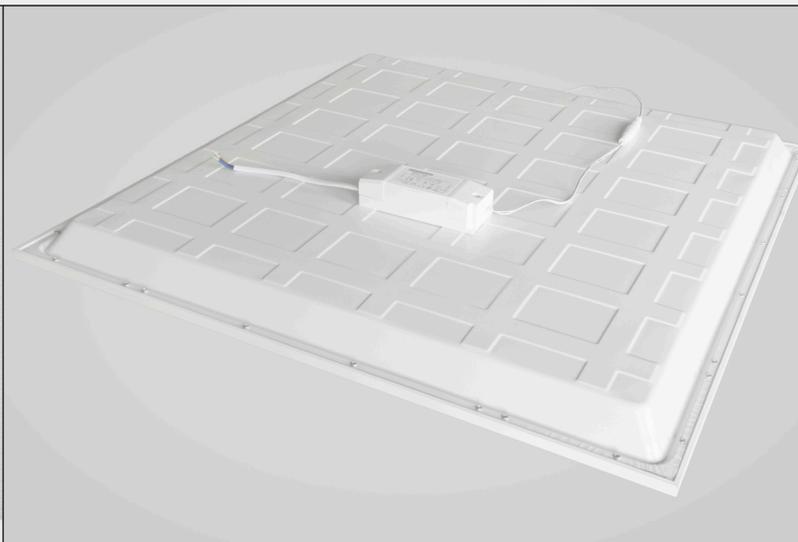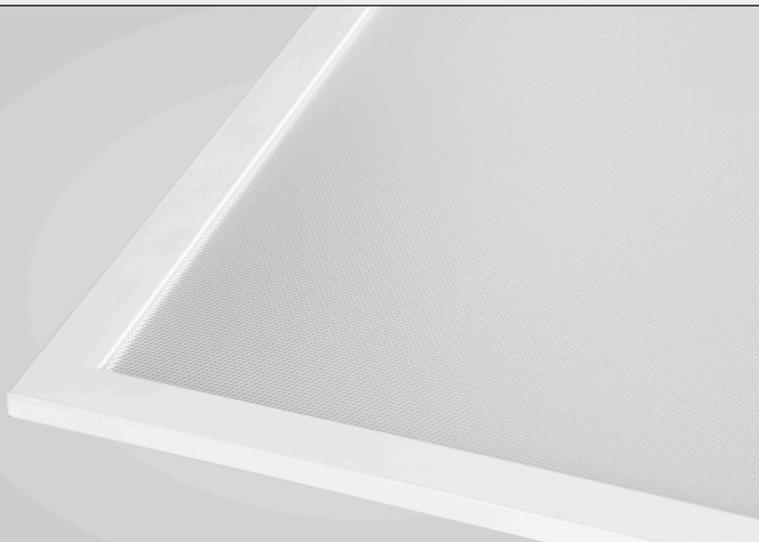

Vestavná sada do sádrokartonu kód: 2250994

Rámeček pro instalaci do sádrokartonu kód: 2250991



Rámeček pro přisazenou montáž kód: 2250993

