


LED Venkovní osvětlení Osvětlení do zábradlí



Vyzařovací úhly symetrické

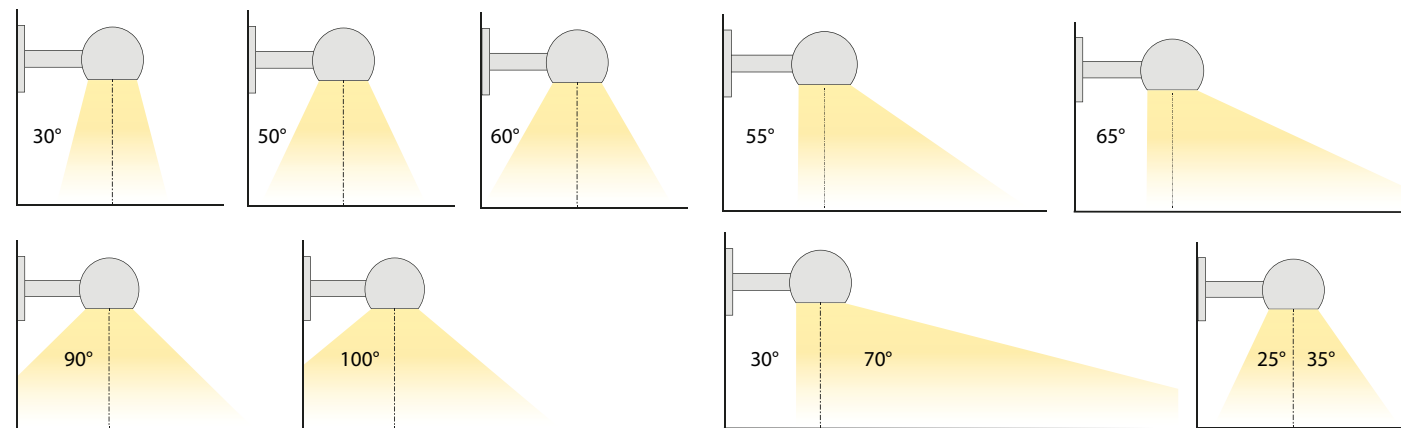

Napájecí zdroje



Kód	Popis	Výkon	Rozměry	Cena Kč/kus bez DPH
ML-732.103.39.1	Napájecí zdroj, DC24V/0,83A, IP67, hliníkové provedení	20 W	165x30x20 mm	216,50
ML-732.104.39.1	Napájecí zdroj, DC24V/1,25A, IP67, hliníkové provedení	30 W	200x30x20 mm	243,10
ML-732.105.39.1	Napájecí zdroj, DC24V/2,5A, IP67, hliníkové provedení	60 W	180x35x24 mm	303,90
ML-732.106.39.1	Napájecí zdroj, DC24V/4,16A, IP67, hliníkové provedení	100 W	160x63x18,5 mm	486,20

Kabelové svorky




Kód	Popis	Cena Kč/kus/m bez DPH
ML-112.217.72.0	Kabelová svorka s páčkou, 2-2, červená/oranžová, modrá	15,80 Kč/ks
ML-112.219.72.0	Kabelová svorka s páčkou, umožňuje rozbočení vstupu na dva výstupy, celkem 2 vstupy a 4 výstupy	17,50 Kč/ks
ML-112.222.72.0	Kabelová svorka s páčkou, 3-3, L, N, GND. Rozměry 37,5x21x10 mm, max. 250V/16A	24,60 Kč/ks
ML-733.100.37.0	2-žilový kulatý PVC kabel AWG 18/0,85 mm ² , průměr 5,5 mm, černý plášť, černá/červená	38,00 Kč/m
ML-733.018.37.0	2-žilový kulatý kabel s vodiči 2x1,5 mm ² , barva vnitřních vodičů červená/černá, vnější černý PVC plášť, vnější průměr cca 7,8 mm	55,40 Kč/m

Kabely



LED světlo do zábradlí

- Pro zábradlí o Ø38–100 mm
- S tloušťkou stěny > 1,5 mm
- Pouzdro z nerezové oceli
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP67
- Pro otvor Ø18

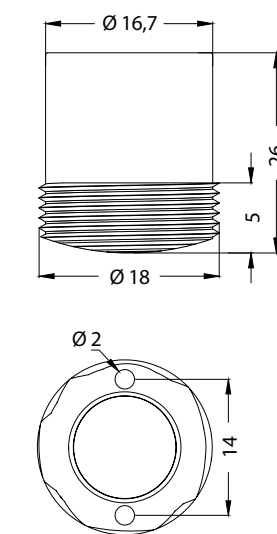





Vyzařovací úhel:



30° symetrické



55° asymetrické




Doporučené příslušenství:

Klíč

Korunkový vrták

Vrták

Schéma zapojení:


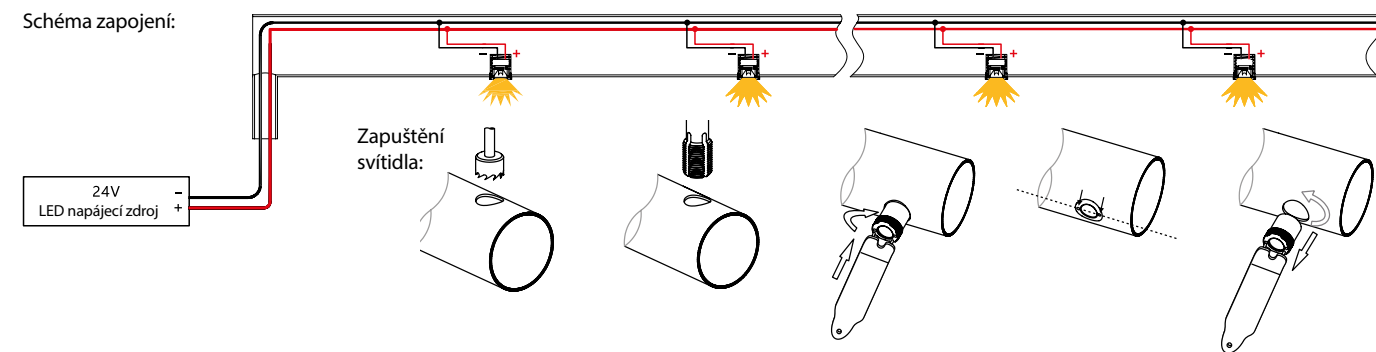


Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.101.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x26 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	2700 K	30°	symetrické	749,30
ML-517.102.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x26 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.103.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x26 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.104.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x26 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-517.105.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	2700 K	55°	asymetrické	800,40
ML-517.106.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.107.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.108.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-517.109.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	2700 K	35°x25°	asymetrické	859,70
ML-517.110.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.111.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.112.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø18x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-519.211.03.0	Klíč pro Ø18 mm, ocel SUS304				164,90
ML-519.205.03.0	Korunkový vrták pro otvor Ø17 mm				177,30
ML-519.204.03.0	Vrták M18x1,0 mm pro Ø18 mm				669,30

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

LED světlo do zábradlí

- Pro zábradlí o Ø42,4 mm
- S tloušťkou stěny > 1,5 mm
- Pouzdro z nerezové oceli
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP67
- Pro otvor Ø20 mm



Vyzařovací úhel:



30° symetrické



55° asymetrické



35°x25° asymetrické



Součástí je vestavný montážní klip umožňující udržet svítidlo na zakřiveném povrchu zábradlí.

Doporučené příslušenství:

Zapuštění svítidla:

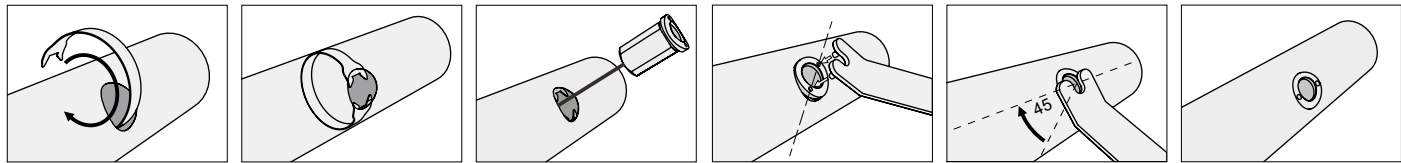




Schéma zapojení:




Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.113.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x26 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	2700 K	30°	symetrické	769,40
ML-517.114.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x26 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.115.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x26 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.116.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x26 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-517.117.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	2700 K	55°	asymetrické	993,60
ML-517.118.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.119.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.120.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-517.121.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	2700 K	35°x25°	asymetrické	1 053,60
ML-517.122.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.123.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.124.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø20x30 mm, 1,2 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-519.212.03.0	Klíč pro Ø20 mm, ocel SUS304				164,90
ML-519.206.03.0	Korunkový vrták pro otvor Ø20 mm				207,70
ML-519.213.03.0	Montážní nástroj pro Ø20 mm, hliník s galvanickým pokovením				355,40

LED světlo do zábradlí

- Pro zábradlí o Ø48 - Ø60,3 mm
- S tloušťkou stěny > 1-1,5 mm
- Pouzdro z nerezové oceli
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP67
- Pro otvor Ø27 mm



Vyzařovací úhel:



60° symetrické



80° asymetrické



Součástí je plasový montážní klip umožňující snazší montáž.

Doporučené příslušenství:

Korunkový vrták

Montážní klíč

Zapuštění svítidla:


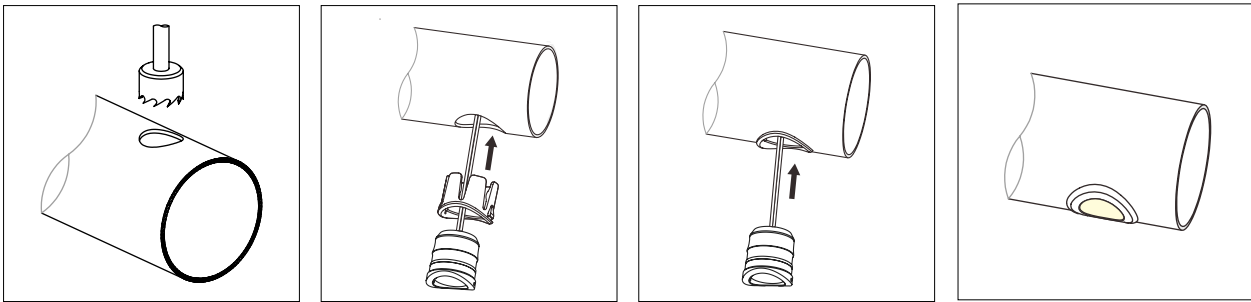


Schéma zapojení:

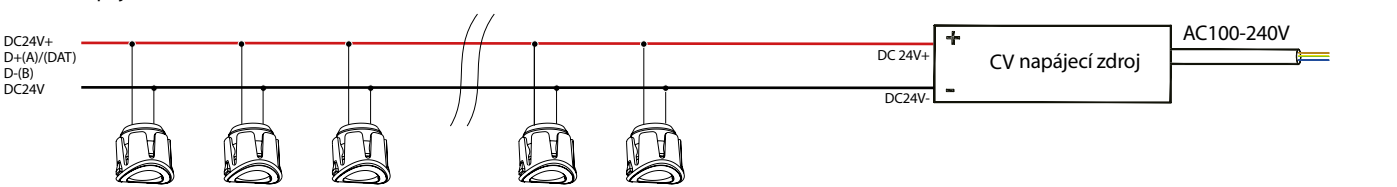

Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.125.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x30,5 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	2700 K	60°	symetrické	776,30
ML-517.126.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x30,5 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.127.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x30,5 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.128.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x30,5 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-517.130.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x26,7 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	2700 K	80°	asymetrické	879,80
ML-517.131.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x26,7 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.132.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x26,7 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.133.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x26,7 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-519.208.03.0	Korunkový vrták pro otvor Ø27 mm				242,90
ML-519.215.03.0	Montážní klíč pro Ø25/Ø26 mm				14,50

LED světlo do zábradlí

- Pro zábradlí Ø48 - Ø60,3 mm
- S tloušťkou stěny > 1-1,5 mm
- Pouzdro z nerezové oceli
- Max. příp. výkon > 100 W
- Řízení barev přes DMX
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP67
- Pro otvor Ø27 mm

Vyzařovací úhel:






60° symetrické



80° asymetrické



Dva druhy koncovek



Doporučené příslušenství:

Korunkový vrták



Montážní klíč






Zapuštění
svítidla:

Schéma zapojení:

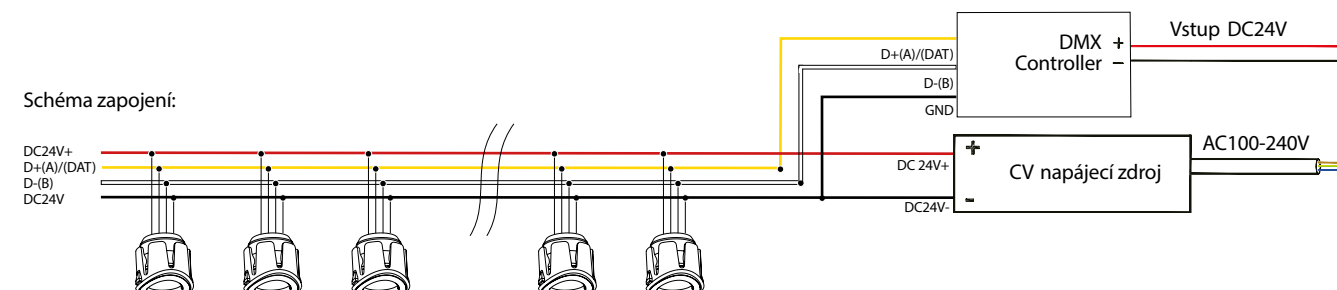

Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.129.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x30,5 mm, 2 W, 24 VDC, IP67	RGBW	60°	symetrické	1 095,70
ML-517.129.03.2	LED světlo do zábradlí, Ø25x30,5 mm, 2 W, 24 VDC, IP67, s konektorem				
ML-517.134.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø25x30,5 mm, 2 W, 24 VDC, IP67	RGB	80°	asymetrické	1 173,70
ML-517.134.03.2	LED světlo do zábradlí, Ø25x30,5 mm, 2 W, 24 VDC, IP67, s konektorem				
ML-519.208.03.0	Korunkový vrták pro otvor Ø27 mm				242,90
ML-519.215.03.0	Montážní klíč pro Ø25/Ø26 mm				14,50



LED světlo do zábradlí

- Pro zábradlí o Ø38,0, Ø42,2, Ø48,3mm
- S tloušťkou stěny > 1-1,5 mm
- Pouzdro z nerezové oceli
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP67
- Pro otvor Ø26 mm

Vyzařovací úhel:



60° symetrické



Doporučené příslušenství:

Korunkový vrták



Montážní nástroj



Montážní klíč





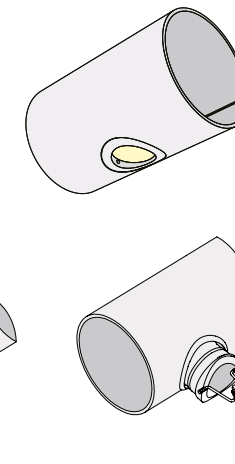
Zapuštění
svítidla:


Schéma zapojení:

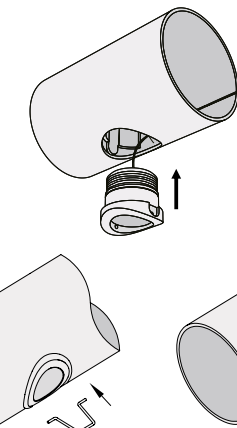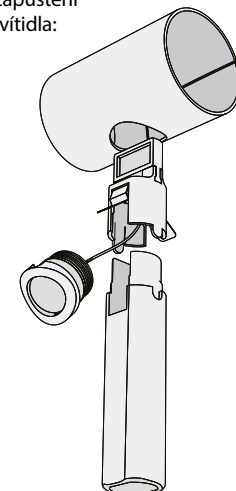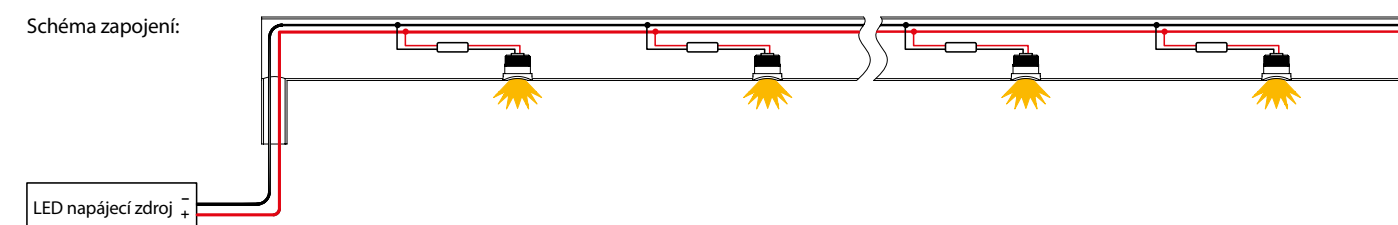


Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.135.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø26x23,5 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	2700 K	60°	symetrické	870,8
ML-517.136.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø26x23,5 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.137.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø26x23,5 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.138.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø26x23,5 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-519.208.03.0	Korunkový vrták pro otvor Ø27 mm				242,90
ML-519.215.03.0	Montážní klíč pro Ø25/Ø26 mm				14,50

LED světlo do zábradlí


- Pro zábradlí o Ø48 - Ø60,3 mm
- S tloušťkou stěny > 1-5 mm
- Pouzdro z nerezové oceli
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 40 cm
- Vodotěsné krytí IP67
- Pro otvor Ø30mm

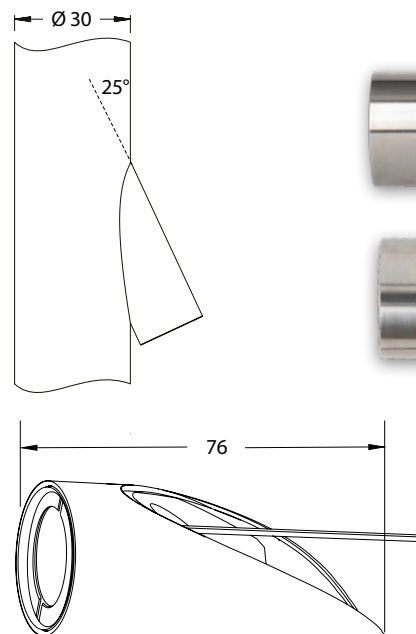

Vyzařovací úhel:
50° symetrické

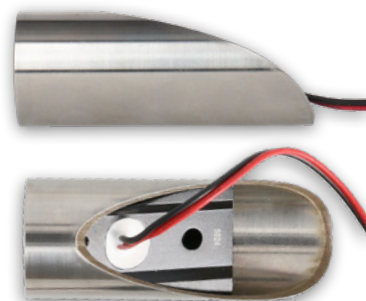







Doporučené příslušenství:

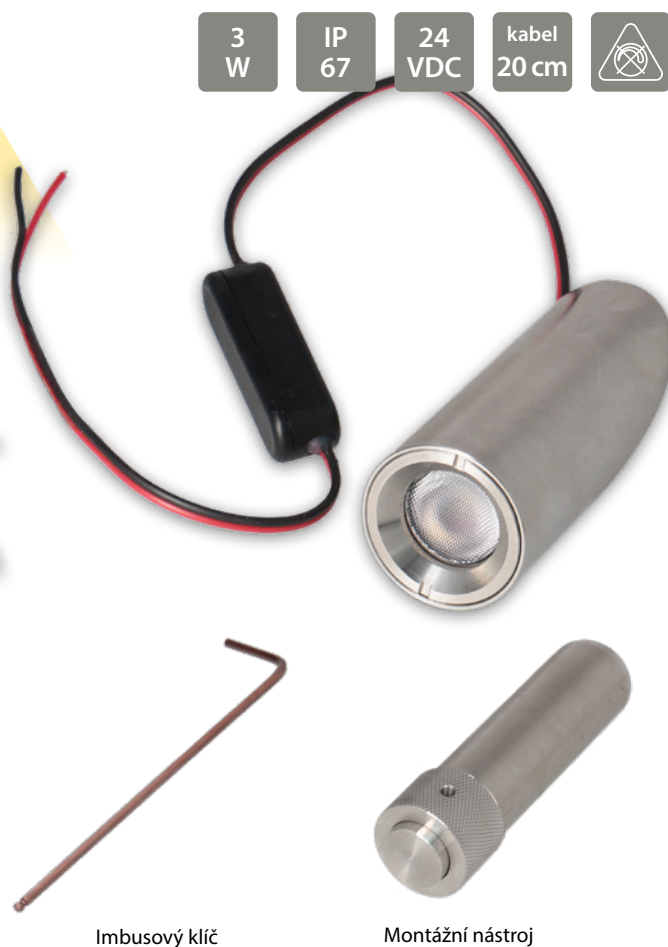

Imbusový klíč

Montážní nástroj

Zapuštění svítidla:

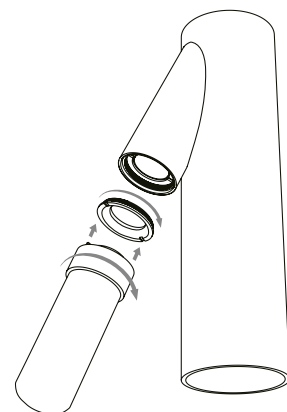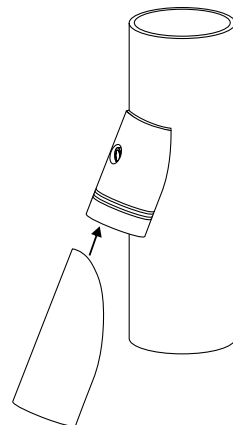


Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.139.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø30x76 mm, 3 W, 24 VDC, IP67	2700 K	50°	symetrické	1 922,30
ML-517.140.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø30x76 mm, 3 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.141.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø30x76 mm, 3 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.142.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø30x76 mm, 3 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-519.217.03.0	Imbusový klíč H4 112x27 mm pro Ø30 mm				78,70
ML-519.219.03.0	Montážní nástroj Ø28x100 mm, materiál nerezová ocel 304				1 182,70

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

LED světlo do zábradlí

- Pro čtvercové madlo ≥45mm
- S tloušťkou stěny 0,8-3,0 mm
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP67
- Pro otvor Ø33 mm
- Pouzdro z hliníku

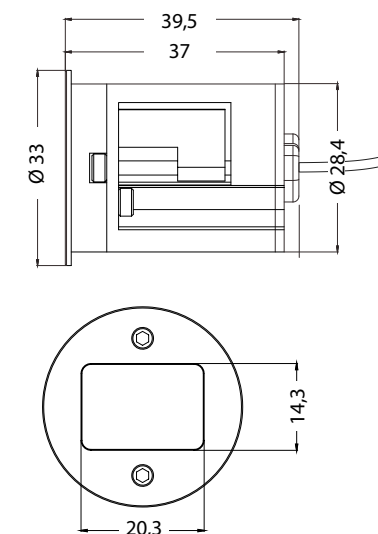

Doporučené příslušenství:

Vyzařovací úhel:
90° symetrické
65° asymetrické



Korunkový vrták

Imbusový klíč

Imbusový šroubovák

Zapuštění svítidla:


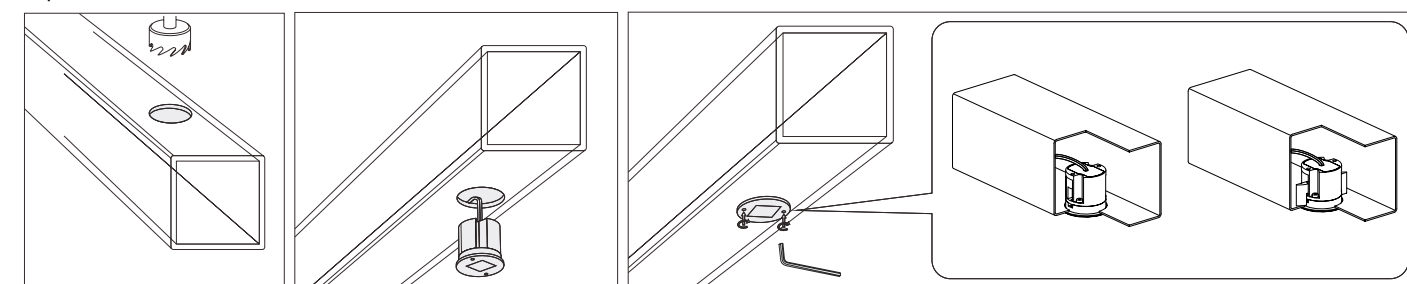


Schéma zapojení:


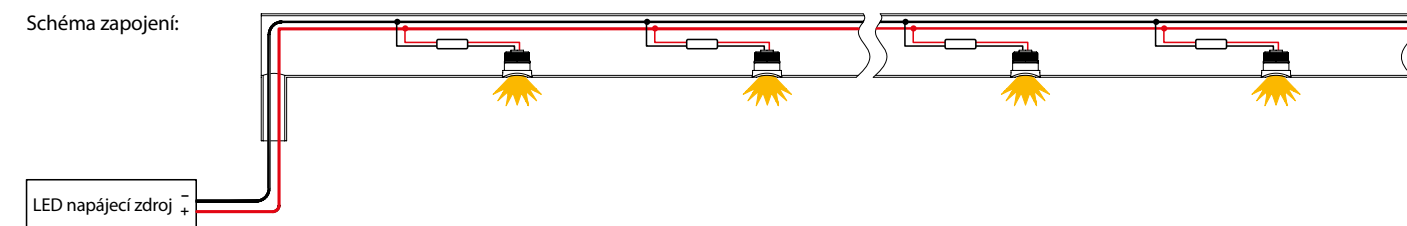


Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.143.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø33x37 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	2700 K	90°	symetrické	1 038,50
ML-517.144.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø33x37 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.145.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø33x37 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.146.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø33x37 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-517.147.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø33x37 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	2700 K	65°	asymetrické	1 295,10
ML-517.148.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø33x37 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.149.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø33x37 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.150.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø33x37 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-519.209.03.0	Korunkový vrták pro otvor Ø17 mm				286,40
ML-519.216.03.0	Imbusový klíč H2 85x18 mm				69,00
ML-519.218.03.0	Imbusový šroubovák pro S29/S33/S18/S30 2 mm (1/4x50 mm) z legované nástrojové oceli S2				175,30

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.


LED světlo do zábradlí

- Pro čtvercové madlo ≥45mm
- S tloušťkou stěny > 1-3 mm
- Pouzdro z nerezové oceli
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP67
- Pro otvor Ø33 mm

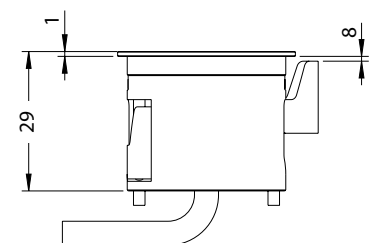

Vyzařovací úhel:

90° asymetrické



Dva druhy konektů

Doporučené příslušenství:

Korunkový vrták

Imbusový klíč

Imbusový šroubovák

Zapuštění svítidla:


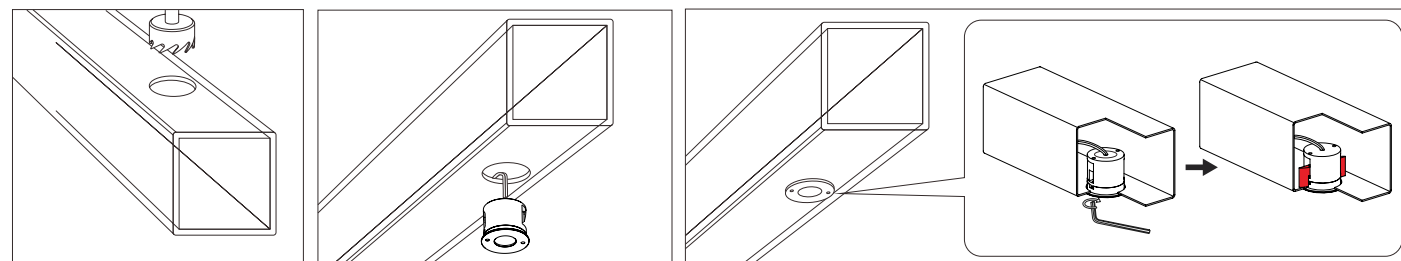


Schéma zapojení:

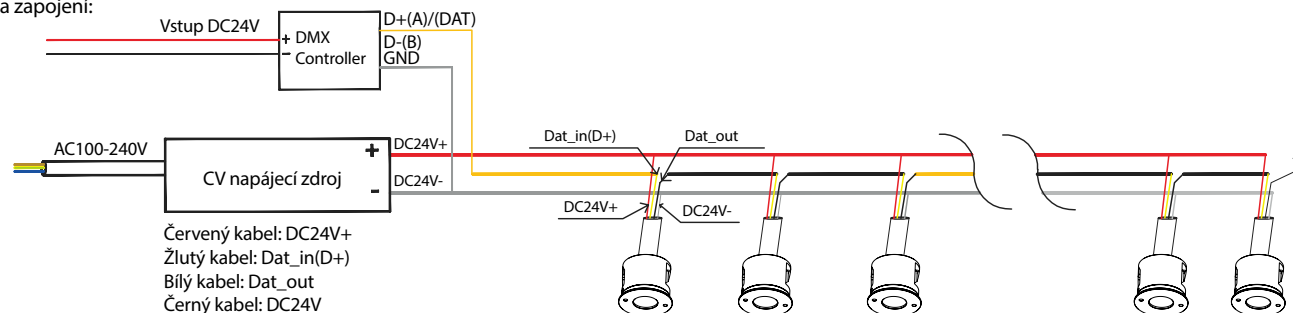


Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.151.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø37x29 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	2700 K	90°	asymetrické	1614,60
ML-517.152.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø37x29 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	3000 K			
ML-517.153.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø37x29 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	4000 K			
ML-517.154.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø37x29 mm, 1,5 W, 24 VDC, IP67	6500 K			
ML-517.155.03.0	LED světlo do zábradlí, Ø37x29 mm, 2 W, 24 VDC, IP67	RGB			1832,60
ML-519.210.03.0	Korunkový vrták pro otvor Ø35 mm				366,60
ML-519.216.03.0	Imbusový klíč H2 85x18 mm				69,00
ML-519.218.03.0	Imbusový šroubovák pro S29/S33/S18/S30 2 mm (1/4x50 mm) z legované nástrojové oceli S2				175,30

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



LED světlo do zábradlí

- Pro madla > Ø38 mm / > 30x30 mm
- S tloušťkou stěny 0,8-3,0 mm
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP65
- Pouzdro z hliníku
- S vidlicí a maticí

Tvar svítidla:



Varianty:

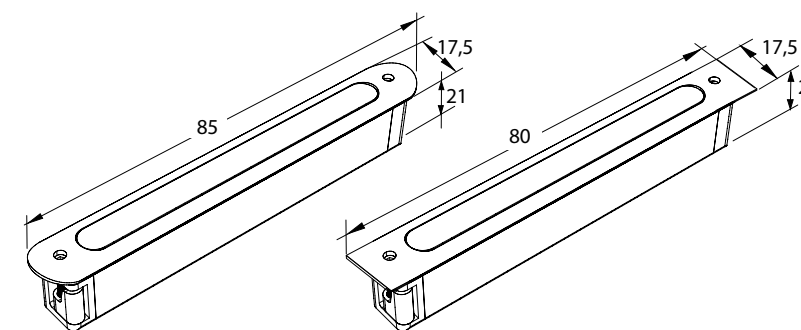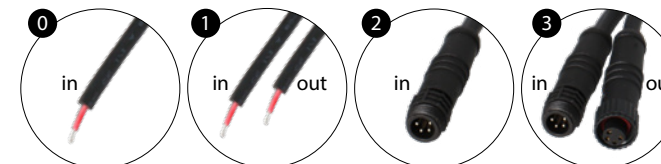

Doporučené příslušenství:

Imbusový klíč

Imbusový šroubovák

Zapuštění svítidla:


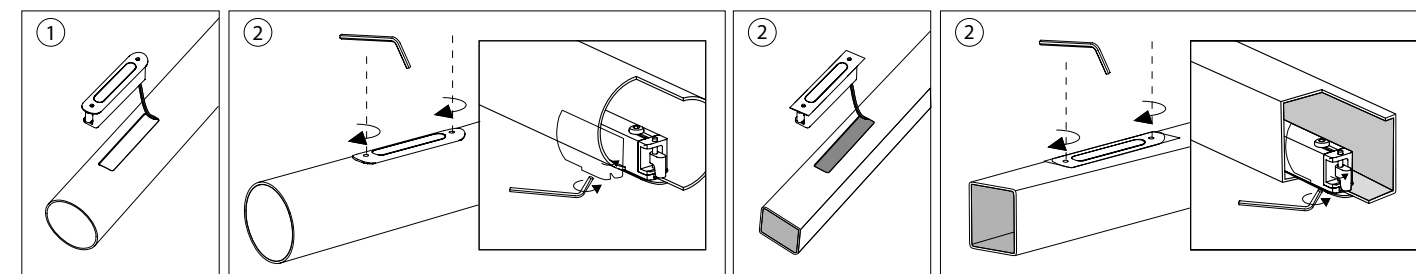


Schéma zapojení:

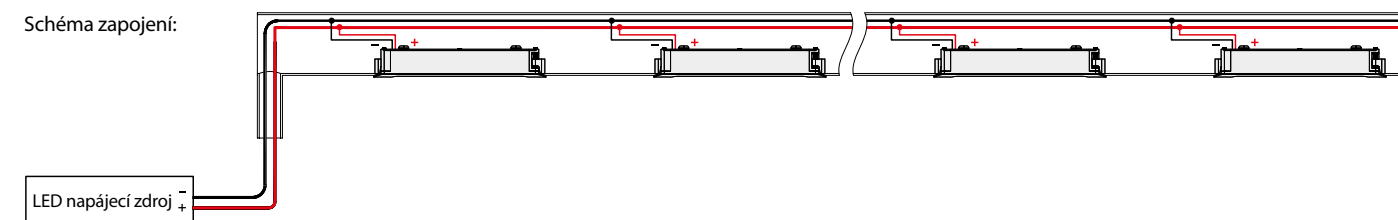


Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
0 ML-517.156.03.0	LED světlo do zábradlí, 85x17,5x21 mm, 0,5 W, 24 VDC, IP65	2700 K	110°	symetrické	1 228,20
2 ML-517.157.03.2	LED světlo do zábradlí, 85x17,5x21 mm, 0,5 W, 24 VDC, IP65, s jedním kabelem s konektorem	3000 K			
0 ML-517.158.03.0	LED světlo do zábradlí, 85x17,5x21 mm, 0,5 W, 24 VDC, IP65	4000 K			
0 ML-517.159.03.0	LED světlo do zábradlí, 85x17,5x21 mm, 0,5 W, 24 VDC, IP65	6500 K			1 074,30
0 ML-517.164.03.0	LED světlo do zábradlí, 80x17,5x21 mm, 0,5 W, 24 VDC, IP65	2700 K			
0 ML-517.165.03.0	LED světlo do zábradlí, 80x17,5x21 mm, 0,5 W, 24 VDC, IP65	3000 K			
2 ML-517.166.03.2	LED světlo do zábradlí, 80x17,5x21 mm, 0,5 W, 4000 K, 24 VDC, IP65, 110° s jedním kabelem s konektorem	4000 K			
0 ML-517.167.03.0	LED světlo do zábradlí, 80x17,5x21 mm, 0,5 W, 24 VDC, IP65	6500 K			
ML-519.216.03.0	Imbusový klíč H2 85x18 mm				69,00
ML-519.218.03.0	Imbusový šroubovák pro S29/S33/S18/S30 2 mm (1/4x50 mm) z legované nástrojové oceli S2				175,30

Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



LED světlo do zábradlí

- Pro madla > Ø38 mm / > 30x30 mm
- S tloušťkou stěny 0,8-3,0 mm
- Max. příp. výkon > 100 W
- Napájecí kabel 20 cm
- Vodotěsné krytí IP65
- Pouzdro z hliníku
- S vidlicí a maticí

Tvar svítidla:



Varianty:

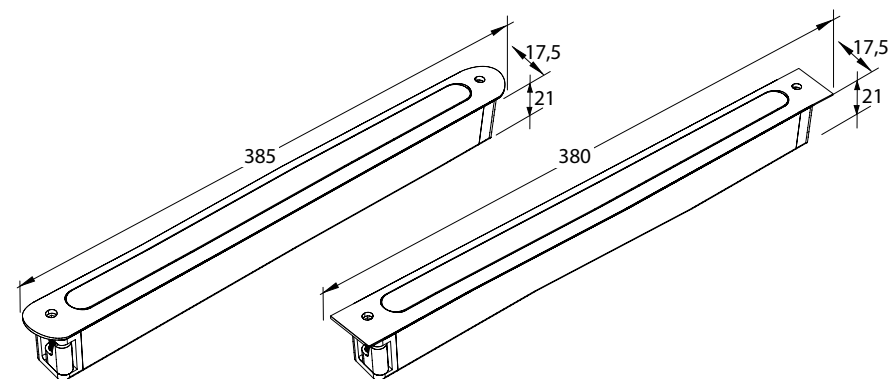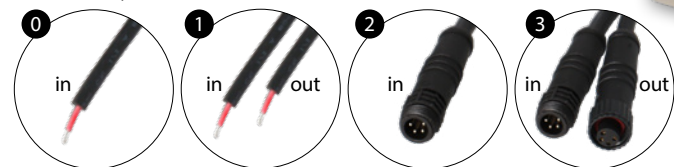

Doporučené příslušenství:

Imbusový klíč

Imbusový šroubovák

Zapuštění svítidla:


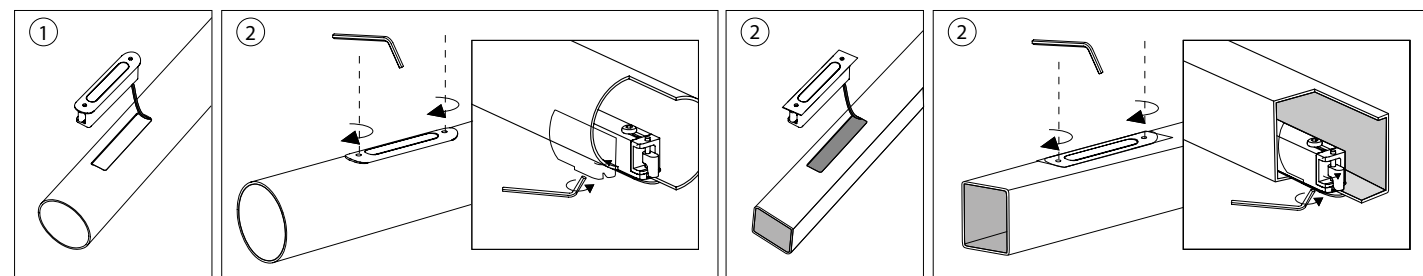


Schéma zapojení:

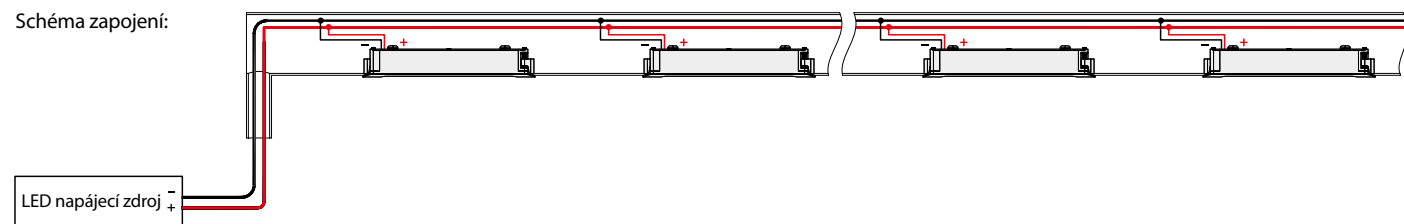


	Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
0	ML-517.160.03.0	LED světlo do zábradlí, 385x17,5x21 mm, 3,5 W, 24 VDC, IP65	2700 K	110°	symetrické	1 645,70
0	ML-517.161.03.0		3000 K			
2	ML-517.162.03.2	LED světlo do zábradlí, 385x17,5x21 mm, 3,5 W, 24 VDC, IP65 s jedním kabelem s konektorem	4000 K			
0	ML-517.163.03.0	LED světlo do zábradlí, 385x17,5x21 mm, 3,5 W, 24 VDC, IP65	6500 K			1 487,60
0	ML-517.168.03.0	LED světlo do zábradlí, 380x17,5x21 mm, 3,5 W, 24 VDC, IP65	2700 K			
2	ML-517.169.03.2	LED světlo do zábradlí, 380x17,5x21 mm, 3,5 W, 24 VDC, IP65 s jedním kabelem s konektorem	3000 K			
0	ML-517.170.03.0	LED světlo do zábradlí, 380x17,5x21 mm, 3,5 W, 24 VDC, IP65	4000 K	110°	symetrické	1 487,60
0	ML-517.171.03.0		6500 K			
	ML-519.216.03.0	Imbusový klíč H2 85x18 mm				69,00
	ML-519.218.03.0	Imbusový šroubovák pro S29/S33/S18/S30 2 mm (1/4x50 mm) z legované nástrojové oceli S2				175,30



LED světlo do zábradlí

- Pro kulatá madla Ø38-52 mm / > 45x45 mm
- Vidlice a matice + zásuvka bez matice
- S tloušťkou stěny 0,8-3,0 mm
- Napájecí kabely 20 cm
- Vodotěsné krytí IP65
- Pouzdro z hliníku

Tvar svítidla:



Varianty:

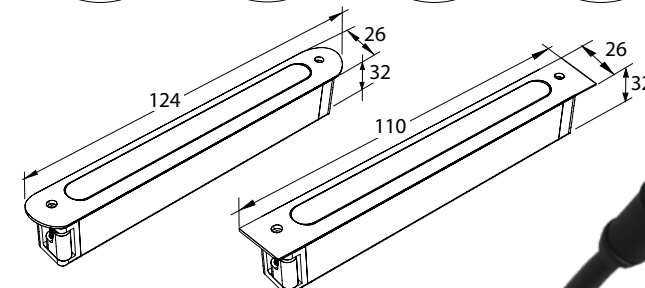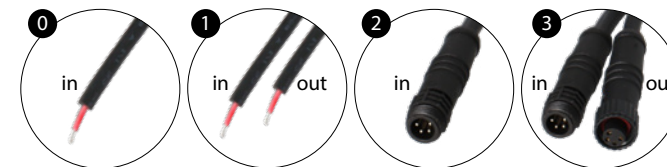

Doporučené příslušenství:

Připojovací kabel M8-4P

Připojovací kabel M8-2P

Imbusový klíč

Imbusový šroubovák

Zapuštění svítidla:


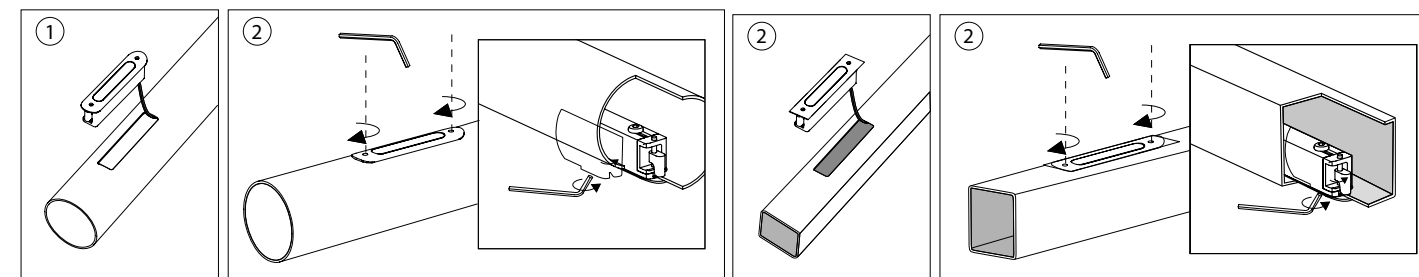



Schéma zapojení:

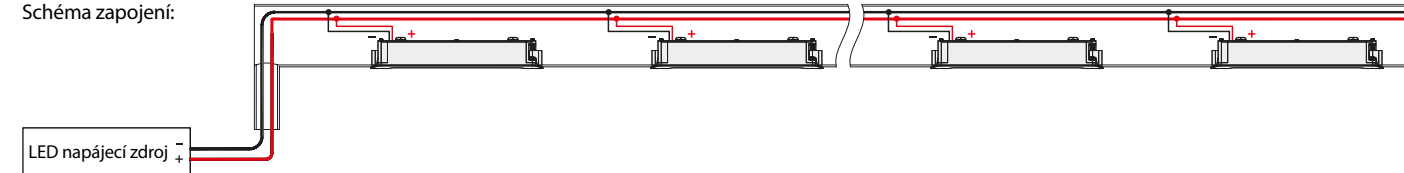

	Kód	Popis	Teplota barvy	Vyzařovací úhel	Typ	Cena Kč/kus bez DPH
0	ML-517.172.03.0	LED světlo do zábradlí, 124x30x32 mm, 4 W, 24 VDC, IP65	2700 K	10x100°	asymetrické	1933,40
3	ML-517.173.03.3	LED světlo do zábradlí, 124x30x32 mm, 4 W, 24 VDC, IP65 se dvěma kabely a konektory	3000 K			
0	ML-517.174.03.0	LED světlo do zábradlí, 124x30x32 mm, 4 W, 24 VDC, IP65	4000 K			1863,00
0	ML-517.175.03.0		6500 K			
0	ML-517.176.03.0		2700 K-6500 K			
0	ML-517.177.03.0	LED světlo do zábradlí, 110x30x30 mm, 4 W, 24 VDC, IP65	2700 K			1863,00
0	ML-517.178.03.0		3000 K			
0	ML-517.179.03.0		4000 K			
0	ML-517.180.03.0	LED světlo do zábradlí, 110x30x30 mm, 4 W, 24 VDC, IP65 se dvěma kabely a konektory	6500 K	10x100°	asymetrické	1863,00
3	ML-517.181.03.3		2700 K-6500 K			
	ML-519.201.03.0	Připojovací kabel M8-2P IP67, 20 AWG 200 mm s konektorem samec a samice (pro lineární LED osvětlení madla S30R a S30S)				109,70
	ML-519.202.03.0	Připojovací kabel M8-4P IP67, 4x22 AWG 200 mm s konektorem samec a samice (pro lineární LED osvětlení madla S30R a S30S)				129,70
	ML-519.216.03.0	Imbusový klíč H2 85x18 mm				69,00
	ML-519.218.03.0	Imbusový šroubovák pro S29/S33/S18/S30 2 mm (1/4x50 mm) z legované nástrojové oceli S2				175,30

Osvětlené madlo

- Nerezová ocel SUS 316
- Vestavěný LED pásek: DC24V, 7,5 W, 3000 K
- Součástí dva montážní nástěnné držáky
- Napájecí kabel 30 cm
- Mléčný difuzor

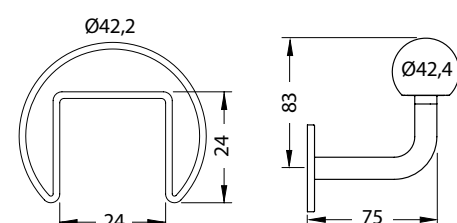


7,5 W IP 65 24 VDC kabel 30 cm








- LED pásky Vám připravíme na míru v požadovaných délkách a to až do 5 m při jednostranném napájení a 10 m při oboustranném napájení.
- LED pásky jsou dělitelné po 50 mm a vodotěsné.
- Připojení LED pásky má délku 20 mm.

A Jednostranné napájení

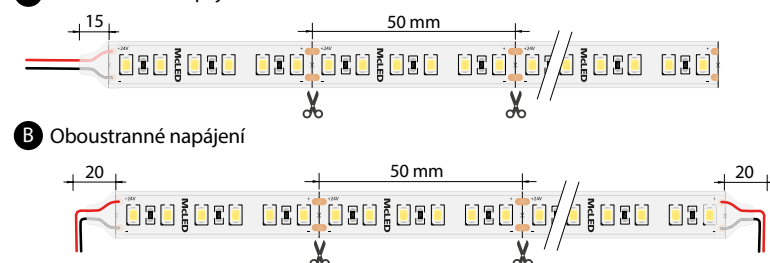

B Oboustranné napájení

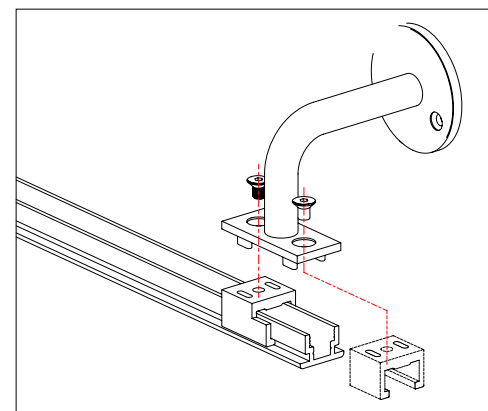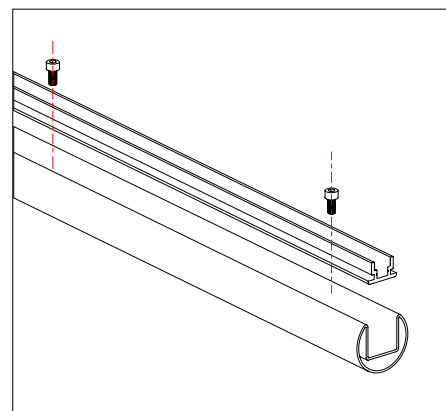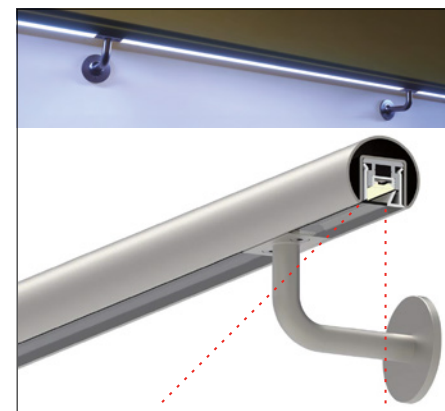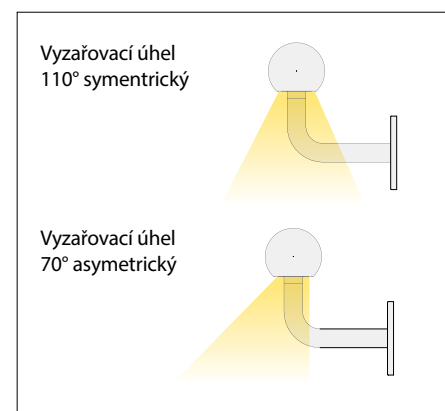


Kód	Popis	Cena Kč/kus bez DPH
ML-517.221.03.0	Madlo z nerez oceli 1200 mm, 6x otvor M5	1 825,10
ML-517.222.03.0	Hliníkový profil 1198 mm pro drážku 24x24 mm, 23,3x14,5 mm, 6 otvorů	414,00
ML-517.223.03.0	PC difuzor symetrický, 1200 mm, 110°, 24,5x20,85 mm	167,00
ML-517.224.03.0	PC difuzor asymetrický, 1200 mm, 70°, 24,5x20,85 mm	228,40
ML-517.230.03.0	Kloubová spojka madla A o 90-180°, nerezová ocel SUS316, kartáčovaný povrch (#320), 2 ks hliníkových světlotěsných konektorů	1 106,10
ML-517.231.03.0	Kloubová spojka madla B o 90-180°, nerezová ocel SUS316, kartáčovaný povrch (#320), 2 ks hliníkových světlotěsných konektorů	1 106,10
ML-517.232.03.0	Kloubová spojka madla C o 90-180°, nerezová ocel SUS316, kartáčovaný povrch (#320), 2 ks hliníkových světlotěsných konektorů	1 106,10
ML-517.233.03.0	90° spojka madla, nerezová ocel SUS316, kartáčovaný povrch (#320), 2 ks konektorů	891,50
ML-517.234.03.0	Spojka madla, materiál nerezová ocel SUS316, kartáčovaný povrch (#320)	344,30
ML-517.235.03.0	Koncovka madla, materiál nerezová ocel SUS316, kartáčovaný povrch (#320), včetně 2 ks hliníkových světlotěsných konektorů	365,00
ML-517.237.03.0	Základna sloupu - Ø86x46x1,5 mm, nerezová ocel SUS304, 3 ks šroubů M6x60	414,00
ML-517.239.03.0	Stavitelný držák	167,00
ML-517.240.03.0	Držák na zeď	768,70
ML-519.222.00.0	Montážní podložka do profilu k osvětlení do zábradlí 5x5x180 mm	22,00

Komponenty pro osvětlení do zábradlí



ML-517.221.03.0

- Madlo z nerez oceli 1200 mm
- 6x otvor M5



ML-517.222.03.0

- Hliníkový profil 1198 mm
- 6 otvorů pro upevnění
- pro drážku 24x24 mm
- 23,3x14,5 mm,



ML-517.223.03.0

- PC difuzor symetrický
- 24,5x20,85 mm
- 1200 mm, 110°



ML-517.224.03.0

- PC difuzor asymetrický
- 24,5x20,85 mm
- 1200 mm, 70°




ML-126.011.90.X až ML-126.015.90.X

- doporučené pásky bílé
- SMD2835, 120LED/m, 14W/m, DC 24V, 760–1100 lm/m, CRI90, IP67, 12mm



ML-128.004.90.X

- doporučený pásek RGB
- SMD4040, 120LED/m, 14W/m, DC 24V, 435lm/m, CRI90, IP67, 12mm



ML-519.222.03.0

- Montážní podložka do profilu k osvětlení do zábradlí, 5x5x180 mm




ML-517.230.03.0

- Kloubová spojka madla A o 90-180°
- Nerezová ocel SUS316
- Kartáčovaný povrch (#320)
- 2 ks světlotěsných konektorů




ML-517.231.03.0

- Kloubová spojka madla B o 90-180°
- Nerezová ocel SUS316
- Kartáčovaný povrch (#320)
- 2 ks světlotěsných konektorů



ML-517.232.03.0

- Kloubová spojka madla C o 90-180°
- Nerezová ocel SUS316
- Kartáčovaný povrch (#320)
- 2 ks světlotěsných konektorů



ML-517.233.03.0

- 90° spojka madla
- Nerezová ocel SUS316
- Kartáčovaný povrch (#320)
- 2 ks světlotěsných konektorů



ML-517.234.03.0

- Spojka madla
- Nerezová ocel SUS316
- Kartáčovaný povrch (#320)



ML-517.235.03.0

- Koncovka madla
- Nerezová ocel SUS316
- Kartáčovaný povrch (#320)



ML-517.240.03.0

- Držák na zeď



ML-517.237.03.0

- Základna sloupu - Ø86x46x1,5 mm
- Nerezová ocel SUS304
- Součást 3 ks šroubů M6x60



ML-517.239.03.0

- Stavitelný držák

Kód	Popis	Barva	Cena Kč/m bez DPH
ML-126.011.90.X	LED pásek SMD2835 CW, 120LED/m, 14W/m, DC 24V, 1100lm/m, CRI90, IP67, 12mm		238,00
ML-126.012.90.X	LED pásek SMD2835 NW, 120LED/m, 14W/m, DC 24V, 1100lm/m, CRI90, IP67, 12mm		
ML-126.013.90.X	LED pásek SMD2835 WW, 120LED/m, 14W/m, DC 24V, 1040lm/m, CRI90, IP67, 12mm		
ML-126.014.90.X	LED pásek SMD2835 EWW, 120LED/m, 14W/m, DC 24V, 929lm/m, CRI90, IP67, 12mm		
ML-126.015.90.X	LED pásek SMD2835 UWW, 120LED/m, 14W/m, DC 24V, 760lm/m, CRI90, IP67, 12mm		500,00
ML-128.004.90.X	LED pásek SMD4040 RGB, 120LED/m, 14W/m, DC 24V, 435lm/m, IP67, 12mm		

CZ McLED s. r. o.
Víděňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz

AT Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 718
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at

Více informací i aktuální skladovou dostupnost
naleznete na webu www.mcled.cz

Dotazy k produktům, technické záležitosti
Tel.: +420 220 184 881
Tel.: +420 220 184 894
Tel.: +420 220 184 827
Tel.: +420 220 184 886
E-mail: support@mcled.cz

Dotazy k objednávkám, obchodní záležitosti
Tel.: +420 220 184 820
Tel.: +420 220 184 889
Tel.: +420 220 184 828
E-mail: obchod@mcled.cz



- Firma McLED s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu cen, technické změny a vylepšení produktů McLED.
- Všem se omlouváme za případné tiskové chyby.
- Vyhrazujeme si právo na změny.
- Fotografie jsou pouze ilustrační.