

## NH0 gPV 80A/1000V DC



## Specifikace

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kód ETI                                      | 004110386                         |
| Popis                                        | NH0 gPV 80A/1000V DC              |
| Typ                                          | NH                                |
| Velikost                                     | NH0                               |
| Jmenovitý proud (A)                          | 80A                               |
| Jmenovité DC napětí (V)                      | 1000V                             |
| Charakteristika                              | gPV                               |
| L/R (ms)                                     | 2ms                               |
| Vypínací schopnost DC (kA)                   | 20kA                              |
| Aplikace                                     | Pojistková vložka pro DC aplikaci |
| Indikátor                                    | Indikátor stavu horní pojistky    |
| Ztrátový výkon (W)                           | 17W                               |
| Provozní jouleový integrál (A2s)             | 3160                              |
| Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s) | 520                               |
| Normy                                        | IEC 60269-6                       |
| efuse                                        | 1                                 |

[Online stránka produktu](#)



## Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

## Mezinárodní klasifikace ETIM

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Klasifikace                          | EC000055                      |
| Název třídy                          | Low Voltage HRC fuse          |
| Construction size                    | NH0                           |
| Rated current                        | 80                            |
| Rated voltage                        | 1000                          |
| Voltage type                         | DC                            |
| Rated switching capacity             | 20                            |
| Utilization category                 | gPV (photovoltaic protection) |
| Type of fuse status indicator        | Top fuse status indicator     |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) |                               |

# Rozměrový výkres

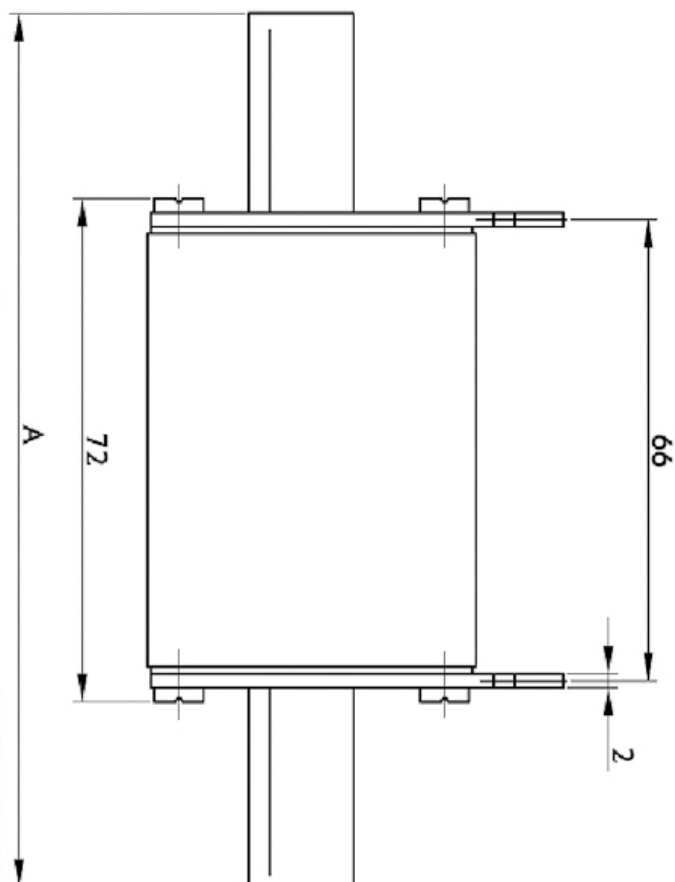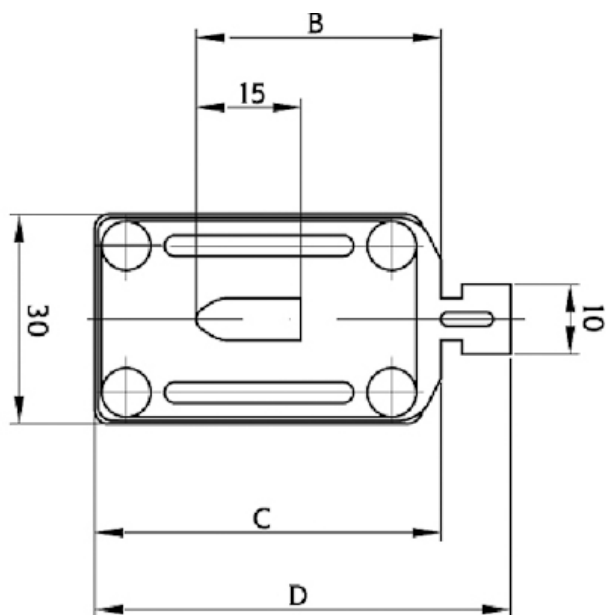

| Size | A   | B  | C  | D  |
|------|-----|----|----|----|
| 0    | 125 | 35 | 50 | 60 |
| 1C   | 135 | 40 | 55 | 65 |