



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice	FA6 [FA6]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	21000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	33-640
Světelný tok (jmen.)	2300 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	0 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38

Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	58 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	60
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Napětí (jmen.)	103 V
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano

TL-X XL

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T12 [38 mm (T12)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo EPREL	423515
Product data	
Úplný kód výrobku	871150026137340

Rozměrové výkresy

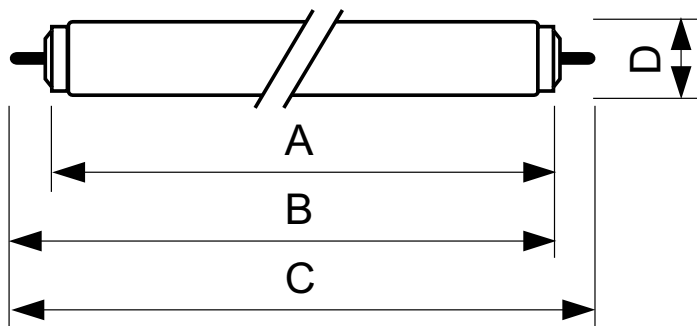


TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Fotometrické údaje

Barva světla /33-640

Objednávací název produktu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500261373
Objednávací kód	26137340
Místní kód	TLX4033
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	3827241
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	928037903332
Celková hmotnost kopie (kus)	233,000 g
Kód ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

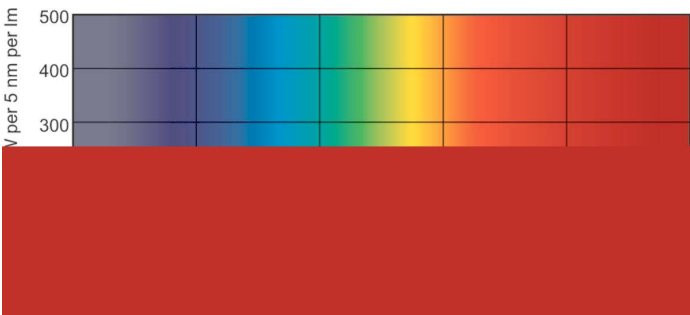

Barva světla /33-640

TL-X XL

