

KV- jističové rozvodnice pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci



KV PC 9112

- 12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm






- 1-řadový
- s integrovanými elastickými těsnícími membránami jako kabelové vývodky
- pro PE/N počet x průřez 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, technologie zásuvných svorek FIXCONNECT®, technologie provedení svorek viz Technická příloha
- N rozdělitelná, do 2 různých potenciálů
- pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci
- k upevnění přístrojů do 63 A na lištu DIN šířky 35 mm
- s průhlednými dveřmi
- zámek pro dvířka a plombovací sada - viz příslušenství
- s krytem pro kabelový vstup
- s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje
- boční skříňové spoje lze realizovat navrtáním
- stupeň krytí: IP 65
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

jmenovité izolační napětí	$U_i = 400 \text{ V a.c.}$
schopnost vyzářit energii	$P_{de} = 26 \text{ wattů při } 30 \text{ K v souladu s normou EN 60670-24}$
přípustný ztrátový výkon	$P_{zul} = 21 \text{ wattů při } 30 \text{ K v souladu s normou DIN 43871}$
Třída ochrany:	II
Materiál	PC (polykarbonát)
šířka	295 mm
výška	333 mm
hloubka	129 mm
hmotnost	2,206 kg

Výkresy

rozměrový výkres

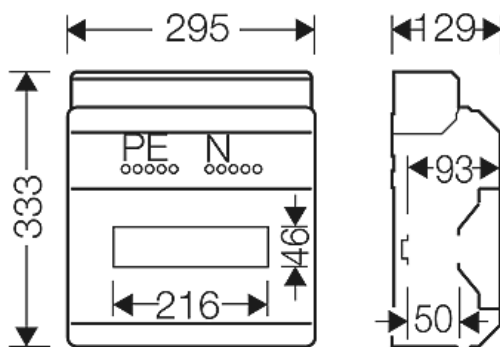

KV- jističové rozvodnice pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci




KV PC 9112

- 12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm

IP
65




detailní rozměry

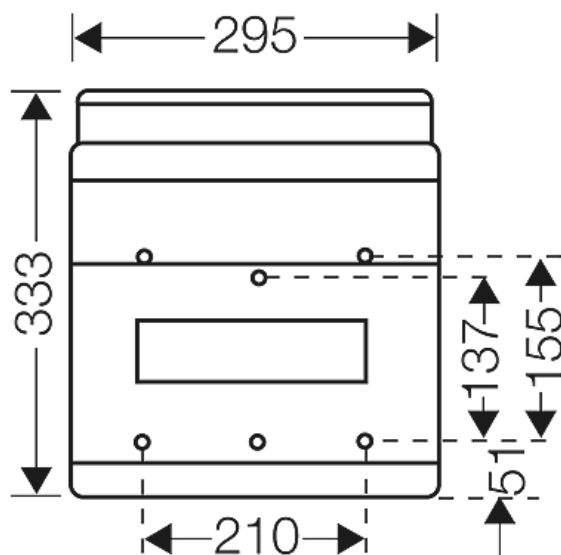

stěny rozvodnice

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm
 8xØ7-14 mm
 4xØ12-20 mm
 1xØ16,5-29 mm

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno pro instalaci v nechráněném venkovním prostředí (nepříznivé podmínky a/nebo venkovní prostředí). Je však třeba zohlednit působení klimatických vlivů na instalované přístroje, například vysokou nebo nízkou okolní teplotu nebo tvorbu kondenzátu, viz technické informace
Teplota prostředí	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 5 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříň a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části

KV- jističové rozvodnice pro vnitřní prostory a nechráněnou vnější instalaci



KV PC 9112

- 12 modulových jednotek: 1 x 12 x 18 mm

IP
65




Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK08 (5 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace