

se zachováním funkčnosti z plastu



FK 0402

- Rozvodná skříň 1,5 mm², Cu
- Spojovací skříň 1,5-2,5 mm², Cu

IP
65/66

E30
E60
E90


PH120

- 5pólové na každý pól 4 x 1,5 mm² r a 2 x 2,5 mm² r
- svorkovnice ze žáruvzdorné keramiky
- přiložené kabelové vývodky 3 EDKF 25, těsnicí rozsah Ø 9-17 mm, IP 65
- IP 66 s vývodkami typu AKMF - nutno objednat samostatně
- zachování funkčnosti v případě požáru podle DIN 4102 část 12 v závislosti na použitých kabelech zaručujících zachování funkčnosti
- testováno výrobcí kabelů Dätwyler a Eupen na třídu zachování funkčnosti E30, viz osvědčení o zkoušce č.: P-MPA-E-15-018 Platné do: 09.05.2026, download z internetové stránky www.hensel-electric.de
- testováno na izolační integritu PH120 podle normy BS EN 50200 v souvislosti se zachováním izolační integrity kabelů, viz osvědčení o zkoušce ke stažení na www.hensel-electric.de > Typ - Dokumenty
- přiložené šroubové kotvy lze použít pro beton C20/25, vápenopískové plné cihly KSV 12, pálené cihly MZ 12 a lícové cihly Klinker KS 12
- pro chráněné instalace
- barevný odstín: oranžová, RAL 2003

jmenovité izolační napětí	U _i = 400 V a.c./d.c.
jmenovitý proud:	24 A
Materiál	PC (polykarbonát) s GFS
utahovací moment svorky:	0,5 Nm
krytí	IP 65
krytí	IP 66 (AKMF)
výška	104 mm
šířka	104 mm
hloubka	70 mm
hmotnost	0,371 kg
dle normy	DIN 4102 část 12 IEC 60670-22 BS EN 50200

Výkresy

rozměrový výkres

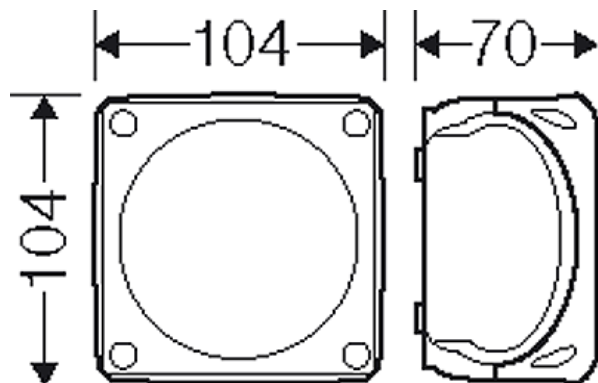

se zachováním funkčnosti z plastu



FK 0402


- Rozvodná skříň 1,5 mm², Cu
- Spojovací skříň 1,5-2,5 mm², Cu

IP
65/66


E30
E60
E90

PH120

detailní rozměry

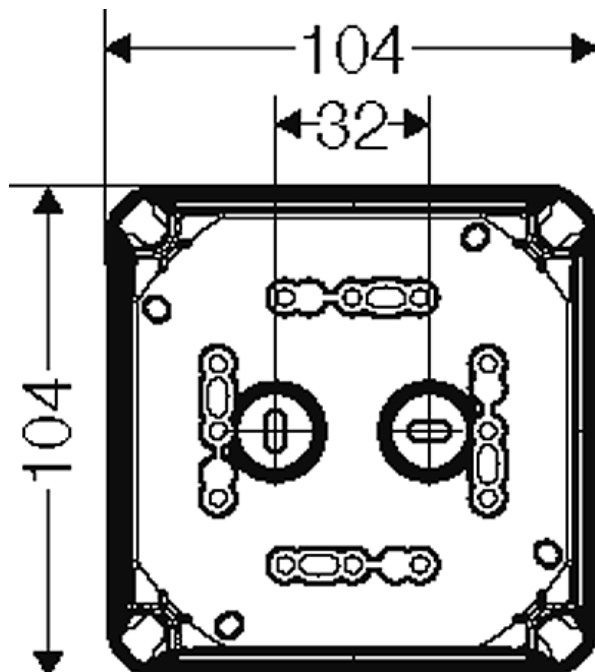

stěny rozvodnice

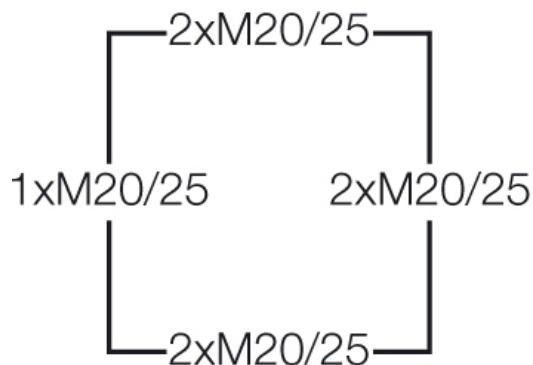

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	50 % při 40 °C krátkodobá 100 % při 25 °C
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK09 (10 Joule)
toxická	bez obsahu silikonu bezhalogenový „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2