



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Nízkotlaké rtuťové výbojky se skleněnou trubicí

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Hlavní způsob použití	Desinfekce
Životnost (jmen.)	6000 h
Popis systému	ne [-]
Light Technical	
Kód barvy	TUV
Barevné konstrukce	- [Not Specified]
Pokles při užitečné životnosti	0,25 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,17 A
Napětí (jmen.)	29 V
Mechanical and Housing	
Informace na patici	2 kolíky (2P)
Tvar žárovky	T16

Approval and Application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
UV	
UV-C záření při 100 h	0,9 W
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150063872427
Objednací název produktu	TUV 4W FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500638724
Objednací kód	63872427
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	250
Materiál SAP	928000104013
Celková hmotnost SAP (kus)	18,600 g

TUV TL Mini


Rozměrové výkresy

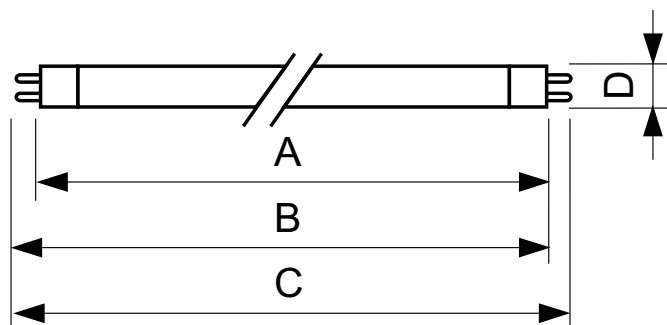


Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

TUV 4W FAM/10X25BOX

Fotometrické údaje

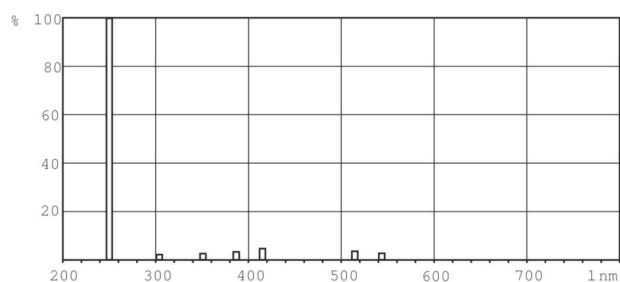

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

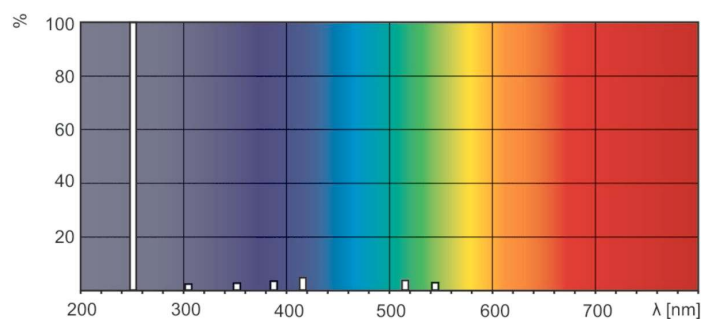

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

