




Vestavná krabice

K3 EK

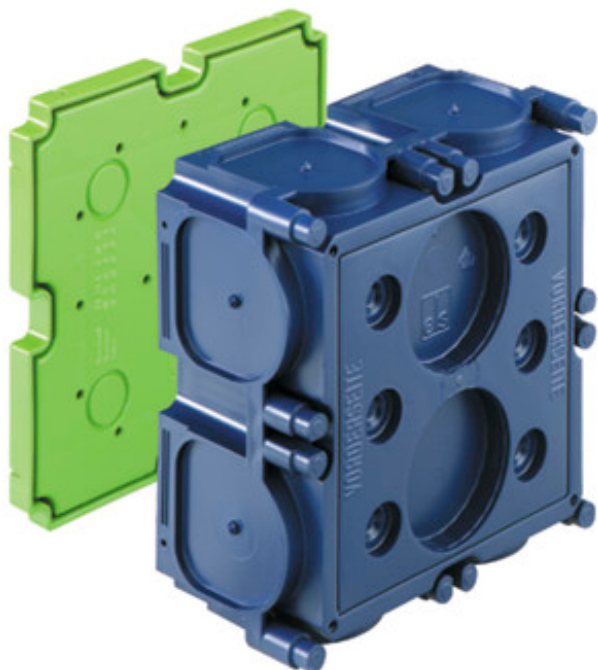

K3 EK

Vestavná krabice

142 x 142 x 70 mm

Obj. č.: 98000201

Vestavná krabice pro instalaci do betonu, připravená pro instalaci WK svorkovnic 2,5–25 mm², vhodná pro uchycení 20pólové telefonní přípojné lišty nebo jako telefonní průběžná krabice podle DIN 47614-615, může být kombinována

vhodná pro protibednění, pro upevnění hřebů a magnetu



Technické údaje

Rozměry

šířka:	142 mm
Délka:	142 mm
Výška:	70 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen, kopolymer
Víko:	Polypropylen, kopolymer
Materiál:	Polypropylen

Entries

možná zavedení trubky:	8 x bis Ø 47,5 mm
------------------------	-------------------

Příslušenství

K3 VD - Uzavírací víko

WK 100 KLS-10² - Svorkovnice

WK 160 KLS-16² - Svorkovnice

WK 060 KLS-6² - Svorkovnice

HFL - Přídržná příruba

HM-UNI - Přídržný magnet

ANSW - Navařený šroub

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LZA/10 - Průbojník



Vestavná krabice

K3 EK

Ostatní atributy

Barva:	ostatní
Osazení:	Bez
Plombovatelné:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	450 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Konstrukce:	Spojovací přístrojová krabice
Větruvzdorný:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP30 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	-
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano