



η_{ef} (lm/W)
104-133



CU



CU B50



CU B80

Interiérové LED svítidlo

Těleso:

Hliníkový lakovaný profil

B - bílý RAL 9003

C - černý RAL 9005

S - šedý RAL 9006

Optický systém:

PC reflektor + čiré PMMA čočky

B - bílý reflektor - lesklý

B M - bílý reflektor - matný

C - černý reflektor - lesklý

C M - černý reflektor - matný

50 - vyzařovací úhel 50°

80 - vyzařovací úhel 80°

Aplikace:

Ideální pro osvětlení reprezentativních, bytových nebo společenských prostor.

Varianty svítidla:

CUBE P = přisazené svítidlo

CUBE Z = závěsné svítidlo

CUBE D = vestavné svítidlo


CUBE S = nástěnné svítidlo (direkt / indirekt)

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	×	×	×	●
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	Bluetooth		INT	EXT	
●	×	○	×	×	×	×	×	×

● standard


○ volitelné

× nelze

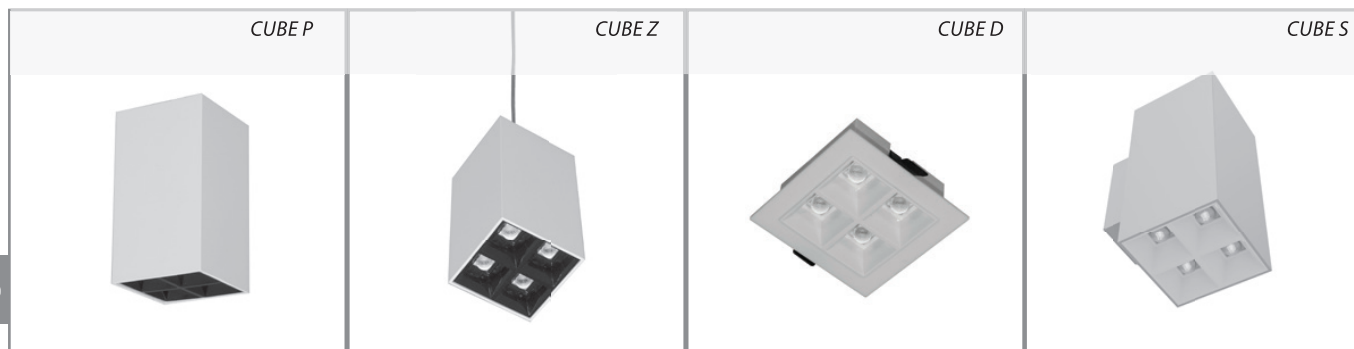

Kódové označení svítidla: CU1000P3BC80/ND

CU	1000	P	3	B	C80	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla	Montáž: P = přísazené svítidlo Z = závěsné svítidlo D = vestavné svítidlo S = nástěnné svítidlo (direkt / indirekt)	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K	Barva tělesa: B - bílý korpus C - černý korpus S - šedý korpus	Typ optiky: B - bílý reflektor BM - bílý reflektor - matný C - černý reflektor CM - černý reflektor - matný 50 - hlubokozářič 50° 80 - širokozářič 80°	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj dig. střídavý DALI DI - direkt / indirekt

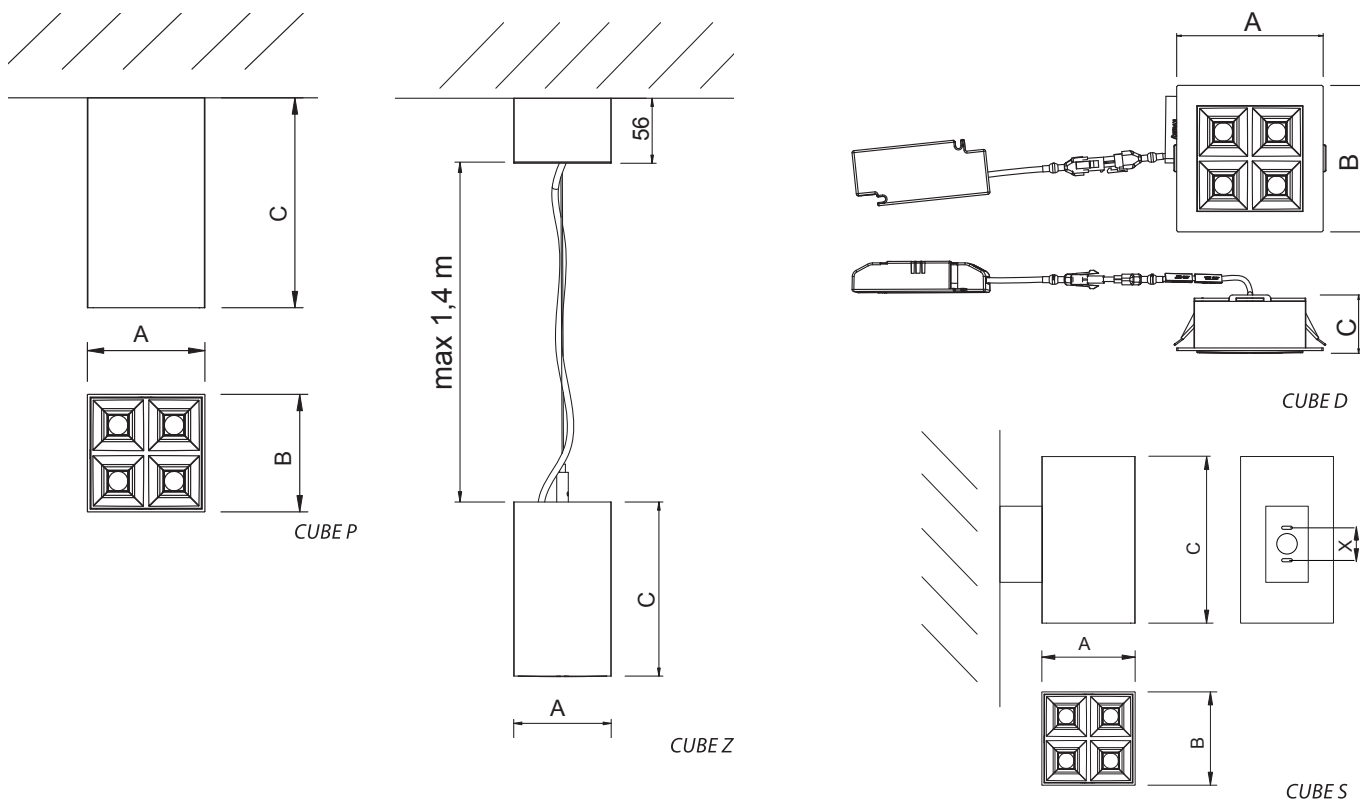

CUBE P	W	lm		A	B	C	kg
		B50, B80	C50, C80				
CU1000P	9	1 200	1 100	84	84	150	0,6
CU1500P	14	1 600	1 450				
CUBE Z	W	lm		A	B	C	kg
		B50, B80	C50, C80				
CU1000Z	9	1 200	1 100	84	84	150	1,0
CU1500Z	14	1 600	1 450				
CUBE D	W	lm		A	B	C	kg
		B50, B80	C50, C80				
CU1000D	9	1 200	1 100	110	110	41	0,25
CU1500D	14	1 600	1 450				
CUBE S	W	lm		A	B	C	kg
		B50, B80	C50, C80				
CU1000S DI	10	1 100	1 000	84	117	177	0,7
CU1500S DI	14	1 500	1 350				

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.