

NH00 gS 100A/800V



Specifikace

Kód ETI	004184500
Popis	NH00 gS 100A/800V
Typ	NH
Velikost	NH00
Vypínací schopnost AC (kA)	30kA
Normy	IEC 60269-4
Jmenovitý proud (A)	100A
Ztrátový výkon (W)	9W
Jmenovité AC napětí (V)	800V
Charakteristika	gS
Aplikace	Pro ochranu kabelu v napěťové soustavě 800V a.c.
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	60000
Provozní jouleový integrál (A2s)	60000
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
efuse	1

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH00
Rated current	100
Rated voltage	800
Voltage type	AC
Rated switching capacity	30
Utilization category	Other
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	

Rozměrový výkres

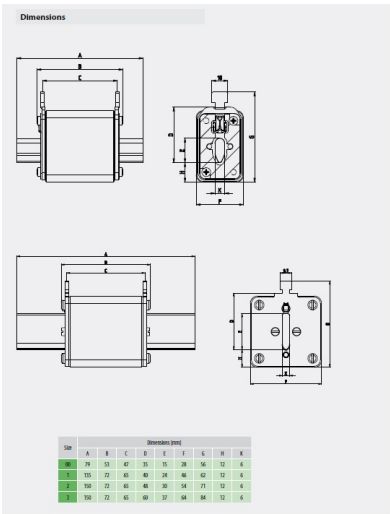

Vypínací charakteristiky



GREEN PROTECT / Protection of PV Inverters

Cut-off current characteristics

