


List technických údajů

Třmenová svorka pro připojení stínění

Art.-Nr. 1167030

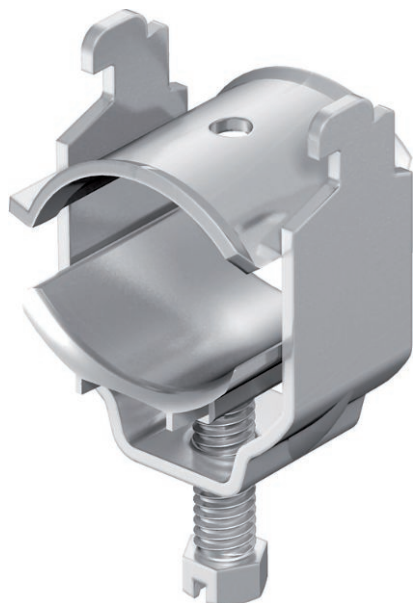

Pro vodivé připojení stínícího opředení stíněných vedení;
dodávka kompletně s podélnou opěrkou; přitlačná opěrka a kovová opěrka z VA. Stínění vedení na ochranu před elektromagnetickým rušením může také přispět k vyrovnaní potenciálů, neboť oba jeho konce jsou spojeny se vztažným potenciálem.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Č. výr.	1167030
Typ	2056N SAS 22 A2
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	pro připojení stínění
Rozměr	16-22mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holý, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	4,85 kg/100 ks



List technických údajů

Třmenová svorka pro připojení stínění

Art.-Nr. 1167030



Technické údaje



Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	27,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	44,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	3,00 Nm
pro 1 kabel L	44,00 mm
pro průměr trubky	34,00 mm
pro lištu s šířkou výřezu	20 mm
Bez obsahu halogenů	11,00 - 12,00 mm
S plastovou opěrkou	☒
S kovovou opěrkou	☐
Způsob montáže	☒
Nárazuvzdorný	Profilová lišta
Rozsah upínání D	☐
Dodatek – povrch	16,00 - 22,00 mm
Dodatek – materiál	neošetřeno
	Nerezová ocel