



TUV PL-L

TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

Kompaktní jednopaticové nízkotlaké rtuťové výbojky

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Hlavní způsob použití	Desinfekce
Životnost (jmen.)	9000 h
Popis systému	Vysokofrekvenční [Vysokofrekvenční (HF)]
Light Technical	
Kód barvy	TUV
Barevné konstrukce	- [Not Specified]
Pokles při užitečné životnosti	15 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	55 W
Proud zdroje (jmen.)	0,525 A
Napětí (jmen.)	105 V
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Tvar žárovky	2xT16



Approval and Application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
UV	
UV-C záření při 100 h	17,0 W
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150063379840
Objednací název produktu	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500633798
Objednací kód	63379840
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	927908704007
Celková hmotnost SAP (kus)	134,000 g

Rozměrové výkresy

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

Fotometrické údaje

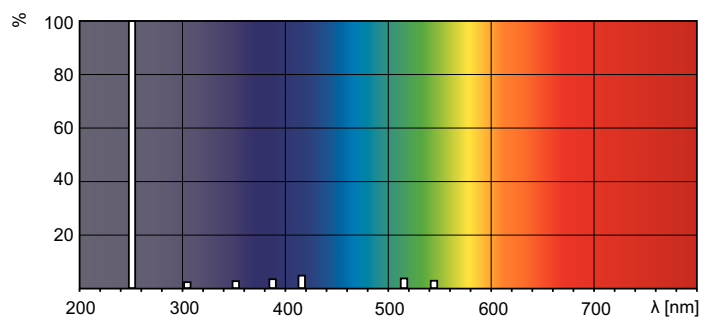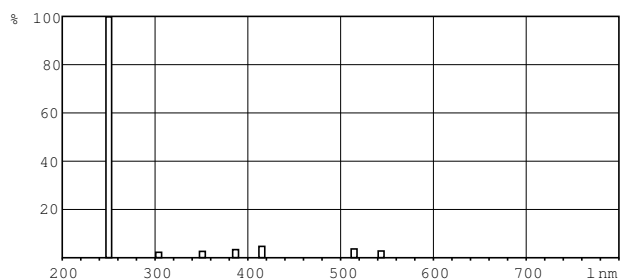

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

