


Podrobnosti o produktu

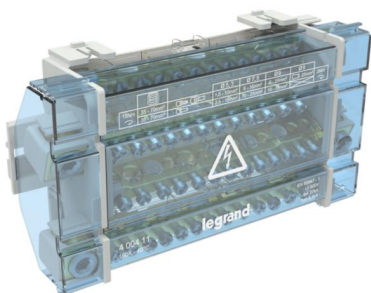

XL3 DISTRIBUTION SYSTEMS LEGRAND

MODULÁRNÍ ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE 4P 160A 10MODULŮ

REF. 400411 | 400411 | EAN. 3414971978713

[> Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Vlastnosti produktu:

- Externí vstupní kabel 35-70 mm² plný nebo 35-70 mm² splétaný s koncovkou nebo bez koncovky
- 14 Výstup: 2 x 10-35 + 4 x 10-25 + 8 x 2,5-10 mm² pevný vodič.
- 14 výstupů: 1 x 10-25 + 1 x 10-16 + 4 x 6-16 + 8 x 1,5-10 mm² ohebný vodič s koncovkou nebo bez koncovky.
- In = 160A - 40°CUI = 500 V
- Ipk = 27 kA - 60 mslcw = 8,4 kA - 1s

Produkt +

Výhody instalace

- Snadné a rychlé zapojení kabeláže a připojení díky maximalizovanému prostoru pro kabeláž, optimalizované "orientaci" tyčí a přizpůsobeným rozměrům a polohám spojů.

Výhody při používání

- Snadné připojení díky vhodnému dimenzování přípojek

Jedinečné vlastnosti

- Vysokokapacitní externí vstup pro zjednodušení zapojení
- Optimalizovaná orientace lišty pro snadný přístup ke kabelům
- Přípojky dimenzované tak, aby usnadňovaly připojení a odpovídaly všem potřebám.

Caractéristiques techniques

Počet pólů	4
Jmenovitý proud	160 A
Způsob připojení	Šrouby
Způsob montáže	DIN lišta
Výška	100 mm

Stupeň krytí (IP)	IP00
Provozní teplota (Min-Max)	-25-70 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-40-70 °C
Jmenovité napětí (Min-Max)	0-500 V
Bez halogenů	Ne

Šířka	180 mm
Hloubka	50 mm
Rázová pevnost	IK05

Typ rozvodných bloků	Fáze/střední vodič
Max. kapacita svorek (mm ²) (Min-Max)	1.5-70 mm ²
Textové pole/popisovací plocha	Ne

Dokumentace

Technická dokumentace

 F03358EN-02.pdf | PDF (2.35Mo)