

Technický list

Specifikace



žlutá prázdná skříňka s šedou základnou - UL/CSA certified

XALK01H7

Základní popis

výrobová řada	Harmony XALK
typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Krátký název zařízení	XALK
použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
aplikace ovládacích skříní	Funkce nouzového vypnutí Funkce nouzového zastavení
počet otvorů	1 otvor
barva základní skříně	Světle šedá (RAL 7035)
barva víka	Žlutá (RAL 1021)
materiál	Polykarbonát
kabelový vstup	1 vylamovací kabelový vstup, velikost svorky: 14 mm 2 vylamovací kabelové vstupy pro průchodky Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: 12 mm
stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Doplňky

provedení montáže	Montáž zákazníkem
počet horizontálních řad	1
počet vertikálních řad	1
odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
montáž el. bloku	Čelní montáž Montáž na desku ve dně skříně
kód el. skladby	SF1 SR1 MF1 MR1
menu	1 otvor
skupina výrobků	UL-CSA žlutá

Prostředí

stupeň ochrany	TH
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
provozní teplota	-40...70 °C
kategorie přepětí	Třída II conforming to IEC 60536

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
stupeň ochrany IK	IK03 v souladu s IEC 62262
Normy	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1
certifikace výrobků	UL CSA

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,0 cm
Šířka balení 1	7,0 cm
Délka balení 1	8,0 cm
Hmotnost balení (libry)	121,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	50
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	6,538 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.8 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.8 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer


Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	18
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano

Dimensions Drawings

Dimensions

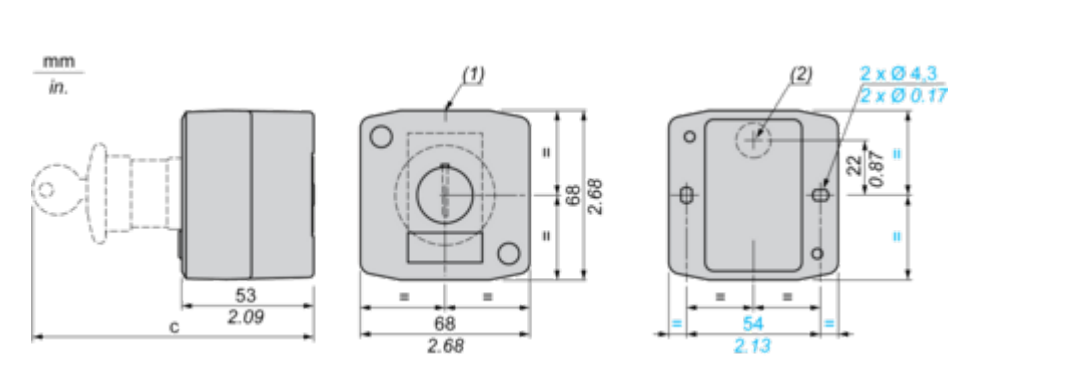

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Image of product / Alternate images

Alternative





