

LED

220
240 V
50-60 Hz

SDCM
3

DIMM



IP
20

EN
62 471
RG 0

UGR
<19

100 000
L70B50

η_{ef} (lm/W)
104-141

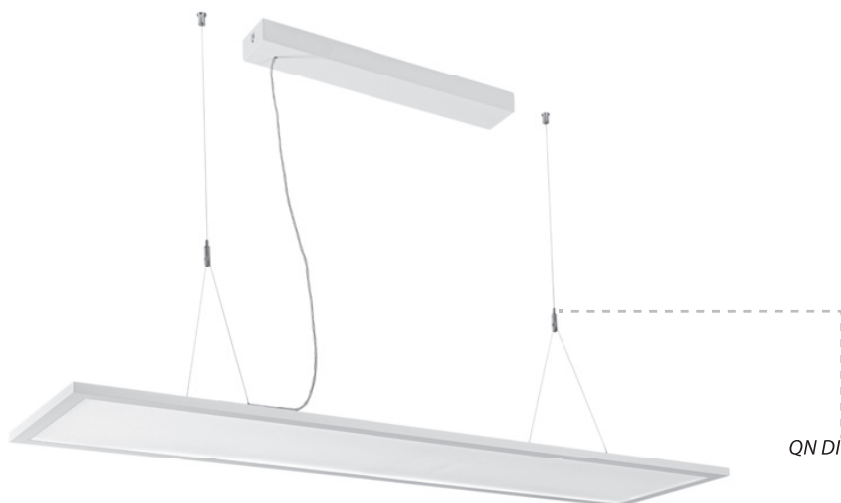

Závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení

Těleso:

Eloxovaný nebo lakovaný hliníkový rámeček (volitelné barvy viz str. 75)
Kovová stropní montura

Optický systém:

Světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt

Rozměrové verze:

QN...DI...A - čtverec 600x600 mm

QN...DI...C - obdélník 1200x300 mm

QN...DI...F - obdélník 1500x300 mm

Poznámka:

Součástí dodávky svítidla je závěsný systém o délce 2m včetně transparentního přívodního kabelu.

QN	W	lm	A	B	C	R	X	Y	kg	
QN A/DI/700	34	4 100	600	600	15	440	440	45	2	
QN A DI/1050	52	5 800				715				
QN C/DI/700	35	3 500	1 200	300		743				
QN C/DI/1050	54	5 800				743				
QN C /2DI/1400	70	9 100	1 500			743				
QN F/DI/1050	49	5 100								
QN F/DI/1400	62	6 500						5		

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
●	×	○	○	○	×	×	×	×

● standard ○ volitelné × nelze

