




CorePro LEDspot MV

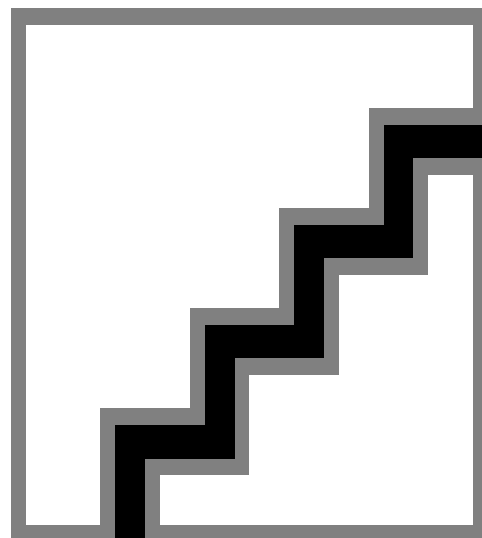

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	460 lm
Svítivost (jmen.)	800 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	460 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	65 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]

CorePro LEDspot MV

Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	438111

Product data

Úplný kód výrobku	871951430871800
Objednací název produktu	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

EAN/UPC – výrobek	8719514308718
Objednací kód	30871800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002981002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,045 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-LDD

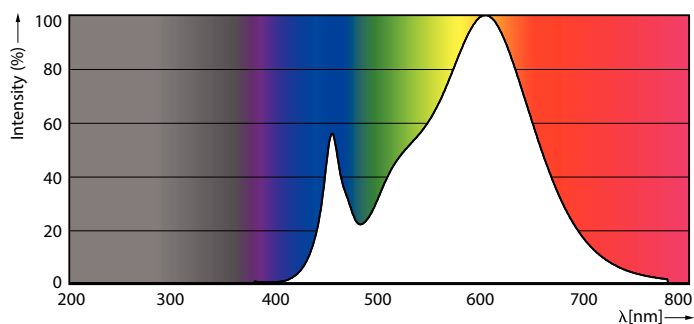

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-POC

CorePro LEDspot MV


Fotometrické údaje




Optical Measurement Unit Page 10

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-ADL

Životnost

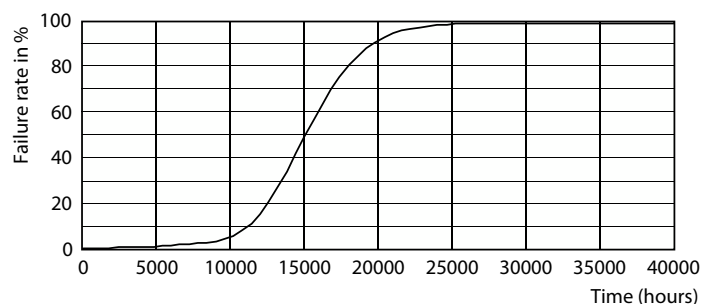

Life Expectancy Diagram

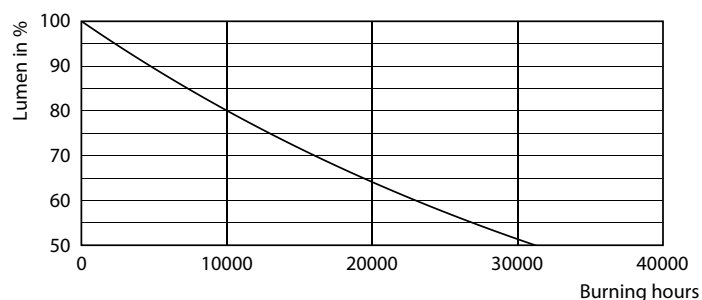

Lumen Maintenance Diagram

