


η_{ef} (lm/W)
136–157



LED liniová svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech

Optický systém:

CN – hlubokozářič 30°

CW – širokozářič 60°

CEW – extra širokozářič 110°

CRA – asymetrická optika

Aplikace:

- závěsná nebo přisazená montáž

- svítidla v provedení EVO.../R lze spojovat do přímých řad

Příslušenství:

ZH/UNI2 – univerzální 2-lankový závěs


EVOSPOJ – spojka pro montáž do řady

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	×	×	●
●	×	○	○	×	×	×	×	×

● standard


○ volitelné

× nelze

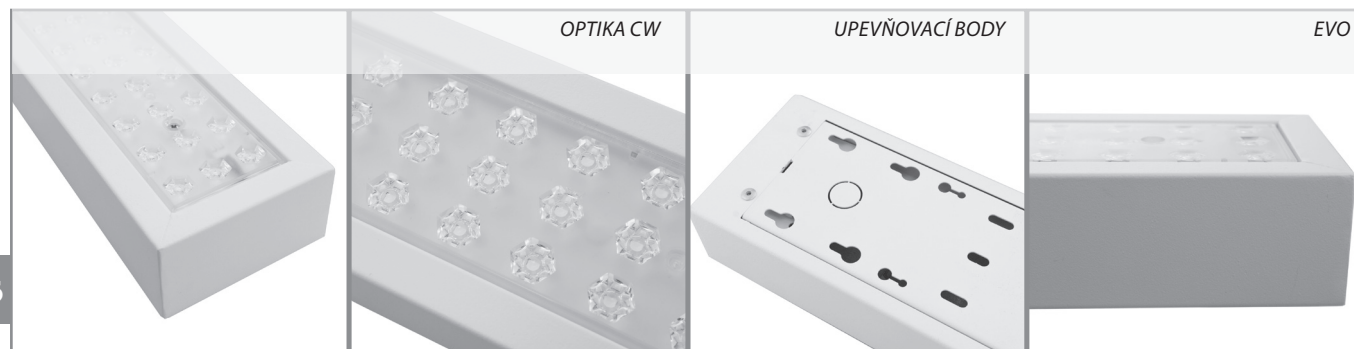


Kódové označení svítidla: EVO6000L4CW/ND


EVO	6000	L	4	CW	/ND
Typ svítidla	Výkon svítidla	Délka korpusu: S = 600 mm XM = 900 mm M = 1200 mm L = 1500 mm	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K, 4 = 4000K,	Optika CN – hlubokozářč 30° CW – širokozářč 60° CEW – extra širokozářč 110° CRA – asymetrická	Typ zdroje ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stímatelný DALI




EVO CW






EVO CEW




EVO CN



EVO CRA

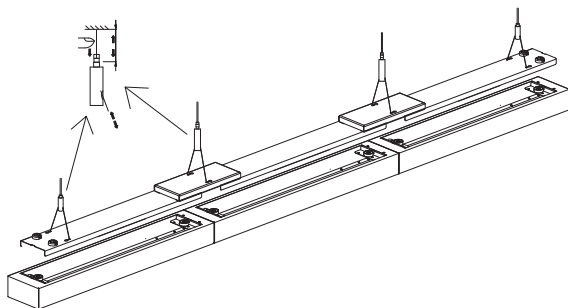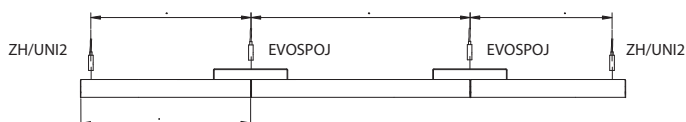

EVO R

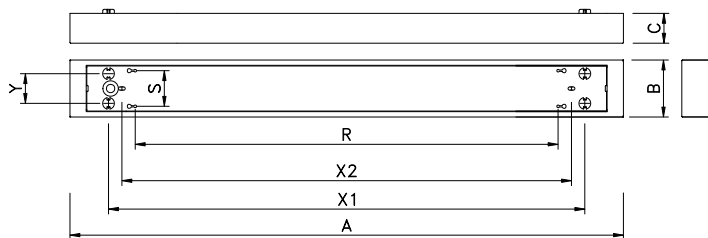

EVO	W	lm*	A	B	C	X1	X2	Y	R	S	kg
EVO2500 S	14	2 200	610	96	50	480	435	50	390	60	1,4
EVO3500 S	25	3 400	610	96	50	480	435	50	390	60	1,4
EVO4000 XM	25	3 800	896	96	50	640	640	50	670	60	2,4
EVO5000 XM	37	5 200	896	96	50	640	640	50	670	60	2,4
EVO5000 M	33	5 000	1182	96	50	950	-	50	900	60	3
EVO7000 M	48	7 000	1182	96	50	950	-	50	900	60	3
EVO6000 L	38	5 850	1468	96	50	1180	-	50	1230	60	4
EVO9000 L	60	8 700	1468	96	50	1180	-	50	1230	60	4

lm - světelný výkon svítidla * platí pro všechny typy optik

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.