

minisloupky pro přístroje Mosaic™



Technické charakteristiky (str. 120)

Vyhovují normám ČSN IEC 61084-2-4 a ČSN EN 50085-2-4.
Pro vertikální vedení elektroinstalace.
Přívod kabeláže z podlahy nebo stropu (pomocí sad Ovaline).
Určené pro přístroje Mosaic™ (přímé zaklapnutí).
Šířka krytu 45 mm.

Minisloupky 1 oddělení / 2 strany

Bal.	Obj. č.		
1	6 530 00	Lze je opatřit sadami Ovaline Obj. č. 6 530 60/61/62	
1	6 530 03	Bílá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 01	Hliníková povrchová úprava Hliníkové tělo a kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 04	Výška 0,68 m	
1	6 530 02	Černá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 05	Výška 0,68 m	

Minisloupky 2 oddělení

1	6 530 20	Lze je opatřit sadami Ovaline Obj. č. 6 530 63/64/65	
1	6 530 23	Bílá povrchová úprava PVC tělo a kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 21	Hliníková povrchová úprava Hliníkové tělo a kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 24	Výška 0,68 m	
1	6 530 22	Černá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 25	Výška 0,68 m	

Minisloupky 4 oddělení

1	6 530 40	Bílá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 43	Výška 0,68 m	
1	6 530 41	Hliníková povrchová úprava Hliníkové tělo a kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 44	Výška 0,68 m	
1	6 530 42	Černá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty Výška 0,30 m	
1	6 530 45	Výška 0,68 m	

Mobilní minisloupek

1	SP653029	Pohyblivý minisloupek na kolečkách s přívodním kabelem Hliníkové tělo Stolek: bílá povrchová úprava Výbava: - 7 x 2P+E standardní zásuvky - 1x dvojitá USB nabíječka - základna se 4 kolečky - 4m přívodní kabel Výška 0,75 m
---	----------	---

Sady Ovaline

Pro přívod kabeláže k minisloupkům přes strop

Pro minisloupky s 1 oddělením

1	6 530 60	Bílá povrchová úprava
1	6 530 61	Hliníková povrchová úprava
1	6 530 62	Černá povrchová úprava

Pro minisloupky se 2 odděleními a pro univerzální minisloupky

1	6 530 63	Bílá povrchová úprava
1	6 530 64	Hliníková povrchová úprava
1	6 530 65	Černá povrchová úprava

Příslušenství pro minisloupky s 1 nebo 2 odděleními

1	6 530 84	Deska stolku – bílá povrchová úprava
1	6 530 86	Mobilní základna – bílá povrchová úprava
1	6 530 87	Mobilní základna – hliníková povrchová úprava
1	6 530 88	Sada 4 koleček s držákem kabelu

Silové zásuvky, str. 11





Technické charakteristiky (str. 120)

Vyhovují normám ČSN IEC 61084-2-1 a ČSN EN 50085-2-4.
Pro vertikální vedení elektroinstalace.
Přívod kabeláže stropem a/nebo podlahou.
Určené pro přístroje Mosaic™ (přímé zaklapnutí).
Šířka krytu 45 mm.

Bal.	Obj. č.	Sloupky 1 oddělení / 2 strany
1	6 530 10	Bílá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty Výška 2,67 m
1	6 530 13	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m Výška 3,9 m
		Upevnění do výšky stropu až 5,1 m
1	6 530 11	Hliníková povrchová úprava Hliníkové tělo a kryty Výška 2,67 m
1	6 530 14	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m Výška 3,9 m
		Upevnění do výšky stropu až 5,1 m
1	6 530 12	Černá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty Výška 2,67 m
1	6 530 15	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m Výška 3,9 m
		Upevnění do výšky stropu až 5,1 m

Bal.	Obj. č.	Sloupky 2 oddělení
1	6 530 30	Bílá povrchová úprava PVC tělo a kryty Výška 2,67 m
1	6 530 33	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m Výška 3,9 m
		Upevnění do výšky stropu až 5,1 m
1	6 530 31	Hliníková povrchová úprava Hliníkové tělo a kryty Výška 2,67 m
1	6 530 34	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m Výška 3,9 m
		Upevnění do výšky stropu až 5,1 m
1	6 530 32	Černá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty Výška 2,67 m
1	6 530 35	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m Výška 3,9 m
		Upevnění do výšky stropu až 5,1 m

Bal.	Obj. č.	Sloupky 4 oddělení
1	6 530 50	Bílá povrchová úprava Výška 3,35 m Hliníkové tělo, PVC kryty
1	6 530 51	Hliníková povrchová úprava Výška 3,35 m Hliníkové tělo a kryty
1	6 530 52	Černá povrchová úprava Výška 3,35 m Hliníkové tělo, PVC kryty

Bal.	Obj. č.	Mobilní sloupky 1 oddělení / 2 strany
1	6 530 06	Výška 2 m Lze je vybavit průchodkou pro stropní podhled Obj. č. 6 530 76
1	6 530 07	Bílá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty
1	6 530 08	Hliníková povrchová úprava Hliníkové tělo a kryty
1	6 530 08	Černá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty


Bal.	Obj. č.	Mobilní sloupky 2 oddělení
1	6 530 26	Výška 2 m Lze je vybavit průchodkou pro stropní podhled Obj. č. 6 530 76
1	6 530 27	Bílá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty
1	6 530 27	Hliníková povrchová úprava Hliníkové tělo a kryty
1	6 530 28	Černá povrchová úprava Hliníkové tělo, PVC kryty
1	6 530 76	Průchodka pro stropní podhled Pro mobilní sloupky Obj. č. 6 530 06/07/08/26/27/28

sloupky pro přístroje Mosaic™



Vyhovují normám ČSN IEC 61084-2-1 a ČSN EN 50085-2-4.
Pro vertikální vedení elektroinstalace.
Přívod kabeláže stropem a/nebo podlahou.
Šířka krytu 45 mm.

Bal.	Obj. č.	Sloupek Ovaline
1	6 530 54	Hliníková povrchová úprava
1	6 530 55	Kompletní sloupek Ovaline, výška 3,2 m
1	6 530 58	Trubka Ovaline, výška 3,2 m
1	6 530 59	Spojka Ovaline 90°
1	6 530 57	Přípevňovací držák Ovaline
1	6 530 57	Kabelový vývod pro sloupek Ovaline
Zakončovací sada pro teleskopickou tyč sloupku s 1 a 2 odděleními		
		Skládá se ze 2 PVC krytů a základny. Určeno pro estetické zaslepení viditelné části teleskopické tyče.
1	6 530 66	Bílá povrchová úprava
1	6 530 67	Hliníková povrchová úprava
1	6 530 68	Černá povrchová úprava
Příslušenství pro sloupky		
1	6 530 56	Flexibilní sada Ovaline
		Pro horizontální připojení kabelových žlabů
		Délka: 1 m
36	6 038 07	Dodává se s upevňovacím držákem
		Oddělovací přepážka, výška 60 mm
		Pro sloupky a minisloupky s 2 a 4 odděleními
1	6 530 80	Panelový ukazatel 150 x 150 mm
1	6 530 81	Držák pro upevnění televizní obrazovky 10-26 palců / 25-66 cm
1	6 530 82	Držák pro upevnění televizní obrazovky 26-42 palců / 66-107 cm
1	6 530 83	Police pro přímé zaklapnutí do sloupku



Bal.	Obj. č.	Držák modulárních přístrojů na DIN lištu (pro sloupky a minisloupky)
		Pro instalaci modulárních přístrojů na DIN lištu (např. jističe) na sloupky a minisloupky. Kapacita: 1 modul
		Opatřeno ochranným krytem k prevenci nežádoucího sepnutí.
1	0 310 69	Bílá povrchová úprava
1	0 307 87	Hliníková povrchová úprava
5	6 530 75	Černá povrchová úprava
90° adaptér		
5	6 530 79	Adaptér pro pootočenou montáž přístrojů Mosaic o 90°
		2 moduly
Soluclip příslušenství		
		Klapky Soluclip je vhodné použít spolu s přístroji Mosaic™ do instalačního sloupku pro přístroje Mosaic™, aby se zakryly případné nerovnosti odřezaného krytu. V případě rovného řezu tyto klapky nejsou potřebné.
10	0 756 90	Bílá
		Klapky Soluclip (balení 10 párů)
10	0 758 36	Šedá
		Klapky Soluclip (balení 10 párů)
1	0 757 86	Černá
		Klapky Soluclip (balení 10 párů)




Zásuvky Mosaic **str. 11**





Objednací čísla červeně: Nové výrobky.

Rozměry (v mm)



sloupky, minisloupky a mobilní sloupky - 1 oddělení



sloupky, minisloupky a mobilní sloupky - 2 oddělení



sloupky a minisloupky - 4 oddělení



Kapacita sloupků a minisloupků

Sloupky a minisloupky s 1 oddělením

	1 oddělení (s Xcore spojkou)		1 oddělení (s 1 přístrojem)		1 oddělení (s Xcore spojkou a s 1 přístrojem)	
Max. počet vodičů / kabelů						
Oddělení	A	B	A	B	A	B
Celkový průřez (mm²)	1440	1440	3220	-	210	1440
Počet kabelů	Ø 7 mm	16	39	-	-	16
	Ø 9 mm	10	21	-	-	9
	Ø 11 mm	6	13	-	-	5


Sloupky a minisloupky s 2 odděleními

	2 oddělení (s 1 přístrojem)		4 oddělení (s 1 přístrojem)	
Max. počet vodičů / kabelů				
Oddělení	A	B	A	B
Celkový průřez (mm²)	1470	3110	1110	2760
Počet kabelů	Ø 7 mm	18	14	40
	Ø 9 mm	11	8	23
	Ø 11 mm	6	4	14

Sloupky Ovaline

	Pevný Ovaline	Flexibilní Ovaline	Teleskopická tyč s kryty
Max. počet vodičů / kabelů			
Oddělení	A	A	A
Celkový průřez (mm²)	1000	485	985
Počet kabelů	Cat. 6 FTP nebo koaxiální Ø 7 mm	8	18
	3 x 1,5 mm Ø 9 mm	4	10
	3 x 2,5 mm Ø 11 mm	2	6


Princip instalace flexibilní sady Ovaline na instalační sloupek

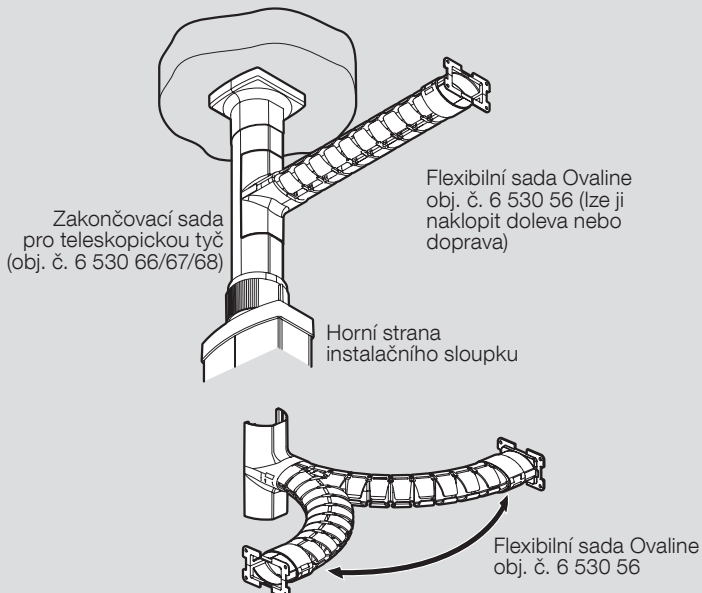

univerzální minisloupky



univerzální sloupky

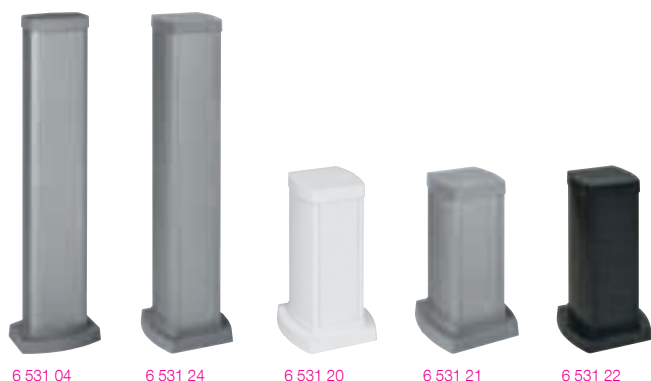

Pro vertikální vedení elektroinstalace (jednotlivá oddělení mají samostatný vstup jak pro silnoproudé tak i slaboproudé kabely).
Přívod kabeláže přes podlahu nebo strop (se sadami Ovaline).
Určené pro přístroje řad Valena Life, Céliane, Niloe.
Šířka krytu 80 mm.

Minisloupky 1 oddělení

Bal.	Obj. č.	Hliníkové tělo a kryty
1	6 531 00	Bílá povrchová úprava
1	6 531 03	Výška 0,30 m
1	6 531 01	Výška 0,68 m
1	6 531 04	Hliníková povrchová úprava
1	6 531 02	Výška 0,30 m
1	6 531 05	Výška 0,68 m
		Černá povrchová úprava



Minisloupky 2 oddělení

Bal.	Obj. č.	Hliníkové tělo a kryty
1	6 531 20	Bílá povrchová úprava
1	6 531 23	Výška 0,30 m
1	6 531 21	Výška 0,68 m
1	6 531 24	Hliníková povrchová úprava
1	6 531 22	Výška 0,30 m
1	6 531 25	Výška 0,68 m
		Černá povrchová úprava




Sady Ovaline

1	6 530 63	Pro univerzální minisloupek s krytem o šířce 80 mm nebo pro minisloupek pro přímé zaklapnutí přístrojů Mosaic - 2 oddělení
1	6 530 64	Bílá povrchová úprava
1	6 530 65	Hliníková povrchová úprava
1	6 530 65	Černá povrchová úprava

Příslušenství pro univerzální minisloupky s 1 oddělením

1	6 530 84	Deska stolku – bílá povrchová úprava
1	6 530 86	Mobilní základna – bílá povrchová úprava
1	6 530 87	Mobilní základna – hliníková povrchová úprava
1	6 530 88	Sada 4 koleček s držákem kabelu

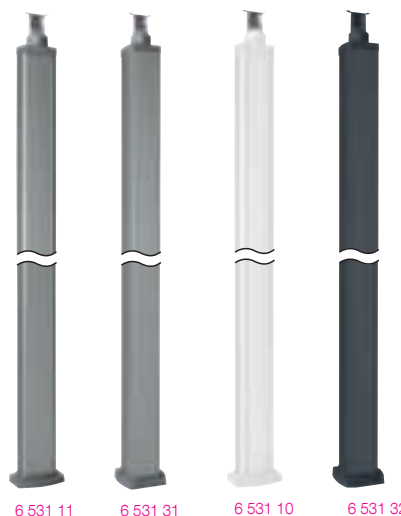

Pro vertikální vedení elektroinstalace (jednotlivá oddělení mají samostatný vstup jak pro silnoproudé tak i slaboproudé kabely).
Přívod kabeláže přes podlahu nebo strop (se sadami Ovaline).
Určené pro přístroje řad Valena Life, Céliane, Niloe.
Šířka krytu 80 mm.

Sloupky 1 oddělení

Bal.	Obj. č.	Hliníkové tělo a kryty
1	6 531 10	Bílá povrchová úprava
1	6 531 13	Výška 2,67 m
1	6 531 11	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m
1	6 531 14	Výška 3,9 m
1	6 531 12	Upevnění do výšky stropu až 5,1 m
1	6 531 15	Hliníková povrchová úprava
1	6 531 12	Výška 2,67 m
1	6 531 15	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m
1	6 531 15	Výška 3,9 m
1	6 531 15	Upevnění do výšky stropu až 5,1 m




Sloupky 2 oddělení

Bal.	Obj. č.	Hliníkové tělo a kryty
1	6 531 30	Bílá povrchová úprava
1	6 531 33	Výška 2,67 m
1	6 531 31	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m
1	6 531 34	Výška 3,9 m
1	6 531 32	Upevnění do výšky stropu až 5,1 m
1	6 531 35	Hliníková povrchová úprava
1	6 531 31	Výška 2,67 m
1	6 531 34	Upevnění do výšky stropu 2,77 až 4,05 m
1	6 531 35	Výška 3,9 m
1	6 531 35	Upevnění do výšky stropu až 5,1 m



příslušenství, krabice a držáky pro univerzální sloupky a minisloupky



6 531 79

Bal.	Obj. č.	Příslušenství
1	6 531 69	Kovová oddělovací přepážka, délka 1,1 m
1	6 531 80	Panelový ukazatel 150 x 150 mm
1	6 531 81	Držák pro upevnění televizní obrazovky 10-26 palců / 25-66 cm
1	6 531 82	Držák pro upevnění televizní obrazovky 26-42 palců / 66-107 cm
1	6 531 83	Police, bílá povrchová úprava

Bal.	Obj. č.	Instalační krabice pro přístroje Valena Life, Céliane, Niloe
1	5 102 01	Instalační krabice pro 1 přístroj
1	5 102 02	Instalační krabice pro 2 přístroje
1	5 102 03	Rozbočovací krabice

Bal.	Obj. č.	Montážní rámečky pro 3 a více modulové přístroje Mosaic
1	6 531 79	Montážní rámeček pro 4, 5, 6 a 8 modulové přístroje Mosaic. Nutno použít montážní desky a krycí rámečky Mosaic
1	6 531 78	Montážní rámeček pro 2 a 3 modulové přístroje Mosaic. Nutno použít montážní desky a krycí rámečky Mosaic


Bal.	Obj. č.	Držák modulárních přístrojů na DIN lištu (pro sloupky a minisloupky)
		Pro instalaci na modulárních přístrojů na DIN lištu (např. jističe) na sloupky a minisloupky. Kapacita: 1 modul. Opatřeno ochranným krytem k prevenci nežádoucího sepnutí
		Pro montáž na univerzální sloupky a minisloupky použijte upevňovací držák obj. č. 6 531 79, 4modulovou montážní desku Mosaic obj. č. 0 802 52 (str. 26) a 4modulový krycí rámeček Mosaic obj. č. 0 788 14, 0 793 14 nebo 0 790 54 (str. 25)
1	0 310 69	Bílá povrchová úprava
1	0 307 87	Hliníková povrchová úprava
5	6 530 75	Černá povrchová úprava




univerzální minisloupky a sloupky

Rozměry (v mm)

sloupky a minisloupky
1 oddělení



sloupky a minisloupky
2 oddělení



Kapacita sloupků a minisloupků

Sloupky a minisloupky s 1 oddělením

	1 oddělení	1 oddělení (s 1 přístrojem)
Max. počet kabelů		
Oddělení	A	A
Celkový průřez (mm²)	6900	5050
Počet kabelů		
Ø 7 mm	84	58
Ø 9 mm	72	50
Ø 11 mm	44	32

Sloupky a minisloupky s 2 odděleními

	2 oddělení	2 oddělení (s 1 přístrojem)
Max. počet kabelů		
Oddělení	A, B	A, B
Celkový průřez (mm²)	6170	4280
Počet kabelů		
Ø 7 mm	90	70
Ø 9 mm	62	42
Ø 11 mm	44	26

Princip instalace držáku pro modulární přístroje na DIN lištu

Obj. č. 0 307 87, 0 310 69 a 6 530 75

