

MODEL: IC-J01/S/T
IC-J03A/S/T
IC-J04A/S/T
IC-J05A/S/T

INCAST LED

Venkovní LED svítidlo

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci světe kvalifikované osobě nebo firmě.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Technické údaje

Materiál: slitina hliníku, plast
Umístění: exteriér
Svítidlo obsahuje dvě průchodky

Upozornění

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojen. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Montážní krabice (plastová základna) musí být pevně usazena v podloží (např. betonu, cementové směsi, ...), aby nedošlo k jejímu poškození. V případě, že nebudete používat druhou průchodku, nedemontujte ji ani ji neperforujte. Porušili byste ochranné krytí svítidla IP65. Dbejte na správnou polohu těsnění a na rovnoměrné utahnutí šroubů krytu. Pravidelně kontrolujte těsnost všech spojů a dotažení všech šroubů ve svítidle. LED jsou nevyměnitelné.



Nedodržení jakékoli instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

Instalace | Inštalácia

Model	Napájení Napájanie	Počet LED	Světelný tok Svetelný tok	Spotřeba Spotreba	IP	Třída ochrany Trieda ochrany	Provozní teplota Prevádzková teplota	Rozměry výrobku Rozmery výrobku	Montážní otvor Montážny otvor	Hmotnost výrobku Hmotnosť výrobku
IC-J01	230V~50Hz	14	52lm 58lm*	0,8W	IP65	II.	-18°C~40°C	Ø120x64mm	Ø120x85mm	281g
IC-J03A	230V~50Hz	15	56lm 62lm*	0,8W	IP65	II.	-18°C~40°C	90x135x93mm	95x140x115mm	389g
IC-J04A	230V~50Hz	18	68lm 75lm*	0,9W	IP65	II.	-18°C~40°C	135x135x93mm	140x140x100mm	504g
IC-J05A	230V~50Hz	27	100lm 112lm*	1,4W	IP65	II.	-18°C~40°C	180x135x93mm	185x140x100mm	660g

* teplá bílá | studená bílá
teplá bílá | studená bílá

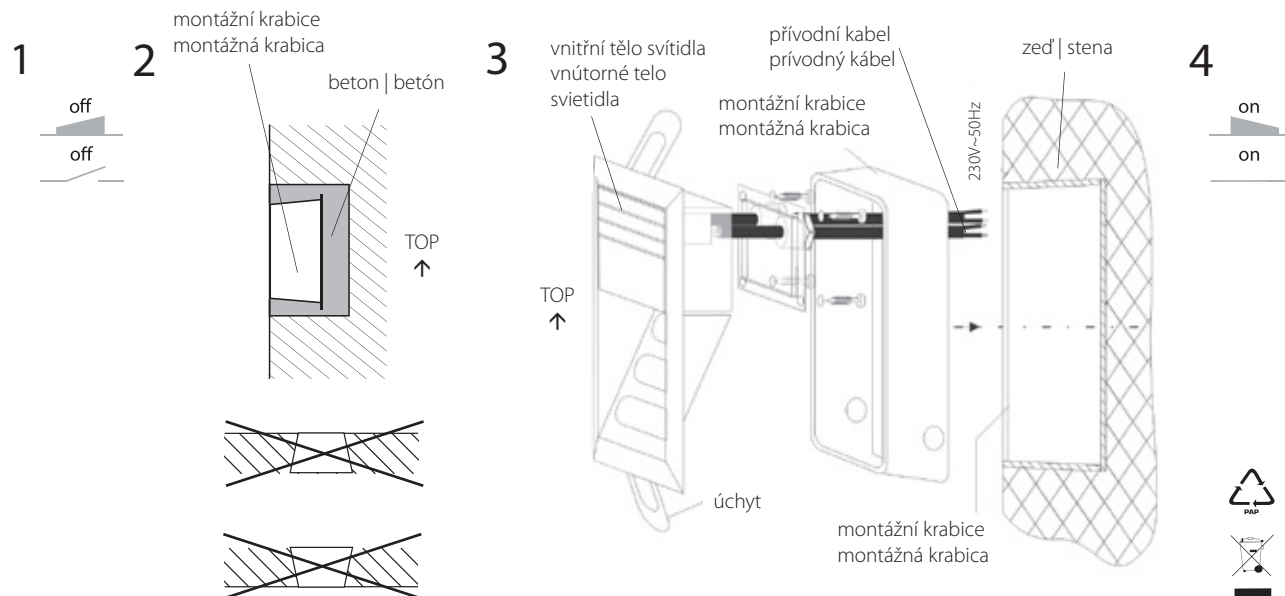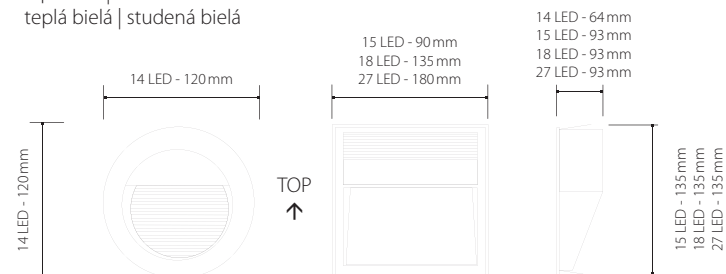

MODEL: IC-J01/S/T
IC-J03A/S/T
IC-J04A/S/T
IC-J05A/S/T

INCAST LED

Vonkajšie LED svetidlo

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod na použitie a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej osobe, alebo firme.

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Technické údaje

Materiál: zliatina hliníka, plast
Umiestnenie: exteriér
Svietidlo obsahuje dve priechodky.

Upozornenie

Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je akákoľvek jeho časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred manipuláciou sa uistite, že el. obvod je rozpojený. V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte. Montážna krabica (plastová základňa) musí byť pevne usadená v podloží (napr. betóne, cementovej zmesi, ...), aby nedošlo k jej poškodeniu. V prípade, že nebudete používať druhú priechodku, nedemontujte ju ani ju neperforujte. Porušíte tým ochranné krytie svetidla IP65. Dbajte na správnu polohu tesnenia a na rovnomerné utiahnutie skrutiek krytu. Pravidelne kontrolujte tesnosť všetkých spojov a dotiahnutie všetkých skrutiek vo svetidle. LED nie sú vymeniteľné.

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku.

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

INSTRUCTIONS

MODEL: IC-J01/S/T
IC-J03A/S/T
IC-J04A/S/T
IC-J05A/S/T

INCAST LED

LED outdoor lamp

Before using or installing the product, kindly read the instructions and follow safety rules. Installation should be provided by qualified person or company.

Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.

Technical data

Material: aluminium alloy, plastic
Location: exteriors
Lamp contains two cable glands

Notice

Before using, check the product and make sure there is no damage, otherwise do not use it. Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. In case of damage do not repair or disassemble the product. Mounting box (plastic base) must be tightly fixed into the ground (e.g. with concrete, cement mixture) to avoid its damage. In case you will not use the second cable gland – neither disassemble nor perforate it. IP65 protection would be affected. Make sure that the position of the seal is correct and tighten the screws equally to cover. Check regularly the tightness of all connections and tighten all screws in the fixture. LEDs are not replaceable.


Infringement of any mentioned instruction can cause harm to health or property.

If the product is mechanically damaged or connected unprofessionally, guarantee cannot be allowed.

Installation | Instalación

Model	Power supply Spannung Voltage	Number of LED Anzahl der LED Número de LED	Luminous flux Lichtstrom Flujo luminoso	Power Leistungsaufnahme Wattage	IP	Class of protection Schutzklasse Clase de protección	Operating temperature Betriebstemperatur Temperatura operativa	Dimensions Abmessungen Dimensiones	Mounting hole Montageloch Agujero de montaje	Unit weight Gewicht Peso
IC-J01	230V~50Hz	14	52lm 58lm*	0,8W	IP65	II.	-18°C~40°C	Ø120x64mm	Ø120x85mm	281g
IC-J03A	230V~50Hz	15	56lm 62lm*	0,8W	IP65	II.	-18°C~40°C	90x135x93mm	95x140x115mm	389g
IC-J04A	230V~50Hz	18	68lm 75lm*	0,9W	IP65	II.	-18°C~40°C	135x135x93mm	140x140x100mm	504g
IC-J05A	230V~50Hz	27	100lm 112lm*	1,4W	IP65	II.	-18°C~40°C	180x135x93mm	185x140x100mm	660g

* warm white | cool white
warmweiß | kaltweiß
blanca caliente | blanca fría

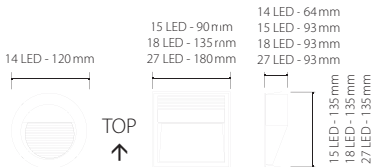

GEBRAUCHSANWEISUNG

MODEL: IC-J01/S/T
IC-J03A/S/T
IC-J04A/S/T
IC-J05A/S/T

INCAST LED

LED Außenbeleuchtung

Vor der Benutzung dieses Produkts die Anweisung bitte vorsichtig lesen und nach den Sicherheitseinweisungen vorgehen. Die Installation ist einer qualifizierten Person oder Fachfirma anzuvertrauen.

Wir bedanken uns, dass Sie sich ein Produkt der Firma PANLUX s.r.o. ausgesucht haben.

Technische Daten


Material: Aluminiumlegierung, Kunststoff
Standort: Exterieur
Die Leuchte hat zwei Gummi-Kabeldurchführungen

Hinweise

Vor der Benutzung das Produkt sowie Zubehör überprüfen. Wenn einer der Teile beschädigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden. Vergewissern Sie sich vor jeder Handhabung, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist. Bei einem Defekt ist das Produkt weder zu reparieren noch auseinander zu nehmen. Man muss die Montagedose von der Leuchte in den Boden (z.B. Beton, Zementsand,...) befestigen, irgendwelchen Beschädigungen zu vermeiden. Falls Sie die zweite Gummi-Kabeldurchführung nicht benutzen, weder montieren Sie es ab noch durchlöchern Sie es. Sie würden die Schutzart IP65 brechen. Versichern Sie sich, dass die Dichtung lagerichtig ist. Ziehen Sie die Schrauben der Deckung gleichmäßig an. Prüfen Sie regelmäßig Dichtheit und Anzug von allen Verbindungen und Schrauben. LED sind nicht austauschbar.

Eine Nichtbeachtung irgendwelcher hier besagten Instruktion kann zu einer Gesundheitsschädigung oder Vermögensbeschädigung führen.

Bei einer mechanischen Beschädigung oder einer unsachgemäßen Handhabung kann keine Gewährleistung anerkannt werden.

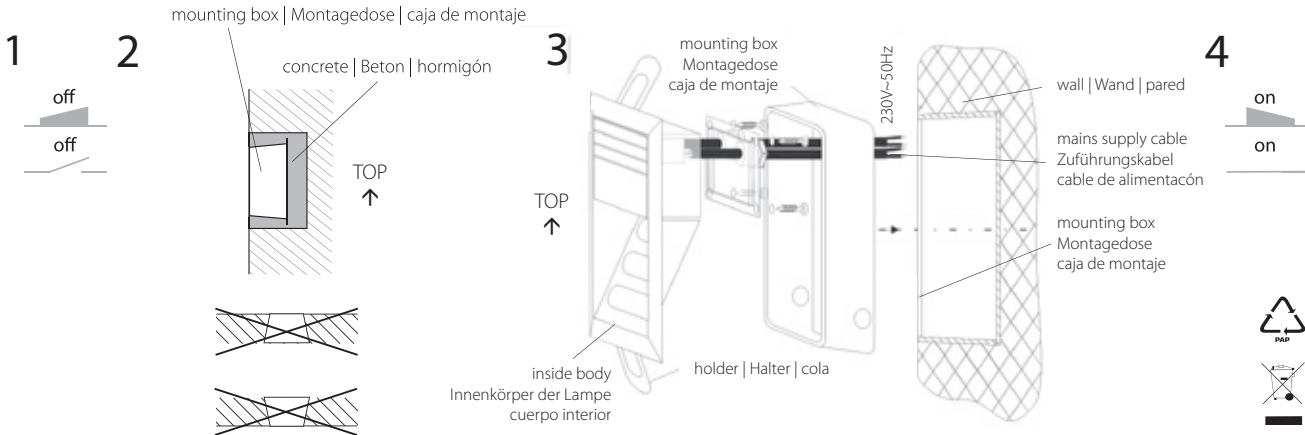

INSTRUCCIONES

MODEL: IC-J01/S/T
IC-J03A/S/T
IC-J04A/S/T
IC-J05A/S/T

INCAST LED

LED luminaria de exterior

Antes de utilización de la luminaria, lea las instrucciones y sique medidas de precaución. Encomende la montaje a la persona o compañía qualificada.

Gracias, que Usted se ha comprado el producto de compañía PANLUX s.r.o.

Datos técnicos:

Material: Aldrey, plástico
Locacion: exteriores
Luminaria incluite dos casquillos

Aviso

Antes de la instalacion se asegure, que la luminaria no esta averiada. En el caso de averia, no la use, repare ni desmonte. Desconecte el corriente electrico antes dela instalacion o calquier manipulacion con la luminaria. Caja de montaje (base de plástico) debe estar firmemente asentada en el suelo (por ejemplo, hormigón, mezclas de cemento, ...) para evitar daños. En el caso que Usted no necesitará segundo manguito. Dejalo desmontado y no lo perfore, podría causar IP protección IP65. Asegúrese de que la posición de la junta es la correcta y apretar los tornillos igualmente al cubierto. Revise periódicamente que todas las conexiones hay bien apretados sin fugas y apriete todos los tornillos en el accesorio. No es possible cambiar LEDs.

Falta de cualquier instruccion puede causar quebranto de la salud o propiedad.

Si el producto esta averiado mecanicamente o conectado malamente, la garantía no estará aceptada.