


List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GS-A70210

Art.-Nr. 6278000

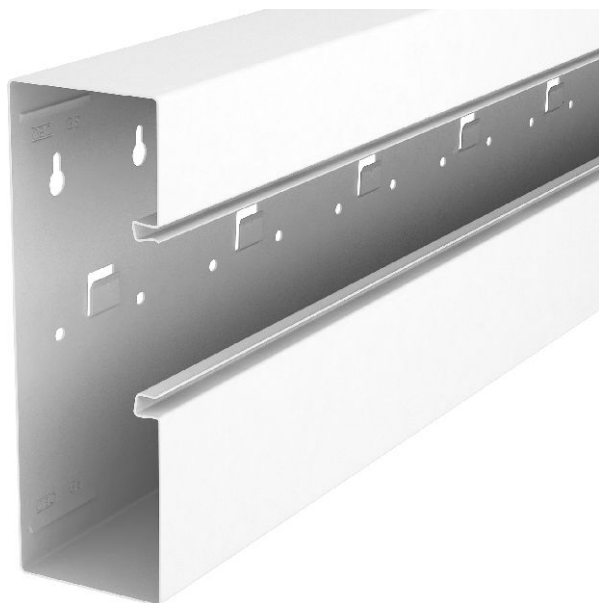

Kanál pro vestavbu přístrojů GS k montáži na stěnu nebo na upevňovací konzoly. Kanál pro vestavbu přístrojů GS je vybaven jazyčky k uchycení přepážky z ocelového plechu, automaticky vytvářejícími kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Ochranné opatření a vyrovnání potenciálů mezi vrchním a spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm.

CE

St Ocel

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Lakované pohledové plochy potaženy fólií.
Další text k výrobku 1	Nadměrné délky do 3000 mm spodních dílů a vrchních dílů kanálů a také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií.

Kmenová data

Č. výt.	6278000
Typ	GS-A70210RW
Označení 1	Kanál pro vestavbu přístrojů
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	70x210x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Nejmenší prodejní množství	2,00 m
Hmotnost	415,00 kg/100 m


List technických údajů

Kanál pro vestavbu přístrojů, typ GS-A70210

Art.-Nr. 6278000



Technické údaje

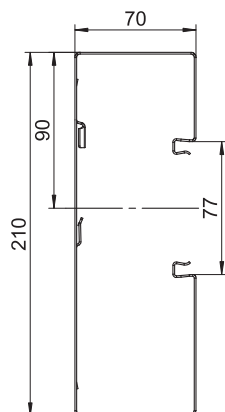

Délka	2.000,00 mm
Šířka	210,00 mm
Výška	70,00 mm
Počet vrchních dílů	1,00
Počet nasaditelných přepážek	1,00
Hranatá konstrukce	☒
Způsob upevnění	šroubovatelný
Děrování dna	s děrováním dna
Bez obsahu halogenů	☒
Kabelový úchyt	☐
Hloubka kanálu	70,00 mm
Výška kanálu	210,00 mm
Upevňovací prvek	☐
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	☒
Užitečný průřez	12.700,00 mm ²
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Šířka vrchního dílu 2	0,00 mm
Šířka vrchního dílu 3	0,00 mm
Vrchní díl je součástí dodávky	☐
Ochranná fólie	☒
Symetrické	☐