



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyznačuje se teplým světlem podobným halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	550 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	112 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	No

CorePro LEDspot MV


Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	438114
Product data	
Úplný kód výrobku	871951430865700
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
EAN/UPC – výrobek	8719514308657

Rozměrové výkresy




Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Fotometrické údaje

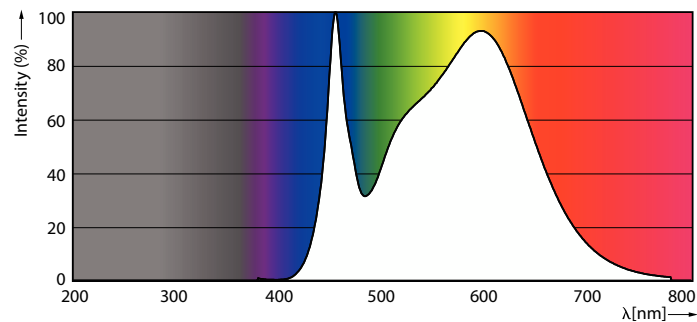


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

Objednací kód	30865700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002981302
Celková hmotnost kopie (kus)	0,045 kg



Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm



General uniform lighting

CorePro LEDspot MV

Životnost

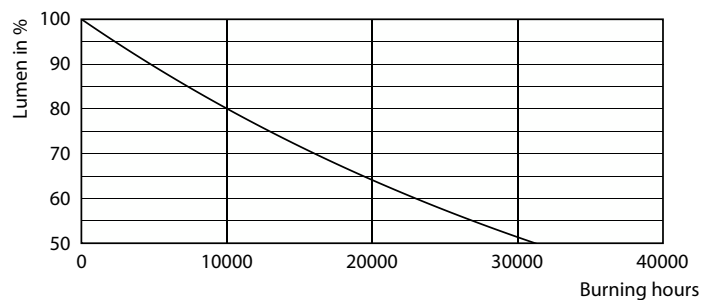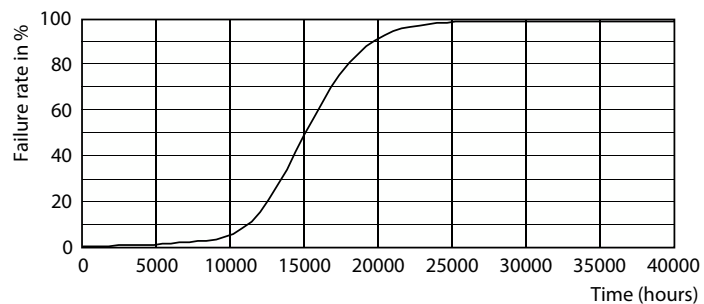

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

