

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1183249



Vhodné ke všem profilovým lištám C s výřezem 16–17 mm;
příchytka a šroub ze slitiny AlMg 3,
přitlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.



Alu hliník

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Třmenové příchytky 2056/ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné k samostatné instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, neboť nevznikne uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytěk v případě zkratu, tzn. zajistit co možná nejmenší vzdálenost mezi příchýtkami v podélném směru a dbát na dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.

Další text k výrobku 1

(Přitlačné opěrky z kovu na vyžádání).

Kmenová data

Č. výr.	1183249
Typ	2056 34 ALU
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	28-34mm
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	2,30 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1183249



Technické údaje

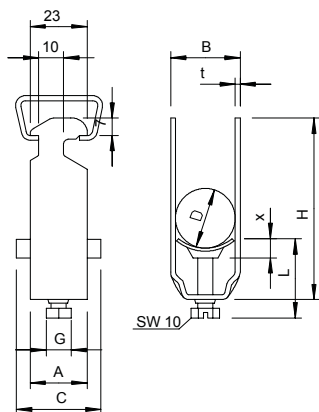

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	39,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	66,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro lištu s šířkou výřezu	2,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Bez obsahu halogenů	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	28,00 - 34,00 mm
Dodatek - povrch	neošetřeno
Dodatek - materiál	Hliník