



připojovací svorka 35mm² pro kolíkové přípojnice podle UL 508

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	připojovací svorka
provedení produktu	pro kolíkovou přípojnicí 35mm ² UL508
Napájecí napětí	
provozní napětí u AC jmenovitá hodnota	1 000 V
Připojení	
utahovací moment	
• minimální	4 N·m
• maximální	5,5 N·m
typ připojitelných průřezů vodičů pro měděný vodič vícedrátový	6 - 35 mm ²
Mechanická konstrukce	
výška	28,5 mm
šířka	16,2 mm
hloubka	41,5 mm
délka	60 mm
Netto hmotnost na MJ	33 g
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3770-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5ST3770-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-0HG

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Charakteristické křivky

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

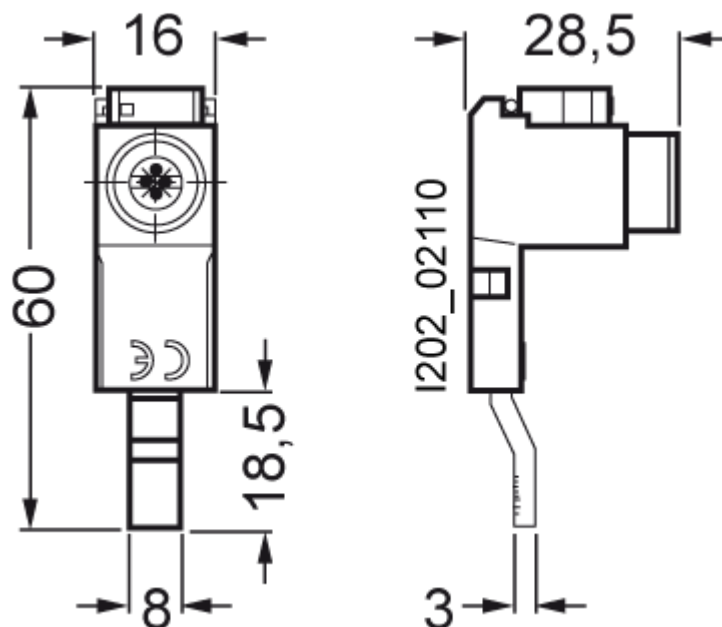

Poslední změna:

11.04.2025

